



Акционарско друштво за испитивање квалитета **КВАЛИТЕТ а.д.**

**СЕКТОР ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКУ КОМПАТИБИЛНОСТ**

Булевар светог цара Константина 82-86, 18000 Ниш

Број пројекта: 072401221Н

СТУДИЈА (ревизија)

**О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ
ОПРЕМЕ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
„ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac РТТ“**

Инвеститор: **Telekom Srbija a.d.**
Таковска 2, 11000 Београд

Ниш, септембар 2025. године

Студију израдио:

Братислав Трајковић, дипл. инж. ел.



(М.П.)

Овлашћено лице:

Владимир Вукашиновић (директор)

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КЊАЗЕВАС РТТ 072401221Н	Страна 2 од 89
---	----------------	--	----------------

САДРЖАЈ

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА И ОПШТИ ДЕО	4
1.1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА	4
1.2. ПРОЈЕКТАНТ.....	4
1.3. ДОКУМЕНТАЦИЈА.....	4
1.3.1. ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ АКРЕДИТОВАНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ИЗВРШИОЦА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ	5
1.3.2. РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТИВАЊА НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА.....	8
1.3.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ ТИМА.....	10
1.3.4. ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТУДИЈЕ.....	11
1.3.5. ИЗЈАВА О КВАЛИФИКАЦИЈИ ЛИЦА ОДРЕЂЕНИХ ДА УЧЕСТВУЈУ У ИЗРАДИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА (У ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 24, ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СРЕДИНУ („Сл. ГЛАСНИК РС“, БР. 94/24))... ..	12
1.4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК	14
2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	15
2.1. ЛОКАЦИЈА ИЗВОРА.....	15
2.2. ПРИКАЗ ПЕДОЛОШКИХ, ГЕОМОРФОЛОШКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ТЕРЕНА И СЕИЗМОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ТЕРЕНА.....	16
2.3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И МЕТЕОРОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЉИ	16
2.4. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПЕЈЗАЖА.....	16
2.5. ОПИС ФЛОРЕ И ФАУНЕ, ПРИРОДНИХ ДОБАРА	16
2.6. ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА.....	16
2.7. НАСЕЉЕНОСТ И КОНЦЕНТРАЦИЈА СТАНОВНИШТВА.....	16
2.8. ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА У ОКРУЖЕЊУ - ОБЛАСТИ ЗА ПРОРАЧУН.....	17
3. ОПИС ПРОЈЕКТА	19
3.1. ТЕХНОЛОШКА КОНЦЕПЦИЈА GSM/UMTS/LTE РАДИО-СИСТЕМА	19
3.1.1. GSM РАДИО-СИСТЕМ.....	19
3.1.2. UMTS РАДИО-СИСТЕМ.....	19
3.1.3. LTE РАДИО-СИСТЕМ.....	19
3.2. ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ ПРЕДМЕТНЕ РБС.....	20
3.3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ	24
3.4. УКЛАПАЊЕ У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	28
4. ПРИКАЗ РАЗУМНИХ АЛТЕРНАТИВА.....	29
5. ОПИС МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	31
5.1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ, НИВОА БУКЕ, ИНТЕНЗИТЕТ ВИБРАЦИЈА, ТОПЛОТЕ И ЗРАЧЕЊА	31
5.2. МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	31
5.3. ЕКОСИСТЕМИ	31
5.4. НАМЕНА И КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА.....	31
5.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИРОДНА ДОБРА ПОСЕБНИХ ВРЕДНОСТИ, НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА И ЊИХОВА ОКОЛИНА.....	32
5.6. ПЕЈЗАЖНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА	32
5.7. НАСЕЉЕНОСТ, КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА	32
5.8. ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА	32
5.8.1. ПРИМЕЊЕНИ СТАНДАРДИ И НОРМЕ	33
5.8.1.1. НАЦИОНАЛНЕ НОРМЕ.....	34
5.9. АНАЛИЗА УТИЦАЈА РБС.....	36
5.10. АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЕМЗ ПРЕДАЈНИКА РАДИО-РЕЛЕЈНИХ ВЕЗА	37
5.11. СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.....	37
5.11.1. СКРАЂЕНИ ПРИКАЗ МЕТОДА ПРЕДИКЦИЈЕ НИВОА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ ЕМИСИЈЕ	37
5.11.2. ПРОРАЧУН НИВОА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ ЕМИСИЈЕ	39
5.11.2.1. РЕЗУЛТАТИ ПРОРАЧУНА НА ЈАВНОМ ПОДРУЧЈУ	41

	I07FO01	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 3 од 89
--	----------------	---	----------------

5.11.2.2. РЕЗУЛТАТИ ПРОРАЧУНА У ЗОНИ ПОВЕЋАНЕ ОСЕТЉИВОСТИ (УНУТРАШЊОСТ НАЈИЗЛОЖЕНИЈИХ СПРАТОВА ОБЈЕКТА).....	47
5.12. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПРОРАЧУНА.....	53
6. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И У БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ	56
6.1. МАКРОЛОКАЦИЈА.....	56
6.2. МИКРОЛОКАЦИЈА.....	56
6.2.1 ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ.....	57
6.2.2. СМЕРОВИ ЗРАЧЕЊА АНТЕНСКОГ СИСТЕМА ПРЕДМЕТНЕ РБС	57
7. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА БУДУ ИЗЛОЖЕНЕ РИЗИКУ УСЛЕД ИЗВОЂЕЊА/РАДА ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА	58
7.1. СТАНОВНИШТВО.....	58
7.2. ФАУНА И ФЛОРА.....	58
7.3. ВОДА	58
7.4. ВАЗДУХ	58
7.5. КЛИМАТСКИ ЧИНИОЦИ.....	58
7.6. ГРАЂЕВИНЕ, НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА, АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА И АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ	59
7.7. ПЕЈЗАЖ	59
7.8. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ НАВЕДЕНИХ ЧИНИЛАЦА	59
8. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА	60
9. ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.	61
9.1. МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ	61
9.1.1. КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ ПРИ ПОСТАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА.....	61
9.1.2. ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ	61
9.2. МЕРЕ У ТОКУ РЕДОВНОГ РАДА.....	64
9.3. МЕРЕ ПО ПРЕСТАНКУ РАДА РБС.....	64
9.4. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ	64
10. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	66
11. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ	69
12. ОПИС МЕТОДА ПРЕДВИЂАЊА ИЛИ ДОКАЗА КОРИШЋЕНИХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	71
13. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ	72
14. ЗАКЉУЧАК.....	73
15. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ЛИТЕРАТУРА	75
15.1. НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА	75
15.2. МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА	76
15.3. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	76
16. ПРИЛОЗИ	77
16.1. РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	77
16.2. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА	82
16.3. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ	83
16.4. ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ	85
16.5. ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА НА ЛОКАЦИЈИ	89

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА И ОПШТИ ДЕО

1.1. Подаци о носиоцу пројекта

Носилац пројекта	Telekom Srbija a.d. Таковска 2, Београд
Шифра делатности	6110
Матични број	17162543
ПИБ	100002887
Одговорно лице	Владимир Лучић
Особа за контакт	Јелена Мавреновић, E-mail: jelenam@telekom.rs

1.2. Пројектант

Студију о процени утицаја на животну средину радио-базне станице мобилне телефоније на локацији:

ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT

израдило је привредно друштво:

Квалитет а.д.

Акционарско друштво за испитивање квалитета

Булевар Светог цара Константина 82-86, Ниш

Организациони део:

Лабораторија за електромагнетску компатибилност, антене и хомологацију

Овлашћена особа за израду техничке документације Студије о процени утицаја на животну средину радио-базне станице мобилне телефоније је:

Братислав Трајковић, дипл. инж. ел.

1.3. Документација

- Извод из решења о регистрацији предузећа пројектанта
- Решење о испуњености услова за вршење испитивања нејонизујућег зрачења
- Решење о именовању мултидисциплинарног тима
- Изјава овлашћеног лица за израду техничке документације Студије
- Изјава о квалификацији лица одређених да учествују у изради Студије о процени утицаја (у вези са чланом 24, Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/24))

1.3.1. Извод о регистрацији акредитованог предузећа, извршиоца израде Студије

	ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА	 Република Србија Агенција за привредне регистре
---	---	---

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Матични / Регистарски број **07302606**

СТАТУС

Статус привредног субјекта **Активан**

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма **Акционарско друштво**

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISPITIVANJE KVALITETA KVALITET, NIŠ**

Скраћено пословно име **KVALITET AD NIŠ**

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина **МЕДИЈАНА**

Место **НИШ (МЕДИЈАНА), МЕДИЈАНА**

Улица **Бул.Светог Цара Константина**

Број и слово **82-86**

Спрат, број стана и слово **/ /**

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта **office@kvalitet.co.rs**

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања **20. јун 2000**

Време трајања

Време трајања привредног субјекта **Неограничено**

Претежна делатност

Шифра делатности **7120**

Назив делатности **Техничко испитивање и анализе**

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)	100615217		
Подаци од значаја за правни промет			
Текући рачуни	160-0000000159884-89 160-0000000007470-73 265-1000000017703-98 160-0051800013856-56 265-4010310003271-33 105-0000000006337-30 160-0051800014283-36 105-0020120005825-88 160-0051800013864-32 160-0050800006632-05 160-0051800014208-67		
Подаци о статусу / оснивачком акту			
	Датум важећег статута	23. јун 2020	
	Датум важећег оснивачког акта	26. март 2013	

Законски (статутарни) заступници			
Физичка лица			
1.	Име	Владимир	Презиме Вукашиновић
	ЈМБГ	1510970730046	
	Функција	генерални директор	
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом	

Директори / чланови одбора директора			
Директори			
Председник одбора директора			
	Име	Срђан	Презиме Јовковић
	ЈМБГ	0408971730012	
Чланови одбора директора			
1.	Име	Владимир	Презиме Вукашиновић
	ЈМБГ	1510970730046	
2.	Име	Лидија	Презиме Бјелановић
	ЈМБГ	1906977387119	

Чланови / Сувласници

Датум о акционару

Акцијски капитал

Подаци о капиталу

Новчани

износ датум

Уписан: 18.900.000,00 RSD

износ датум

Уплаћен: 18.900.000,00 RSD 10. фебруар 2000

Основни капитал друштва

Новчани

износ датум

Уписан: 18.900.000,00 RSD

износ датум

Уплаћен: 18.900.000,00 RSD 10. фебруар 2000

Забелешбе

1	Тип	Датум	Текст
		2. август 2017	Уписује се у Регистар привредних субјеката Споразум о уделу државне својине у средствима која користи акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ НИШ од 31.05.2017 године закључен између 1. Републике Србије-Владе, коју заступа Јован Воркапић, директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана бр. 16, матични број 17114450, ПИБ 10299586, а по пуномоћју за закључивање и оверу Споразума, сачињеном пред јавним бележником Јованком Јовановић из Београда, ОУП: 1124-2017 од 10.05.2017 године, Ирена Марковић, лична карта бр. 006846529, издата од стране ПС Вождовац и 2. Акционарског друштва за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ НИШ, Булевар Светог Цара Константина бр. 82-86, кога заступа генерални директор Владимир Вукашиновић, којим су учесници споразума сагласни да према документацији АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИТЕТ, НИШ и другим расположивим исправама, удео државне својине у средствима која користи АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИТЕТ, НИШ износи 99,49%.

Дана 08.12.2021. године у 11:58:29 часова

Регистратор: Милан Маглов

Страна 3 од 4



1.3.2. Решење о испуњености услова за вршење испитивања нејонизујућег зрачења



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 532-04-02496/2015-16

Датум: 10.09.2015. године

Београд



На основу члана 23. став 2. и члана 24. став 2 Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5. ст. 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09), члана 5. и члана 37. став 5. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15 и 54/15) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, бр. 30/10), на захтев Акционарског друштва за испитивање квалитета «Квалитет» а.д., Ниш, Цара Константина 82-86, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, државни секретар, по овлашћењу министра бр. 119-01-13/2/2015-09 од 12.01.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да Акционарско друштво за испитивање квалитета «Квалитет» а.д., Ниш, Цара Константина 82-86, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за високофреквентно подручје.
2. У случају измене у погледу испуњености услова прописаних за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, утврђених у тачки 1. овог решења, Акционарско друштво за испитивање квалитета «Квалитет» а.д., Ниш, Цара Константина 82-86, дужно је да одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

Акционарско друштво за испитивање квалитета «Квалитет» а.д., Ниш, Цара Константина 82-86, поднело је захтев Министарству пољопривреде и заштите животне средине за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, у складу са чланом 5. ст. 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Услови у погледу кадрова, опреме и простора, као и методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, прописани су чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

-2-

Уз захтев су поднети следећи докази: Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре, изјава о седишту привредног друштва, којом се доказује да, Акционарско друштво за испитивање квалитета «Квалитет» а.д., Ниш, Цара Константина 82-86, има седиште на територији Републике Србије; списак запослених, копије диплома о високом образовању, копије радних књижица и копије уговора о раду за четворо запослених лица и изјава одговорног лица о радном искуству запослених са стручним референцама; изјава одговорног лица о простору за обраду резултата мерења; изјава одговорног лица о поседовању рачунарске и софтверске опреме; инвентарна листа рачунара и опреме за испитивање; копије Сертификата о акредитацији Сектора за испитивање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, број 2-01-001/15 од 19.06.2015. године издатог од стране Акредитационог тела Србије, Решења о утврђивању обима акредитације бр 01-001 од 19.6.2015. године, као и доказ о уплати административне таксе.

Надлежни орган је, на основу оствареног увида у приложену документацију уз предметни захтев, утврдио да Акционарско друштво за испитивање квалитета «Квалитет» а.д., Ниш, Цара Константина 82-86, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини, на основу чега се овлашћује за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за високофреквентно подручје.

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин.изн. и 45/2015 - усклађени дин.изн.) по тарифном броју 1. и 191. став 4.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Проф. др Зоран Рајић

Доставити:

- Акционарско друштво за испитивање квалитета «Квалитет» а.д., Ниш, Цара Константина 82-86,
- Архиви

1.3.3. Решење о именовању мултидисциплинарног тима

	СЕКТОР ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКУ КОМПАТИБИЛНОСТ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ ТИМА	Датум: 22.04.2025. Страна: 1/1
---	--	--------------------------------------

- У складу са чланом 24, став 2, 3 и 4. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/24), доносим:


 Број: 1236-64
 22.04.2025 год.
 НИШ - Бул. Св. Царя Константина 85-88

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ ТИМА

за израду техничке документације.

Општи подаци о техничкој документацији:

Носилац пројекта	Telekom Srbija a.d., Таковска 2, Београд
Објекат	Радио-базна станица мобилне телефоније ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT
Назив пројекта	Студија о процени утицаја на животну средину пројекта замене опреме радио-базне станице мобилне телефоније ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT
Број пројекта	072401220H

Вођа тима:

Братислав Трајковић, дипл.инж.ел – израђивач студије


Члан тима:

Петар Петровић, дипл.инж.ел – сарадник на изради студије

Именовани су дужни да се приликом израде ове студије придржавају прописа, техничких норматива, стандарда и правила струке у складу са:

- Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/24);
- Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 69/05);
- Решењем о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, број 000106599 2025 од 11.04.2025. Одељења за привреду и друштвене делатности, Општине Књажевац;

Овлашћено лице:


 Владимир Вукашиновић (директор)

1.3.4. Изјава овлашћеног лица за израду техничке документације Студије

	СЕКТОР ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКУ КОМПАТИБИЛНОСТ ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА	Датум: 25.09.2025. Страна: 1/1
---	---	--

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да сам се при изради техничке документације

Број: 288184
 25-09-2025 год.
 НИШ - Бул. Светог Цара Константина В2-81

Назив пројекта	Студија о процени утицаја на животну средину пројекта замене опреме радио-базне станице мобилне телефоније ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT
Носилац пројекта	Telekom Srbija a.d., Таковска 2, Београд

придржавао одредби дефинисаних

- Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/24);
- Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05);
- Решењем о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, број 000106599 2025 од 11.04.2025. Одељења за привреду и друштвене делатности, Општине Књажевац;

као и прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета чија је примена обавезна при изради ове врсте документације.



Овлашћено лице за израду Студије:

Братислав Трајковић, дипл. инж. ел.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 12 од 89
--	---------	---	-----------------

1.3.5. Изјава о квалификацији лица одређених да учествују у изради Студије о процени утицаја (у вези са чланом 24, Закона о процени утицаја на животну средину средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/24))



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
"КВАЛИТЕТ"

Одељење за привредне и
друштвене делатности
Општине Књажевац

18000 НИШ
Булевар Светог Цара Константина 82-86
СРБИЈА
ПИБ: 100615217
ТЕЛЕФОНИ: +381-18-550-766
550-624

Ваш знак:

Ваш датум:

Наш знак: ДУ/КБ

Датум: 01.09.2025.г

office@kvalitet.co.rs

www.kvalitet.co.rs

Предмет: Потврда о радном стажу

Овим потврђујемо да је Братислав Трајковић, дипломирани инжењер електротехнике за електронику и телекомуникације, ЈМБГ 2906974*****, у сталном радном односу у овом предузећу од 24.10.2016. године на радном месту "Самостани инжењер у лабораторији за ЕМЦ, антене и хомологацију" и да је остварио укупан укупан радни стаж са 01.09.2025. године 21 година и 3 месеца.

С поштовањем,



Генерални директор

Владимир Вукашиновић

Вукашиновић Владимир, дипл. инж.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КЊАЖЕВАЦ РТТ 072401221Н	Страна 13 од 89
--	---------	--	-----------------



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА "КВАЛИТЕТ"**

18000 НИШ

Булевар Светог Цара Константина 82-86

СРБИЈА

ПИБ:

100615217

ТЕЛЕФОНИ:

+381-18-550-766

550-624

office@kvalitet.co.rs

**Одељење за привредне и
друштвене делатности
Општине Књажевац**

Ваш знак:

Ваш датум:

Наш знак: Д/КБ

Датум: 01.09.2025.г.

Предмет: Потврда о радном стажу

Овим потврђујемо да је Петар Петровић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, ЈМБГ 3107974*****, у сталном радном односу у овом предузећу од 29.07.2017. године на радном месту "Инжењер сертификације" и да је остварио укупан укупан радни стаж са 01.09.2025. године 22 године и 11 месеци.

С поштовањем



Генерални директор

Владимир Вукашиновић

Вукашиновић Владимир, дипл. инж.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КЊАЖЕВАЦ РТТ 072401221Н	Страна 14 од 89
---	----------------	--	-----------------

1.4. Пројектни задатак

На основу Решења број 000106599 2025 од 11.04.2025. Одељења за привреду и друштвене делатности, Општине Књажевац (у прилогу) потребна је процена утицаја на животну средину пројекта замене опреме радио-базне станице мобилне телефоније (РБС) „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Књажевац РТТ“ оператора Telekom Србија која треба да утврди њене евентуалне штетне утицаје на животну средину и утврди мере којима се штетни утицаји спречавају, смањују или уклањају.

Студија треба да буде израђена у складу са чланом 22 *Закона о процени утицаја на животну средину* („Службени гласник РС“, бр. 94/24), *Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину* („Службени гласник РС“, бр. 69/2005) и *Решењем о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину*, број 000106599 2025 од 11.04.2025. Одељења за привреду и друштвене делатности, Општине Књажевац.

Нетехнички краћи приказ података наведених у Студији израдити као посебан део Студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводи у интегралном тексту Студије.

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

2.1. Локација извора

РБС „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Књажевац РТТ“ припада систему јавне мобилне телефоније носиоца пројекта оператора Telekom Srbija на подручју Општине Књажевац. Налази се на адреси Кеј Димитрија Туцовића 1, К.П. 930, К.О. Књажевац. Географске координате су 43°33'55.17"N 22°15'17.15"E, надморска висина 224 m, слика 2.1.



Слика 2.1. Географски положај базне станице (са Google Earth)

Предметна локација је урбана, и налази се у централном делу Књажевца. У околном простору су углавном приватне стамбене куће ниже спратности, као и велики број административних институција и трговинских објеката.

У кругу полупречника 100 m од координата РБС, терен се уздиже у правцу сектора 1 и 2, а спушта се у правцу сектора 3.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КЊАЖЕВАЦ РТТ 072401221Н	Страна 16 од 89
--	----------------	--	-----------------

2.2. Приказ педолошких, геоморфолошких, геолошких и хидролошких карактеристика терена и сеизмолошких карактеристика терена

Педолошке, геоморфолошке и хидролошке карактеристике терена нису од интереса при анализи утицаја ЕМ емисије РБС на животну средину.

Сеизмичност Општине Књажевац окарактерисана је степеном интензитета сеизмичности 7-8 ° MCS (модификована Меркалијева скала), са учесталошћу потреса овог интензитета сваких 475 година.

Електромагнетна емисија РБС не утиче на сеизмолошке карактеристике терена.

2.3. Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи

Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи терена нису од интереса при анализи утицаја електромагнетне (ЕМ) емисије РБС на животну средину.

2.4. Преглед основних карактеристика пејзажа

На пејзажне вредности простора утичу изградња нових насеља (урбаних, руралних, туристичких, викенд или индустријских) као и изградња инфраструктурних система за људска насеља (друмских, шинских, далековаода, аеродрома, саобраћајних петљи и слично).

На предметној локацији, антенски систем, на већ изграђеном антенском стубном носачу висине 9 m, на равном крову зграде Поште Србије, не утиче на пејзажне карактеристике подручја.

2.5. Опис флоре и фауне, природних добара

Локација предметне РБС припада **урбаној зони** и није заштићено подручје и према Регистру заштићених врста у Републици Србији у њеном непосредном окружењу нема заштићене флоре/фауне која би могла бити угрожена радом предметног објекта.

РБС својим радом не загађује животно окружење. Ни на који начин се не загађују вода, ваздух и земљиште. Рад РБС не производи никакву буку ни вибрације, нема топлотних ни хемијских дејстава. Услед тога, разматрање биљног и животињског света у околини локације РБС није од интереса при анализи утицаја електромагнетне емисије.

2.6. Преглед непокретних културних добара

Према Информационом систему непокретних културних добара (<https://nasledje.gov.rs>), у Општини Књажевац постоји више непокретних културних добара од значаја и од великог значаја. На удаљености од 200 m до 300 m од предметне локације су 4 непокретна културна добра од значаја. Југозападно су „Кућа на Тргу ослобођења 41“, „Црква Св.Ђорђа“ и „Две куће у Карађорђевој 15“, док је јужно „Кућа Аце Станојевића“.

РБС не угрожава околна непокретна културна добра на било који начин.

2.7. Насељеност и концентрација становништва

Општина Књажевац се састоји од 86 насељених места, при чему је градско насеље Књажевац седиште општине. Укупан број становника у општини износи 25.341, према попису из 2022. године. Просечна старост становништва у градском насељу Књажевац је 46,4 године (44,8 код мушкараца и 47,8 код жена). Густина насељености је 21,1 становника/km².

Електромагнетна емисија РБС не утиче на насељеност/демографске карактеристике.

2.8. Подаци о постојећим објектима у окружењу - области за прорачун

У локалној зони области за прорачун су јавно подручје димензија 200 x 200 m и зона повећане осетљивости (унутрашњост најизложенијих спратова објеката у којима бораве људи, у кругу полупречника 50 m од координата РБС и у смеровима зрачења антена на удаљености до 100 m), слика 2.2.



Слика 2.2. Области за прорачун у локалној зони (са Google Earth)

Области за које је урађен прорачун описује табела 2.1 на наредним страницама: ознаку, тип и намену, висину и спратност најизложенијег спрата на коме бораве људи („Су“ је сутерен „П“ је приземље, „ВП“ је високо приземље, број спрата римским цифрама) и ниво за прорачун (урачуната просечна висина човека 1,5 m). Висине су у односу на надморску висину тла у подножју антена. Висина спрата је 3 m. Одредница „блок“ означава више објеката исте висине које су међусобно на довољно блиској удаљености да чине целину са становишта простирања електромагнетних таласа. Објекти који припадају истом блоку, означени су истим бројевима. Због односа висине, нагиба антена и удаљености објеката, најизложенији спратови су они највиши.

Табела 2.1. Области за прорачун у зони повећане осетљивости

Ознака	Тип и намена области	Висина [m]	Ниво [m]
TL	тло 200 x 200 m, н.в. 224 m	0	1,5
01	пословни – предметни објекат – зграда ЈП Поште Србије	11 (П+3)	12,5
01a	пословни – предметни објекат – зграда ЈП Поште Србије	16 (П+3+Пк)	17,5
02	пословни блок	0 (П)	1,5
03	стамбено-пословни блок	0 (П)	1,5
04	стамбени	3 (П+1)	4,5
05	стамбено-административни	6 (П+2)	7,5
06	стамбено-административни	9 (П+2+По)	10,5
07	пословни	0 (П)	1,5
08	пословни	3 (П+1)	4,5
09	пословни	1 (ВП)	2,5
10	пословни	3 (П+1)	4,5
11	административни	7 (ВП+2)	8,5
12	стамбено-пословни	3 (П+1)	4,5
13	стамбени	0 (П)	1,5
14	стамбени	0 (П)	1,5
15	стамбени блок	1 (ВП)	2,5
16	стамбени	4 (ВП+1)	5,5
17	административни	6 (П+2)	7,5
18	стамбено-пословни	12 (П+3+Пк)	13,5
19	стамбени	1 (ВП)	2,5
20	стамбени	0 (П)	1,5
21	стамбени	6 (П+2)	7,5
22	стамбени	0 (П)	1,5
23	стамбени	0 (П)	1,5
24	стамбени	1 (ВП)	2,5
25	стамбени	0 (П)	1,5
26	стамбени	3 (П+1)	4,5
27	стамбени блок	0 (П)	1,5
28	пословни блок	0 (П)	1,5
29	административни	7 (ВП+1)+Пк	8,5

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 19 од 89
--	---------	---	-----------------

3. ОПИС ПРОЈЕКТА

3.1. Технолошка концепција GSM/UMTS/LTE радио-система

Радио-базне станице мобилне телефоније представљају део савремених система мобилних комуникација: GSM 900 MHz (*Global System for Mobile communications*), DCS 1800 MHz (*Digital Communication System*), UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System*) и LTE (*Long Term Evolution*). Концепција GSM/UMTS/LTE радио-система и његове мреже базирана је на класичној архитектури ћелијске мреже. У циљу комплетног покривања жељене територије, сервисна подручја основних ћелија се удружују и формирају јединствени систем. У општем смислу, свака ћелија има своју базну примопредајну станицу (*BTS - Base Transceiver Station*) која емитује сервис користећи додељену групу радио канала. Радио канали додељени једној ћелији у потпуности се разликују од радио канала додељених суседним ћелијама.

3.1.1. GSM радио-систем

GSM је најраширенији радио-систем мобилне телефоније у свету (2016. око 3 милијарде корисника). Основе овог стандарда су предложене средином осамдесетих година XX века, а од стране ETSI (*European Telecommunications Standardization Institute*) је коначно усвојен 1991 год. GSM је радио-систем који омогућава заједнички телекомуникациони сервис у Европи на фреквенцији 900/1800 MHz, а GSM технологија је стандардизована тако да сви претплатници могу користити своје телефоне у оквиру целокупне сервисне области, односно у свим државама у којим се GSM технологија користи.

3.1.2. UMTS радио-систем

Системи треће генерације (3G) омогућују знатно веће протоке података (до 2 Mbps). За разлику од TDMA (*Time Division Multiple Access*) технике вишеструког приступа примењеног у 2G/2,5G системима (GSM, GPRS, EDGE), у оквиру 3G система примењује се техника вишеструког приступа базирана на кодној расподели (*CDMA - Code Division Multiple Access*). С обзиром на велику популарност GSM-а, он еволуира преко GPRS-а и EDGE-а ка 3G систему, што се означава као 3GSM и ту технологију је изабрало преко 85% свих светских мобилних оператора за реализацију 3G сервиса.

За системе треће генерације у Европи изабрана је WCDMA (*Wideband Code Division Multiple Access*) технологија која омогућава широкопојасни дигитални радио-пренос Интернет, мултимедијалних, видео и осталих апликација. Суштина је да се садржај (глас, слике, подаци или видео запис) најпре конвертује у ускопојасни дигитални радио сигнал, а затим му се додељује код који ће га разликовати од сигнала других корисника.

3.1.3. LTE радио-систем

LTE технологија представља 4. генерацију мобилних мрежа (4G) и корисницима пружа јединствено искуство коришћења услуга које захтевају велике брзине преноса података, као и брже приступе апликацијама попут видео садржаја (*Youtube, streaming, mobile TV* и сл.), гледање видео фајлова високог квалитета (у HD формату), streaming музике, пренос и преузимање фајлова, фотографија и осталих садржаја. Овај стандард унапређује све аспекте претходних, како квалитет, покривеност и поузданост, тако и саме брзине преноса података које теоријски износе (у зависности од подвезије самог LTE стандарда) од 100 Mbps (*downlink*) и 50 Mbps (*uplink*) па навише. 4G радио-систем користи OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) технику којом се за downlink постиже висока спектрална ефикасност и робусност на простирање сигнала по више путања. OFDM је модулациска техника изразито отпорна на фреквенцијски селективно слабљење (енг. *fading*) и стога показује добре перформансе у високо временски дисперзивним радијским окружењима (што је најчешћи случај у урбаном окружењу) Укупни ток података раздваја се у велики број токова који се преносе на засебним подносиоцима (енг. *subcarriers*). Будући да сваки подносилац има ниску брзину

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 20 од 89
--	----------------	---	-----------------

преноса симбола (енг. *symbol rate*), њихово трајање је продужено. Самим тим, смањен је и утицај међусимболне интерференције (ISI - енг. *Inter Symbol Interference*). Како су подносиоци постављени тако да сви остали имају вредност нула у тренутку узорковања појединог подносиоца, остварена је њихова потпуна ортогоналност.

3.2. Затечено стање предметне РБС

Увидом у пројектну документацију и обиласком локације утврђено је да су на крову предметног објекта постављени радио-опрема и припадајући антенски систем, слика 3.1.



Слика 3.1. Антенски стубни носач предметне РБС

Предметна РБС активна са радио-системима GSM900, UMTS2100, LTE800, LTE1800 и LTE2100 са конфигурацијом:

- У марту 2024., извршена је замена опреме (антенских панела, ...) на постојећем антенском стубном носачу и постојећим шинама. Није било грађевинских радова;
- Пројекат заузима површину од 4 m²;
- Увидом у катастар непокретности, утврђено је да објект на коме је предметна РБС има употребну дозволу;
- За постављање антенских носача на крову постојећег објекта није потребно прибављати акт за градњу, односно за извођење радова;
- Радио опрема је произвођача Huawei, модел BBU5900, која подржава технологије 2G, 3G и 4G у дистрибуираној архитектури;
- Тросекторски антенски систем са азимутима 30°, 140° и 260° редом по секторима T-S1, T-S2 и T-S3. Радио-системе опслужују три панел антене Huawei ASI4518R10v18 са истом висином средине од тла 24,78 m за сва три сектора;
- Број примопредајника је 2+2+2 за GSM900, 1+1+1 за UMTS2100 и 1+1+1 за LTE800, LTE1800 и LTE2100, редом по секторима.

Техничке параметре конфигурације радио-система са прорачуном ефективне израчене снаге (ERP) приказују табеле 3.1. ÷ 3.5., а диспозицију опреме слике 3.1. и 3.2., на страницама које следе.



Табела 3.1. Технички параметри радио-система GSM900

Локација	Ознака сектора	Модел РБС	Снага на излазу из предајника		Тип антене	Број антена	Висина средине антене [m]	Добитак антене [dBd]	Угао усмерења [°]	Ширина главног снопа зрачења [°]		Downtilt [°]		Тип кабла	Дужина кабла [m]	Губици каблов. трасе [dB]	Број предајника	Снага на улазу антене [dBm]	ERP по каналу		ERP по сектору [W]
			[dBm]	[W]						хор.	вер.	мех.	ел.						[dBm]	[W]	
ZA28 Knjaževac PTT	T-S1G9	Huawei BBU5900 GSM	43,00	19,95	ASI4518R10v18	1	24,78	14,85	30	60	7,5	0	2	OK+1/2"	20+6	0,63	2	42,4	57,2	526	1052
	T-S2G9		43,00	19,95	ASI4518R10v18	1	24,78	14,85	140	60	7,5	0	2	OK+1/2"	20+6	0,63	2	42,4	57,2	526	1052
	T-S3G9		43,00	19,95	ASI4518R10v18	1	24,78	14,85	260	60	7,5	0	5	OK+1/2"	20+6	0,63	2	42,4	57,2	526	1052

Табела 3.2. Технички параметри радио-система UMTS2100

Локација	Ознака сектора	Модел РБС	Снага на излазу из предајника		Тип антене	Број антена	Висина средине [m]	Добитак [dBd]	Угао усмерења [°]	Ширина главног снопа зрачења [°]		Downtilt [°]		Тип кабла	Дужина кабла [m]	Губици трасе [dB]	Број предајника	Снага на улазу антене [dBm]	ERP по каналу		ERP по сектору [W]
			[dBm]	[W]						хор.	вер.	мех.	ел.						[dBm]	[W]	
ZAU28 Knjaževac PTT	T-S1U21	Huawei BBU5900 UMTS	43,00	19,95	ASI4518R10v18	-	24,78	14,85	30	63	6	0	3	OK+1/2"	20+6	0,86	1	42,1	57,0	500	500
	T-S2U21		43,00	19,95	ASI4518R10v18	-	24,78	14,85	140	63	6	0	4	OK+1/2"	20+6	0,86	1	42,1	57,0	500	500
	T-S3U21		43,00	19,95	ASI4518R10v18	-	24,78	14,85	260	63	6	0	4	OK+1/2"	20+6	0,86	1	42,1	57,0	500	500

Табела 3.3. Технички параметри радио-система LTE800

Локација	Ознака сектора	Модел РБС	Снага на излазу из предајника		Тип антене	Број антена	Висина средине антене [m]	Добитак антене [dBd]	Угао усмерења [°]	Ширина главног снопа зрачења [°]		Downtilt [°]		Тип кабла	Дужина кабла [m]	Губици каблов. трасе [dB]	Број предајника	Снага на улазу антене [dBm]	ERP по каналу		ERP по сектору [W]
			[dBm]	[W]						хор.	вер.	мех.	ел.						[dBm]	[W]	
ZAO28 Knjaževac PTT	T-S1L8	Huawei BBU5900 LTE	48,60	72,44	ASI4518R10v18	-	24,78	14,35	30	65	8	0	3	OK+1/2"	20+6	0,63	1	48,0	62,3	1705	1705
	T-S2L8		48,60	72,44	ASI4518R10v18	-	24,78	14,35	140	65	8	0	5	OK+1/2"	20+6	0,63	1	48,0	62,3	1705	1705
	T-S3L8		48,60	72,44	ASI4518R10v18	-	24,78	14,35	260	65	8	0	5	OK+1/2"	20+6	0,63	1	48,0	62,3	1705	1705


Табела 3.4. Технички параметри радио-система LTE1800

Локација	Ознака сектора	Модел РБС	Снага на излазу из предајника		Тип антене	Број антена	Висина средине антене [m]	Добитак антене [dBd]	Угао усмерења [°]	Ширина главног снопа зрачења [°]		Downtilt [°]		Тип кабла	Дужина кабла [m]	Губици каблов. трасе [dB]	Број предајника	Снага на улазу антене [dBm]	ERP по каналу		ERP по сектору [W]
			[dBm]	[W]						хор.	вер.	мех.	ел.						[dBm]	[W]	
ZAL28 Knjaževac PTT	T-S1L18	Huawei BBU5900 LTE 20 MHz	48,60	72,44	ASI4518R10v18	-	24,78	14,45	30	65	7	0	3	OK+1/2"	20+6	0,79	1	47,8	62,3	1681	1681
	T-S2L18		48,60	72,44	ASI4518R10v18	-	24,78	14,45	140	65	7	0	4	OK+1/2"	20+6	0,79	1	47,8	62,3	1681	1681
	T-S3L18		48,60	72,44	ASI4518R10v18	-	24,78	14,45	260	65	7	0	4	OK+1/2"	20+6	0,79	1	47,8	62,3	1681	1681

Табела 3.5. Технички параметри радио-система LTE2100

Локација	Ознака сектора	Модел РБС	Снага на излазу из предајника		Тип антене	Број антена	Висина средине антене [m]	Добитак антене [dBd]	Угао усмерења [°]	Ширина главног снопа зрачења [°]		Downtilt [°]		Тип кабла	Дужина кабла [m]	Губици каблов. трасе [dB]	Број предајника	Снага на улазу антене [dBm]	ERP по каналу		ERP по сектору [W]
			[dBm]	[W]						хор.	вер.	мех.	ел.						[dBm]	[W]	
ZAJ28 Knjaževac PTT	T-S1L21	Huawei BBU5900 LTE	45,60	36,31	ASI4518R10v18	-	24,78	14,85	30	63	6	0	3	OK+1/2"	20+6	0,86	1	44,7	59,6	909	909
	T-S2L21		45,60	36,31	ASI4518R10v18	-	24,78	14,85	140	63	6	0	4	OK+1/2"	20+6	0,86	1	44,7	59,6	909	909
	T-S3L21		45,60	36,31	ASI4518R10v18	-	24,78	14,85	260	63	6	0	4	OK+1/2"	20+6	0,86	1	44,7	59,6	909	909



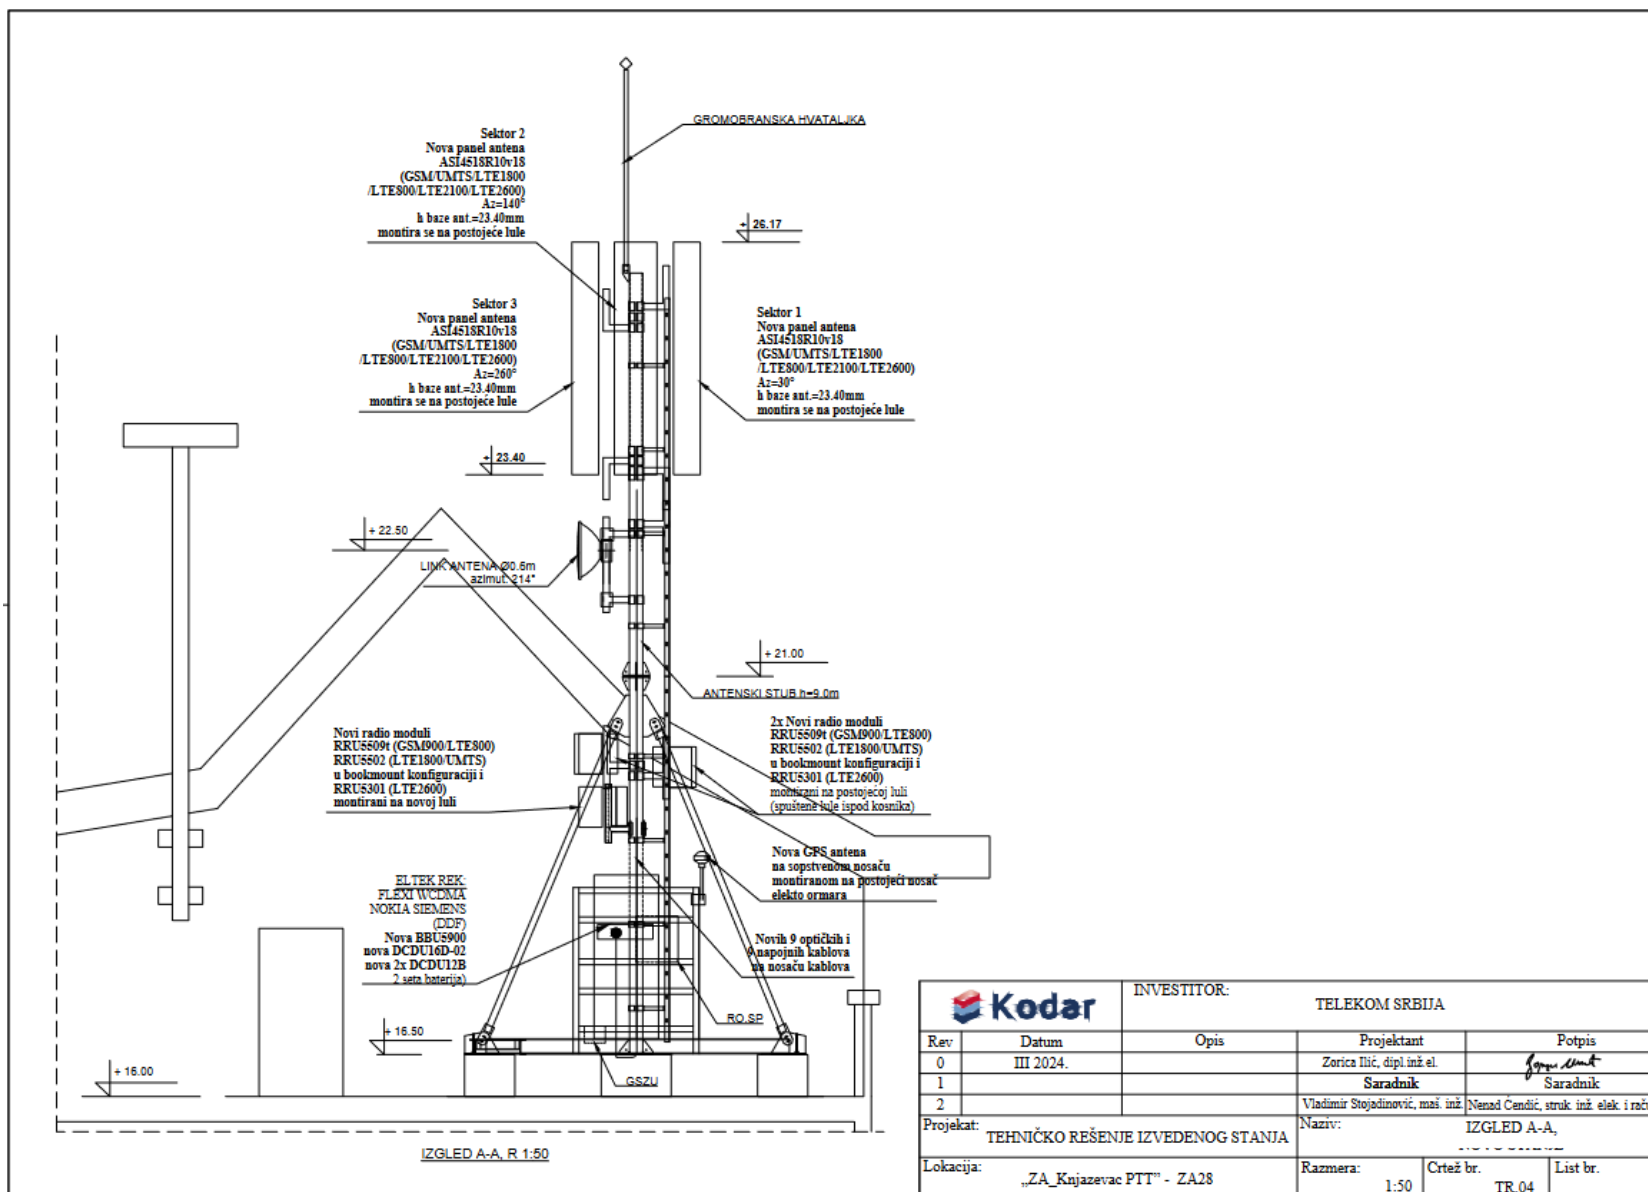

Слика 3.2. Техничко решење изведеног стања – изглед А-А

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 24 од 89
--	----------------	--	-----------------

3.3. Техничке карактеристике телекомуникационе опреме

За потребе ове процене, употребљене су типичне карактеристике опреме за ову врсту инсталације.

Huawei DBS5900 – Дистрибуиране базне станице

Huawei DBS5900 је бежични приступни уређај за eLTE бежичну широкопојасну приватну мрежу. Пружа функције бежичног приступа, укључујући управљање ваздушним интерфејсом, контролу приступа, контролу мобилности и доделу корисничких ресурса. DBS5900 може задовољити потребе индустријских корисника за бежичним широкопојасним приступом и критичном мултимедијалном комуникацијом, и постићи бољу покривеност и корисничко искуство. DBS5900 усваја модуларну структуру, са јединицом основног опсега BBU и удаљеном радио јединицом RRU распоређеним одвојено.

DBS5900 има следеће карактеристике

- Малих је димензија;
- Малу потрошњу енергије;
- Инсталација је флексибилна;
- Постављање је брзо;

Huawei BBU5900

Huawei BBU5900 има 3 важне карактеристике:

- 6 режима рада у једном кућишту;
- Веома велики капацитет преноса;
- Екстремно оријентисану еволуцију ка 5G;

Дизајнирана је да испуни будуће захтеве вишепојасних, мулти-RAT и конвергентних мрежа са више услуга.

Главне функције BBU5900

- Управља читавим системом базне станице у смислу рада и одржавања и системског сата;
- Обезбеђује физичке портове за размену информација између базне станице и транспортне мреже;
- Обезбеђује канал рада и одржавања између базне станице и LMT, SMT или U2000;
- Обрађује uplink и downlink сигнале основног опсега и обезбеђује портове заједничког јавног радио интерфејса (CPRI) за комуникацију са радио фреквенцијским (РФ) модулима.

Како ради BBU5900?

BBU5900 обрађује сигнале основног опсега базне станице. BBU се састоји од следећих подсистема:

- подсистема основног опсега;
- енергетског и механичког подсистема;
- подсистема преноса;
- подсистема интерконекције;
- главног управљачког подсистема;
- подсистема за праћење и
- подсистема сата;

Антенски систем

ASI4518R10v18


DXXXXXX-690-960/690-960/1695-2690/1695-2690/1695-2690/1695-2690-65/65/65/65/65/65-17i/17i/17.5i/17.5i/17.5i/17.5i-M/M/M/M/M/M-R
EasyRET 12-Port 2L4H Antenna with 6 Integrated RCUs – 2.6 m



Antenna Specifications

Electrical Properties										
Frequency range (MHz)			2 x (690-960) (Lr1/Rr2)				4 x (1695-2690) (LBy1/LTy2/RBy3/RTy4)			
			690-803	790-862	824-894	880-960	1695-1990	1920-2200	2200-2490	2490-2690
Polarization			+45°, -45°							
Electrical downtilt (°)			0-10, continuously adjustable, each band separately				2-12, continuously adjustable, each band separately			
Gain (dBi)		At mid tilt	15.8	16.5	16.7	17.0				
		Over all tilts	15.5±0.5	16.3±0.5	16.5±0.5	16.7±0.5				
	Bottom	At mid tilt					16.6	17.0	17.2	17.6
		Over all tilts					16.4±0.6	16.8±0.5	17.0±0.5	17.4±0.5
	Top	At mid tilt					16.6	17.0	17.2	17.6
		Over all tilts					16.4±0.6	16.8±0.5	17.0±0.5	17.4±0.5
Side lobe suppression for first side lobe above main beam (dB)			> 16	> 17	> 17	> 17	> 16	> 16	> 16	> 16
Horizontal 3 dB beam width (°)			68±5	65±5	62±5	60±5	65±5	63±5	61±5	60±5
Vertical 3 dB beam width (°)			8.8±0.7	8.0±0.6	7.8±0.5	7.5±0.5	7.0±0.7	6.0±0.5	5.5±0.4	5.0±0.5
VSWR			< 1.5							
Cross polar isolation (dB)			≥ 28							
Interband isolation (dB)			≥ 28							
Front to back ratio, ±30° (dB)			> 23	> 26	> 26	> 26	> 26	> 27	> 27	> 28
Cross polar ratio, 0° (dB)			> 17	> 18	> 19	> 20	> 15	> 16	> 17	> 17
Max. effective power per port (W)			500 (at 50°C ambient temperature)				250 (at 50°C ambient temperature)			
Max. effective power whole antenna (W)			1200 (at 50°C ambient temperature)							
Intermodulation IM3 (dBc)			≤ -153 (2 x 43 dBm carrier)							
Impedance (Ω)			50							
Grounding			DC grounding							

Mechanical Properties	
Antenna dimensions (H x W x D) (mm)	2769 x 429 x 196
Packing dimensions (H x W x D) (mm)	2985 x 515 x 240
Antenna weight (kg)	39.0
Antenna packing weight (kg)	59.0 (Including clamps)
Radome material	Fiberglass
Radome colour	Light grey
Operational temperature (°C)	-40 to +65
Connector	12 x 4.3-10 Female
Connector position	Bottom
Wind load (N)	Frontal: 705 (at 150 km/h) Lateral: 596 (at 150 km/h) Maximum: 1073 (at 150 km/h)
Max. operational wind speed (km/h)	200
Survival wind speed (km/h)	250

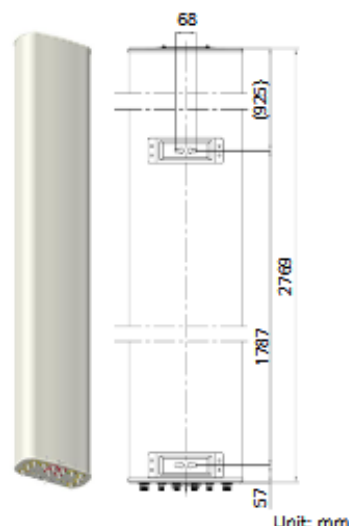


ASI4518R10v18

DXXXXXX-690-960/690-960/1695-2690/1695-2690/1695-2690/1695-2690-
 65/65/65/65/65/65-17i/17i/17.5i/17.5i/17.5i/17.5i-M/M/M/M/M/M-R
 EasyRET 12-Port 2L4H Antenna with 6 Integrated RCUs - 2.6 m




Windload Polar Chart

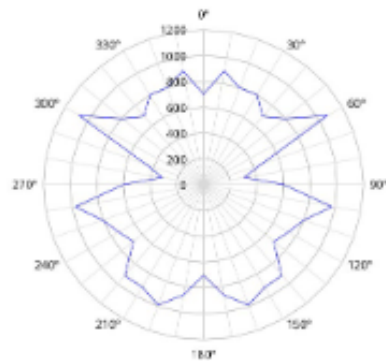

Accessories

Item	Model	Description	Weight	Units per antenna
Clamp kit-H	ASMC00025	2 clamps, mast diameter: 50-115 mm	6.3 kg	1
Downtilt kit-H	ASMDT0H01	Mechanical downtilt: 0-8°	3.1 kg	1 (Separate packing)

Port and Array Layout

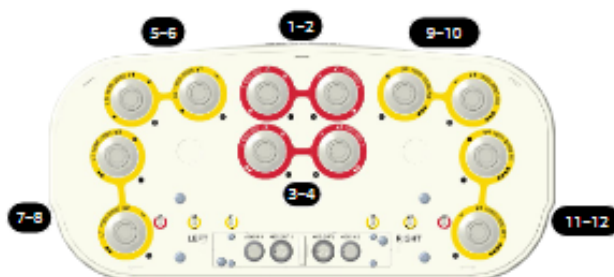

Port	Array	Freq(MHz)	RET S/N
1-2	Lr1	690-960	HWxxxx.....Lr1
3-4	Rr2	690-960	HWxxxx.....Rr2
5-6	LBy1	1695-2690	HWxxxx.....LBy1
7-8	LTy2	1695-2690	HWxxxx.....LTy2
9-10	RBy3	1695-2690	HWxxxx.....RBy3
11-12	RTy4	1695-2690	HWxxxx.....RTy4


ASI4518R10v18
 DXXXXXX-690-960/690-960/1695-2690/1695-2690/1695-2690/1695-2690-
 65/65/65/65/65/65-17i/17i/17.5i/17.5i/17.5i/17.5i-M/M/M/M/M/M-R
 EasyRET 12-Port 2L4H Antenna with 6 Integrated RCUs – 2.6 m



Antenna Information Management Module (AIMM) Specifications

RET Properties								
RET type	Integrated RET							
RET protocols	AISG 2.0/3GPP							
Input voltage range (V)	10–30 DC							
Power consumption (W)	< 0.7 (when the motor does not work, 12 V) < 5 (when the motor is working, 12 V) < 10 (when the motor is starting up or shutting down, 12 V)							
Adjustment time (full range) (s)	Typ. 50 (typically, depending on antenna type)							
RET connector	4 x 8 pin connector according to IEC 60130-9 Daisy chain in: Male/Daisy chain out: Female							
Pin assignment according AISG	1	2	3	4	5	6	7	8
	Not used	Not used	RS-485B	Not used	RS-485A	DC	DC return	Not used
Lightning protection (kA)	8 (8/20 μs)							

Pattern Sample for Reference

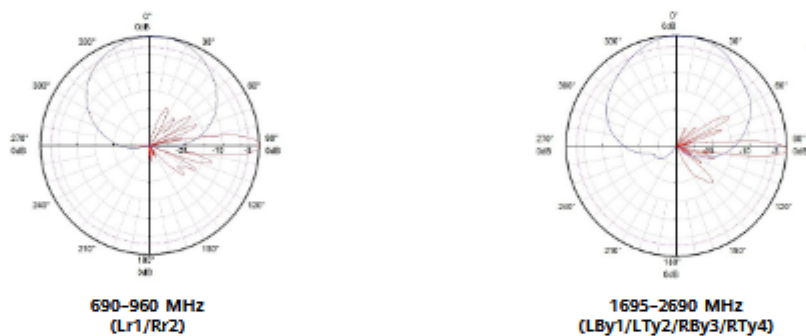

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 28 од 89
---	----------------	--	-----------------

3.4. Уклапање у животну средину

РБС у конвенционалном смислу не загађује животну околину (воду, земљу и ваздух). Њен рад не производи никакву буку ни вибрације, нема топлотних ни хемијских дејстава. Међутим, по својој основној функцији РБС посредством антенског система зрачи електромагнетне таласе (ЕМТ) у одређеном фреквенцијском опсегу. У општем случају, при довољно високом нивоу и великој близини, њено електромагнетно зрачење (ЕМЗ) потенцијално је опасно по здравље људи.

Ниво ЕМЗ које емитује РБС зависи од више фактора. При пројектовању РБС неопходно је проценити ниво ЕМЗ у непосредној околини РСБ и то са аспекта потенцијалног утицаја на здравље људи и упоредити га са дозвољеним нивоом који је прописан актуелним стандардом. На основу тако утврђеног налаза изводи се одговарајући закључак (поглавље 12). Постоји и паразитно зрачење радиофреквенцијских (РФ) склопова који су смештени у РБС кабинетима. Међутим, ниво тог ЕМЗ за неколико редова величине нижи је од потенцијално опасног нивоа за становништво. Додатно, поменути ниво ослабљен је и електромагнетним оклопом који чини сам кабинет. Имајући ово у виду, нема основа да се разматра емисија која потиче од склопова који се налазе у РБС кабинетима.

РБС путем антенског система, зависно од типа мреже у којој ради, емитује ЕМТ у фреквенцијском опсегу 791-821 MHz за LTE800, 935-960 MHz за GSM/UMTS900, 1805-1880 MHz за DCS/LTE1800 и/или 2110-2170 MHz за UMTS/LTE2100. ЕМЗ у наведеним фреквенцијским опсезима класификује се као нејонизујуће зрачење.

Ако се у снопу зрачења нађу људи један део тог зрачења рефлектује се од површине тела, а други део апсорбује се у површинска ткива. Апсорбовани део ЕМЗ може да има два нежељена ефекта на људско здравље: топлотни и стимулативни. Интензитет ових ефеката сразмеран је интензитету ЕМЗ. Интензитет ЕМЗ предајника, при датој фреквенцији, зависи од снаге предајника и од добитка предајне антене, а означава се као ефективна израчена снага (ERP). Са друге стране, интензитет ЕМЗ опада са n -тим степеном растојања од предајника (у идеализованим условима $n=2$). Дакле, потенцијално непожељне ефекте ЕМЗ треба разматрати једино у непосредном окружењу антенског система РБС. Даље, због основних функционалних разлога антенски систем РБС мора бити релативно високо изнад површине околног терена. У хоризонталној равни дијаграм зрачења антене може бити омнидирекциони или је делимично усмерен (ради покривања одређеног сектора). У вертикалној равни, угаона ширина дијаграма зрачења углавном је мања од 15° , што доприноси даљем смањењу интензитета ЕМЗ у непосредном окружењу РБС. Имајући у виду наведене чињенице, потенцијално непожељне ефекте ЕМЗ треба разматрати једино до око реда десетак метара око антенског система РБС.

Само службена лица могу бити у блиском окружењу и/или у контакту са РБС опремом унутар тзв. контролисане зоне. Контролисана (надзирана) зона јесте ограђени или обележени простор око извора нејонизујућег зрачења који је доступан само запосленим лицима или лицима која надгледају његово коришћење или радна средина (Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 16/25)). Са становишта анализе утицаја ЕМЗ на становништво треба разматрати ниво зрачења ван физичког (ограђеног) простора РБС. Такве анализе ЕМЗ презентују се у овом пројекту.

У пракси постоје три основна типа инфраструктуре која се граде за потребе инсталације РБС, у зависности од тога где су монтирани кабинети и антене:

- 1) **RT** (rooftop): радио-опрема се монтира на постојећи објекат (силос, пословна зграда, стамбени објекат), а антенски систем на антенским носачима висине 2-5 m на објекту.
- 2) **GF** (greenfield): радио-опрема се монтира на новоизграђеној локацији, а антенски систем на нови антенски стуб висине $15 \div 60$ m.
- 3) **ET** (existing tower): радио-опрема се монтира на постојећој локацији другог оператора где се налази и антенски стуб на који се инсталира антенски систем.

4. ПРИКАЗ РАЗУМНИХ АЛТЕРНАТИВА

Мрежа мобилне телефоније примењује ћелијски концепт покривања територије који пружа могућност да се при разумном искоришћењу РФ спектра опслужује област целе државе. Први корак у планирању радио-мреже је формирање „номиналног“ ћелијског плана који се најчешће састоји од правилних шестоугоника чија се димензија одређује у складу са општим морфолошким карактеристикама терена. По дефинисању димензије ћелије формира се правилна мрежа ћелија која се преноси на одговарајућу географску мапу. На претходно описани начин, за сваку ћелију се одређује њена сервисна зона. На крају процеса формирања номиналног ћелијског плана приближно се може одредити број ћелија, њихов тип (омнидирекционе или усмерене), димензије и капацитет који су неопходни да би се испунили сви постављени захтеви. Поред тога, на основу номиналног ћелијског плана се врши иницијални избор локације. Тачна локација се обично тражи у кругу пречника од једне четвртине до једне трећине пречника ћелије око локације из номиналног ћелијског плана. Ипак, од овог правила се може одустати у следећим случајевима:

- У подручјима у којима се предвиђа будуће дељење ћелија у циљу повећања капацитета система могу се дозволити нешто већа одступања ако се у виду има коначна, а не почетна величини ћелије;
- Ако се приликом одређивања тачне локације РБС утврди да оне имају неки генералан померај (нпр. све су северно у односу на номинални ћелијски план), преостале локације треба тражити у правцу генералног помераја;
- У руралном подручју где се не очекује будуће дељење ћелија у смислу повећања капацитета, локације могу значајније одступити од локација предвиђених номиналним ћелијским планом.

На основу претходно описане процедуре дефинише се извршан број потенцијалних локација и то обилазком терена од стране екипа састављених од стручњака више различитих специјалности. Том приликом се свака од потенцијалних локација детаљно анализира према следећим критеријумима:

- Погодност локације са становишта покривања територије од интереса радио-сигналом;
- Могућност добијања сагласности власника за постављање РБС;
- Испуњеност грађевинских услова;
- Једноставност реализације напајања електричном енергијом;
- Постојање прилазног пута (за сервисирање локације, пролаз тешке механизације).

За сваку потенцијалну локацију прорачунава се зона покривања. У случају да се на некој локацији захтева нови антенски стуб, висина стуба може бити између 15 и 45 m, што зависи од саме локације, простора и микроокружења.

Подешавање висина антена се спроводи у циљу остваривања најбољег збирног покривања. Том приликом се сва непокривена подручја у зонама од интереса идентификују, и ако је неопходно додатно постављају захтеви пред суседне ћелије.

Резултати предикције за сваку локацију се пореде са номиналним ћелијским планом. Локације са лошијим покривањем територије од тог захтева се одбацују, а оне локације које премашују те захтеве додатно се анализирају. Изабране локације се анализирају и са становишта заштите животне средине. Локације које не испуњавају услове прописане стандардима се одбацују.

Након свих ових анализа из скупа потенцијалних локација одређује се коначна локација и за њу прави иницијални фреквенцијски план на основу кога се врши прорачун интерференције у систему.

Планом изградње мобилне мреже оператора Telekom Srbija, одређена је номинална позиција разматране РБС. Приликом анализе локације у погледу заштите животне средине, разматрано је следеће:

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 30 од 89
--	----------------	--	-----------------

- Антенски систем је изграђен на антенском стубном носачу, на коме се већ налазио постојећи антенски систем оператора Telekom Srbija. Пројекат замене опреме РБС је представљао измену конфигурације и опреме постојеће РБС на истој локацији, односно на већ постојећим носачима и шинама;
- Пошто је локација РБС „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ на постојећој емисионој локацији са изграђеном инфраструктуром, узимајући у обзир економску оправданост, нису разматране алтернативне локације са којих би било остварено покривање истог подручја;

Могуће алтернативе предметном пројекту могу бити измене истог пројекта којима би се могао смањити утицај на животну средину, и то:

- промена механичког / електричног тилта антена;
- промена усмерења антена чиме би се циљано смањио утицај на одређене зоне;
- смањење снаге предметне РБС;

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КЊАЖЕВАЦ РТТ 072401221Н	Страна 31 од 89
--	----------------	---	-----------------

5. ОПИС МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера, а нарочито у погледу: квалитета ваздуха, вода, земљишта, нивоа буке, интензитета вибрација, топлоте, зрачења, здравља становништва, метеоролошких параметара и климатских карактеристика, екосистема, насељености, концентрације и миграције становништва, намене и коришћења површина (изграђене и неизграђене површине, употреба пољопривредног, шумског и водног земљишта), комуналне инфраструктуре, природних добара посебних вредности и непокретних културних добара и њихове околине, пејзажних карактеристика подручја и сл.

Током редовне експлоатације са локације предметног објекта долази до следећих утицаја на животну средину: **емисија електромагнетног зрачења**.

5.1. Квалитет ваздуха, вода, земљиште, нивоа буке, интензитет вибрација, топлоте и зрачења

У току редовног рада базне станице не врши се сагоревање енергената или било којих других материја, нити долази до испуштања аеросоли, те стога не долази до загађења ваздуха. Рад базних станица не ствара никакав отпад и не укључује испуштање отпадних вода. Ни на који начин се не загађују вода, ваздух и земљиште. Предметни пројекат не подразумева употребу извора буке, нити рад базне станице доводи до повећања буке. Рад базне станице не производи никакве вибрације, нема топлотних ни хемијских дејстава.

Као што је већ споменуто, током редовне експлоатације са локације предметног објекта долази до емисије електромагнетног нејонизујућег зрачења. GSM/UMTS/LTE мрежа мобилне телефоније заснована је на бежичном преносу података, помоћу електромагнетних таласа. Електромагнетно поље, као део биосфере, природно је и стално човеково окружење. Међутим, технолошки развој је битно допринео све вишем нивоу професионалне и амбијенталне изложености човека електромагнетном зрачењу, односно појединим деловима његовог спектра. Иако врло широк, цео електромагнетни спектар је биолошки активан, и различитим механизмима, делује на живе организме.

5.2. Метеоролошки параметри и климатске карактеристике

Метеоролошки параметри и климатске карактеристике терена нису од интереса при анализи утицаја електромагнетне емисије РБС на животну средину.

5.3. Екосистеми

Радам предметне РБС не угрожава се биљни и животињски свет у локалној зони и не загађује се животно окружење.

5.4. Намена и коришћење површина

Предметна РБС је инсталирана је на катастарској парцели К.П. 930, К.О. Књажевац, Општина Књажевац, која се налази у зони грађевинског земљишта.

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 32 од 89
--	----------------	--	-----------------

5.5. Комунална инфраструктура, природна добра посебних вредности, непокретна културна добра и њихова околина

Заштићена природна и културна добра, као један од чинилаца животне средине, неће бити изложена ризику услед реализације предметног пројекта.

5.6. Пејзажне карактеристике подручја

На пејзажне вредности простора утичу изградња нових насеља (урбаних, руралних, туристичких, викенд или индустријских) као и изградња инфраструктурних система за људска насеља (друмских, шинских, далековода, аеродрома, саобраћајних петљи и слично).

На предметној локацији, замена антенског система, на постојећем антенском стубном носачу висине 9 m, на равном крову зграде Поште Србије, не утиче на пејзажне карактеристике подручја.

5.7. Насељеност, концентрације и миграције становништва

Рад предметне РБС не утиче на насељеност, концентрацију и миграције становништва.

5.8. Здравље становништва

Због наглог раста броја извора ЕМЗ у животnoj средини у последњим деценијама, посебно у домену мобилних телекомуникација, јавност је забринута због могућих штетних последица по здравље. Научни став по питању утицаја нејонизујућих зрачења на људе објављују независне научне међународне или националне организације, међу којима главну улогу има Међународна комисија за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP), независна, научна, формално призната невладина организација од стране Светске здравствене организације (WHO) која процењује научне резултате из целог света.

Електромагнетно зрачење представља временску промену ЕМП, која се у вакууму шири брзином око 300 000 km/s. Иако га делимо у разне подтипове зрачења (видљива светлост, микроталаси, радиоталаси, рендгенски зраци...) увек је реч о истом феномену - промени ЕМП. За различита својства тих подтипова одговорна је различита количина енергије коју поседују као и другачије особине простирања (пропагације) у зависности од фреквенције, из чега непосредно следи и другачији утицај на живе организме. У принципу важи правило да је енергија фотона већа што је фреквенција виша. По количини енергије коју носе, зрачења делимо у две велике класе. Она зрачења која имају довољну количину енергије да изврше јонизацију атома (избацивање електрона из неутралног атома) зовемо јонизујућим зрачењима. Нејонизујућа зрачења не поседују довољну количину енергије да би могли да изврше јонизацију атома. Количина апсорбоване енергије у људском телу зависи од фреквенције ЕМЗ коме је човек изложен.

У зависности од фреквенције, количина енергије које је људско тело способно да апсорбује мења се на следећи начин:

- На фреквенцијама од 100 kHz до 20 MHz веће количине енергије апсорбују се у врату и ногама. Количина апсорбоване енергије значајно опада са опадањем фреквенције;
- На фреквенцијама од 20 до 300 MHz релативно велике количине енергије апсорбује се у читавом телу, док је при резонанцији апсорпција виша у пределу главе;
- На фреквенцијама од 300 MHz до неколико GHz долази до значајне, локалне, неуниформне апсорпције;
- На фреквенцијама изнад 10 GHz до апсорпције долази на површини тела.


У току свог рада електронски уређаји емитују одређено ЕМП у својој околини и доприносе нивоу електромагнетне интерференције. Електронски уређаји који емитују ЕМТ у опсегу од 1 Hz до

300 GHz, међу које спадају и РБС, сматрају се изворима нејонизујућег зрачења. Из тог разлога у оквиру овог пројекта потребно је анализирати само утицај нејонизујућег зрачења.

GSM радио-систем функционише у опсезима 900 MHz и 1800 MHz, UMTS радио-систем функционише у опсегу 2100 MHz, док LTE радио-систем може да користи опсег у околини 800 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz. Повећана количина апсорбоване електромагнетне енергије емитоване у овим опсезима, у човековом телу изазива термичке (топлотне) и стимулативне ефекте. Термички ефекти су једини биолошки ефекти који се са највећом сигурношћу могу доказати, када се говори о излагању живих организама РФ зрачењима.

5.8.1. Примењени стандарди и норме

Електромагнетно зрачење (ЕМЗ) постоји откако постоји и универзум. Једно од најпознатијих извора зрачења је сигурно сама светлост. Електрично и магнетно поље су делови електромагнетног спектра зрачења, које се простира од статичких поља, преко радио фреквенција до X зрака.

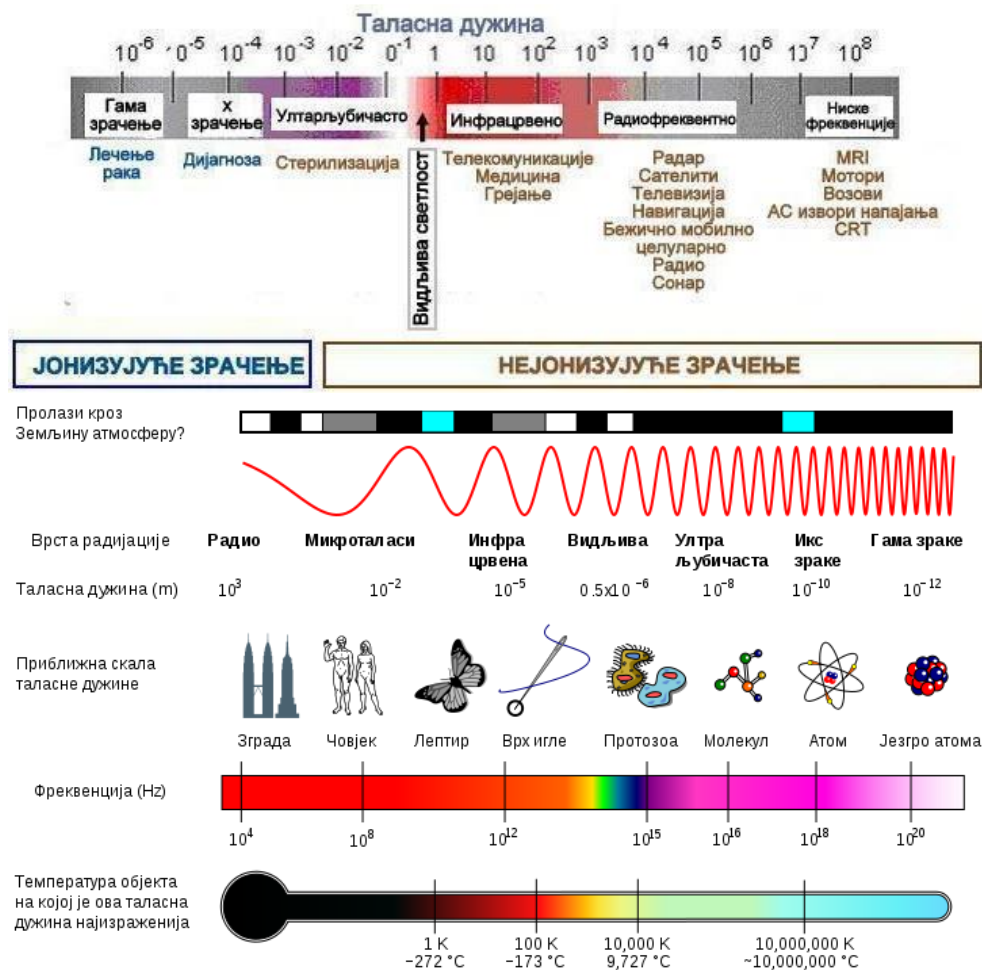

Слика 5.1. Графички приказ електромагнетног спектра
(преузето са https://sr.wikipedia.org/wiki/Nejonizujuće_zračenje)

Епидемиолошке студије могућих дуготрајних ефеката на људски организам указују на то да постоји изложеност људског организма деловању ЕМЗ у јавном и професионалном окружењу.

Повећана концентрација електромагнетне енергије у овом опсегу на људима изазива претежно термичке ефекте који се могу грубо класификовати у топлотне и стимулативне ефекте. Топлотни ефекат се огледа у промени температуре дела тела изложеног повећаној концентрацији електромагнетне емисије (ткиво се згрева). Стимулативни ефекат се огледа у појави надражаја нервних и мишићних ћелија, то може довести до веће раздражљивости и умора, нарочито при дугом излагању електромагнетној енергији.

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 34 од 89
---	----------------	--	-----------------

Интензитет ефеката расте са повећањем концентрације електромагнетне енергије. Због тога су ови ефекти доминанти у непосредној околини извора електромагнетне емисије. Са удаљавањем од извора електромагнетне емисије, смањује се утицај на људски организам. Утицај EM3 је кумулативног карактера, тј. директно сразмеран дужини експозиције.

Међу најпознатије и најкомпетентније институције које се баве одређивањем стандарда и заштитом од нејонизирајућег зрачења спадају Амерички национални институт за стандарде (ANSI) и међународна комисија ICNIRP (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*). Она интензивно сарађује са другим организацијама које се баве истим проблемима, а у сталној је вези са Светском здравственом организацијом (WHO).

Међународна комисија за заштиту од нејонизујућих зрачења ICNIRP, публиковала је 1998. године препоруку која обухвата сва електрична и магнетна поља у фреквенцијском опсегу од 1 Hz до 300 GHz. Највећи број земаља ЕУ прихватио је препоруке ICNIRP.

Новембра 1998. године, од стране Светске здравствене организације, а у склопу пројекта *International EMF Project*, најзад је започео и процес хармонизације националних стандарда на глобалном нивоу, који за основу има препоруке ICNIRP.

Комисија ICNIRP разликују две групе норми: за техничко особље и за становништво („општу људску популацију”). Норме за становништво су знатно строже од норми за техничко особље, јер техничко особље познаје и мора да поштује процедуре којима се врши њихова додатна заштита.

У мају 2020. ICNIRP је издао нови документ, *RF EMF Guidelines 2020*, тј. нове препоруке о границама нивоа излагања људи ЕМП у опсегу од 100 kHz до 300 GHz у циљу заштите њиховог здравља. Препорука покрива многе технологије као нпр: 5G, WiFi, Bluetooth, мобилне телефоне и РБС.

5.8.1.1. Националне норме

У Републици Србији, на снази је Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС”, бр.16/25). Овим Правилником су установљена базична ограничења и референтни гранични нивои излагања становништва нејонизујућем зрачењу. Усвојена базична ограничења и референтни гранични нивои су строжији од оних које препоручују ICNIRP смернице у зонама повећане осетљивости. На основу Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС”, бр.16/25) дефинисане су **зоне повећане осетљивости** као затворени простор стамбених зграда, породичних кућа, стамбено-пословних зграда, пословних зграда (зграде које се употребљавају у пословне сврхе, административне и управне сврхе, зграда правосудних органа и парламента), зграда за трговину, туристичко угоститељских зграда, спортско-рекреативних зграда, школских зграда (зграда дечјих вртића, зграда јаслица, зграда основних школа, зграда средњих школа, зграда факултета и зграда за научноистраживачку делатност), зграда за смештај студената и ученика, зграда за здравствену и социјалну заштиту (болнице, клинике, поликлинике, породилишта, домови здравља, здравствене станице, установе за старије особе и хендикепирана лица), затворени простор објеката где је трансформаторска станица уграђена у склопу стамбене зграде и објекта. Док су за јавна подручја референтни гранични нивои једнаки оним које препоручују ICNIRP смернице. Под **јавним подручјима** дефинисане су подручја у насељеним срединама (урбана и рурална изграђена насеља) на којима није ограничен приступ становништву, а нису зоне повећане осетљивости.

Базична ограничења излагања становништва електричним, магнетским и електромагнетским пољима (0 Hz до 300 GHz) јесу ограничења у излагању временски променљивим изворима електромагнетских поља, која су заснована непосредно на утврђеним здравственим ефектима и биолошким показатељима. Физичке величине којима се ова ограничења одређују, у зависности од фреквенције поља, јесу: густина магнетског флуksа или интензитет магнетске индукције (В), густина струје (Ј), специфична брзина апсорбоване енергије (SAR), и густина снаге (S).

Референтни гранични нивои_служе за практичну процену изложености, како би се одредило да ли постоји вероватноћа да базична ограничења буду прекорачена. Искузају се зависно од висине фреквенције поља према следећим параметрима:

- јачина електричног поља E [V/m];
- јачина магнетног поља H [A/m];
- густина магнетског флуksа B [μ T];
- густина снаге (еквивалентног равног таласа) S_{ekv} [W/m²].

Табеле 5.1. и 5.3. приказује вредности референтних граничних нивоа за општу људску популацију за радио-фреквентно зрачење (подручје рада РБС).

Табела 5.1. Референтни гранични нивои (РФ зрачење) за зону повећане осетљивости

Фреквенција	Јачина електричног поља E [V/m]	Јачина магнетног поља H [A/m]	Густина магнетског флуksа B [μ T]	Густина снаге (еквивалентног равног таласа) S_{ekv} [W/m ²]	Време упросеcheња t (минута)
0,15–1 MHz	34,8	0,292/ f	0,368/ f		6
1–10 MHz	34,8/ $f^{1/2}$	0,292/ f	0,368/ f		6
10–400 MHz	11,2	0,0292	0,0368	0,326	6
400–2000 MHz	0,55 $f^{1/2}$	0,00148 $f^{1/2}$	0,00184 $f^{1/2}$	$f/1250$	6
2–10 GHz	24,4	0,064	0,08	1,6	6
10–300 GHz	24,4	0,064	0,08	1,6	68/ $f^{1,05}$

Према претходној табели, граничне вредности за опсеге радио-система који су предмет разматрања у оквиру ове стручне оцене дате су у табели 5.2.

Табела 5.2. Граничне вредности за становништво – зона повећане осетљивости, Telekom Srbija

Фреквенција	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz
Интензитет електричног поља [V/m]	15,5	16,9	23,5	24,4
Интензитет магнетног поља [A/m]	0,040	0,042	0,061	0,064
Густина средње снаге [W/m²]	0,60	0,68	1,40	1,53

Табела 5.3. Референтни гранични нивои (РФ зрачење) за јавно подручје

Фреквенција	Јачина електричног поља E [V/m]	Јачина магнетног поља H [A/m]	Густина магнетског флуksа B [μ T]	Густина снаге (еквивалентног равног таласа) S_{ekv} [W/m ²]	Време упросеcheња t (минута)
0,15–1 MHz	87	0,73/ f	0,92/ f		6
1–10 MHz	87/ $f^{1/2}$	0,73/ f	0,92/ f		6
10–400 MHz	28	0,073	0,092	2	6
400–2000 MHz	1,375 $f^{1/2}$	0,0037 $f^{1/2}$	0,0046 $f^{1/2}$	$f/200$	6
2–10 GHz	61	0,16	0,20	10	6
10–300 GHz	61	0,16	0,20	10	68/ $f^{1,05}$

Према претходној табели, граничне вредности за опсеге радио-система који су предмет разматрања у оквиру ове стручне оцене дате су у табели 5.4.

Табела 5.4. Граничне вредности за становништво – јавно подручје, оператор Telekom Srbija

Фреквенција	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz
Интензитет електричног поља [V/m]	38,8	42,3	58,9	61
Интензитет магнетног поља [A/m]	0,103	0,116	0,157	0,162
Густина средње снаге [W/m²]	3,99	4,75	9,20	9,87

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 36 од 89
--	----------------	--	-----------------

При симултаном излагању пољима са различитим фреквенцијама мора се узети у обзир могућност збирних ефеката тим излагањима. Прорачуни засновани на збирним деловањима морају се извести за сваки поједини ефект, тако да се одвојена процена врши за термичке и електричне стимулативне ефекте на тело. Утицаји свих поља се сумирају на следећи начин:

$$TER = \sum_{i=100\text{kHz}}^{1\text{MHz}} \left(\frac{E_i}{c} \right)^2 + \sum_{i>1\text{MHz}}^{300\text{GHz}} \left(\frac{E_i}{E_{L,i}} \right)^2 \leq 1 \quad (5.1)$$

$$TER = \sum_{j=100\text{kHz}}^{150\text{kHz}} \left(\frac{H_j}{d} \right)^2 + \sum_{j>150\text{kHz}}^{300\text{GHz}} \left(\frac{H_j}{H_{L,j}} \right)^2 \leq 1 \quad (5.2)$$

При чему је:

TER – укупни фактор изложености – мера излагања становништва укупном електричном, магнетском и електромагнетском пољу које настаје као резултат рада једног или више извора;

ER – фактор изложености – мера излагања становништва електричном, магнетском и електромагнетском пољу које настаје као резултат рада само једног извора (тада је $ER = TER$).

E_i – јачина електричног поља измрена на фреквенцији i ;

$E_{L,i}$ – референтни ниво електричног поља према табели из Правилника (Табела 5.1 и Табела 5.3);

H_i – јачина магнетног поља на фреквенцији j ;

$H_{L,j}$ – референтни ниво магнетног поља према табели из Правилника (Табела 5.1 и Табела 5.3);

c – $87/f^{1/2}$ V/m;

d – $0,37/f$ A/m.

5.9. Анализа утицаја РБС

У зависности од сервисне зоне РБС и броја мобилних претплатника које РБС опслужује, одређује се број примопредајника који ће бити активни у одређеној радио-ћелији. То значи да излазна снага предајника варира у зависности од броја успостављених веза, а највећа је када су активни сви физички канали.

У зависности од величине ћелије и капацитета саобраћаја, снаге РБЕ иду од реда величине 1 W до неколико стотина вати. Према величини површине коју треба покрити радио сигналом, примењују се РБС за различитим излазним снагама. Сваки од UMTS примопредајника ради на неком од фреквенцијских канала у опсегу 2100 MHz. Сваки канал је подељен на максимално два временска слота – физичка канала, при чему је излазна снага предајника највећа када се опслужује максимални број корисника.

Излазну снагу РБС треба анализирати у спрези са антенским системом, пошто антенски систем произведену електромагнетну енергију примопредајника одашиље у слободни простор.

Антенски системи који се имплементирају могу бити омнидирекциони или чешће усмерени. Усмерени антенски системи највећи део електромагнетне енергије усмеравају у одређеном правцу, док се мањи део енергије емитује у осталом делу простора. То значи да се највећа густина емитоване електромагнетне енергије налази на главним правцима зрачења антенског система. Такође, израчена електромагнетна енергија опада обрнуто сразмерно квадрату растојања.

С обзиром на чињеницу да је за учестаност 900 MHz (1800 MHz, односно 2100 MHz) таласна дужина $\lambda = 0,33$ m ($\lambda = 0,17$ m, односно $\lambda = 0,14$ m), може се рећи да претпоставке о далекој зони зрачења важе већ на растојањима већим од 1,6 m (0,8 m, односно 0,7 m), што је растојање које одговара удаљености 5λ . Примењено на посматрану РБС може се сматрати да се људи и технички уређаји на тлу увек налазе у „далекој зони“ зрачења.

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 37 од 89
---	----------------	--	-----------------

5.10. Анализа утицаја ЕМЗ предајника радио-релејних веза

За повезивање РБС са BSC/RNC контролером GSM/UMTS/LTE мреже, као и са другим РБС користе се усмерене радио-релејне везе. Уређаји за радио-релејне везе инсталирају се у склопу постојеће инфраструктуре РБС. Могу бити смештени у оквиру кабинета са примопредајником или у посебним кабинетима. Радио-релејне везе се најчешће реализују у фреквенцијским опсезима 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz. Уређаји за радио-релејне везе имају уобичајену излазну снагу реда 0,1 W.

Примењују се антене великих добитака преко 40 dBi и уских главних снопова зрачења, где је ширина главног снопа реда неколико степени. Правилно функционисање радио-релејне везе одвија се у условима када између две тачке које се повезују РР везом постоји оптичка видљивост и нема препрека у и Френеловој зони. На поменутом фреквенцијским опсезима, далеко поље налази се неколико центиметара од антене. Због тога се за израчунавање интензитета електричног поља на неком растојању од предајника може користити формула 5.3 у поглављу 5.11.1. На основу овог израза лако се може извести закључак да је зона недозвољено високог интензитета електричног поља реда неколико метара од антене. Наравно, ово важи само за правац главног снопа. У другим правцима ова зона је због малог добитка антене занемарљиво мала. Људи и технички уређаји не могу ни на који начин бити угрожени радом предајника радио-релејних веза, пошто се пројектују тако да никакви објекти не смеју да се нађу или да уђу у главни сноп зрачења. Додатно, антенски системи радио-релејних веза инсталирају се заједно са антенским системима РБС, па ће мере заштите које се буду примењивале за антенске системе РБС бити више него довољне и за антенске системе радио-релејних веза.

5.11. Стручна оцена оптерећења животне средине

5.11.1. Скраћени приказ метода предикције нивоа електромагнетне емисије

Предикција нивоа електромагнетне емисије у локалној зони РБС може се разматрати на више начина у зависности од детаљности улазних података, жељене прецизности излазних података, капацитета прорачуна и времена за које предикцију треба урадити.

Један од најпрецизнијих приступа подразумева директну имплементацију *Максвелових* једначина (или неки од многобројних апроксимативних поступака) простирања ЕМП. Међутим, недостатак оваквог приступа се огледа у томе што се захтева изузетно велики број улазних података. Тачније, предајни антенски систем, као и окружење овог антенског система морају бити изузетно прецизно моделовани што често није могуће остварити. Додатно, решавање оваквих проблема је изузетно рачунарски сложено што подразумева релативно дуготрајне прорачуне уз ангажовање значајних рачунарских ресурса.

Због свега претходно наведеног, а имајући у виду намену резултата прорачуна аутори овог пројекта определили су се за нешто једноставнији приступ решавања проблема предикције нивоа електричног поља који даје задовољавајућу тачност. При томе вредности које се добијају оваквим приступом представљају вредности најгорег случаја, тј. нешто су веће од оних које би се могле очекивати у пракси.

Полазећи од основне једначине простирања електромагнетних таласа у слободном простору (једначина 5.3), снага напајања антена, као и од тродимензионалних модела дијаграма зрачења коришћених антенских панела могуће је у свакој тачки простора израчунати интензитет електричног поља који потиче од предајника сваке антене понаособ и то посебно за сваки од радио канала („фреквенције“) који се емитују преко исте антене. Конкретно, интензитет електричног поља које потиче од једног предајника може се одредити коришћењем следећег израза:

$$E_{i,j} = \frac{\sqrt{30 * P_a^i * G_T^i(\alpha_i, \varphi_i)}}{d} \quad (5.3)$$

$E_{i,j}$ - интензитет електричног поља које потиче од j -тог радио канала са i -те антене

P_a^i - снага напајања i -те антене

G_T^i - добитак i -те предајне антене у правцу дефинисаном угловима α_i и φ_i

α_i и φ_i - азимут и елевације мерне тачке у односу на i -ту предајну антену

d - растојање од предајника.

Треба приметити да су сигнали који потичу са различитих антена због просторне раздвојености некорелисани. Такође, сигнали различитих радио-канала који се емитују преко исте антене нису међусобно корелисани због фреквенцијске раздвојености (наравно, емитују се и различите модулишуће поруке). Због тога, укупни ниво електричног поља који потиче од предајника физички повезаних на једну антену у једној тачки може се одредити по принципу „сабирања по снази“, односно коришћењем следећег израза:

$$E_i = \sqrt{\sum_j E_{i,j}^2} \quad (5.4)$$

Коначно, укупни интензитет електричног поља у некој тачки простора који потиче од свих предајника у систему може се одредити на следећи начин:

$$E_{tot} = \sqrt{\sum_i E_i^2} \quad (5.5)$$

Формуле 5.3 ÷ 5.5. важе у условима простирања ЕМТ у слободном простору, без препрека (тзв. *Free space* модел).

У условима унутар просторија, у објектима, сигнал додатно слаби приликом проласка кроз зидове. Елементи грађевинских објеката (зидови, таванице, кровови) у великој мери слабе ЕМТ који се простира кроз њих, 10 до 20 dB у зависности од конструкције зграде. У условима унутар просторија, у објектима, сигнал додатно слаби приликом проласка кроз зидове. Постоји више емпиријских модела за предикцију ЕМП у зградама, који укључују додатно слабљење које уносе препреке (емпиријски добијено). Неки од модела за пропагацију ЕМП у outdoor условима, узимају детаљније у обзир структуру урбане средине и наводе фактор слабљења кроз зид. Додатно слабљење зависи од материјала спољних зидова и унутрашњих зидова, као и од броја зидова (препрека)

Табела 5.5. Слабљење електромагнетних таласа приликом простирања кроз различите материјале

Материјал	Слабљење [dB]
Дрво, малтер	4
Бетонски зид са прозорима	7
Бетонски зид без прозора	10 ÷ 20

На фреквенцијама на којима раде GSM900 и UMTS2100 радио-систем у радовима утврђено је просечно слабљење од 14,2 dB (GSM900), 13,4 dB (GSM1800) и 12,8 dB (UMTS2100) на нивоу приземља са стандардном девијацијом приближно 8 dB за различите типове објектата. Такође утврђено је да слабљење сигнала опада са порастом спратности око 1,4 dB по спрату за ниже спратове испитиваних објектата, док је варијација у слабљењу на спратовима који су виши од објектата у околини, практично занемарљива.

Полазећи од основних поставки прорачуна јачине електричног поља у локалној зони предајног антенског система, приликом анализе нивоа електромагнетне емисије од практичног интереса је тзв. „далека зона“ зрачења, која ће и бити разматрана у оквиру овог документа. С обзиром на чињеницу да је за учестаност 900 MHz (1800 MHz, односно 2100 MHz) таласна дужина $\lambda = 0,33$ m ($\lambda = 0,17$ m, односно $\lambda = 0,14$ m), може се рећи да претпоставке о далекој зони зрачења важе већ на растојањима већим од 1,6 m (0,8 m, односно 0,7 m), што је растојање које одговара удаљености 5 λ . У случају када се анализира тзв. „далеко поље“ интензитет електричног поља, интензитет магнетног

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 39 од 89
---	----------------	--	-----------------

поља и густина снаге емисије су једнозначно повезани. Због тога је приликом поређења са референтним граничним нивоима довољно испитати једну од наведених величина, а у овом случају је то интензитет електричног поља.

Контролни канали РБС су стално активни, док се саобраћајни канали активирају само у случајевима када се за тим укаже потреба (тзв. „емитовање са прекидима“). Тако се значајно смањује ниво нежељене електромагнетне емисије у тренуцима када РБС не ради максималним капацитетом. Приликом прорачуна електромагнетне емисије, због анализе „најгорег случаја“, усвојена је претпоставка да РБС увек раде максималним капацитетом и да је слабљења нивоа сигнала кроз зидове објекта само 7 dB, за све радио-системе.

У оквиру резултата прорачуна биће изложене графичке и нумеричке вредности интензитета електричног поља у зонама од интереса, односно зони изабраној за прорачун.

5.11.2. Прорачун нивоа електромагнетне емисије

У првом кораку неопходно је утврдити у ком делу простора око РБС треба извршити прорачун нивоа електромагнетне емисије, односно јачине електричног поља. Одређивање зоне за прорачун се може урадити на основу искуства, сагледавањем постојећих препрека или прорачунима у широј и локалној зони око извора.

У циљу утврђивања нивоа електромагнетне емисије на локацији РБС извршен је детаљан прорачун јачине електричног поља у локалној зони. Локална зона РБС обухвата околни простор у којем су заступљене највеће вредности интензитета електромагнетне емисије, у оквиру којег се може наћи човек. Изван те зоне вредности интензитета електромагнетне емисије на свим местима су мање него унутар ње.

Локална зона РБС зависи од типа инсталације антенског система (на стубу, крову објекта, унутар објекта и слично). Када је антенски систем на антенском стубу, локална зона обухвата зону око тог стуба али не и на њему. Када је антенски систем на кровној тераси неког објекта, локална зона је и површина кровне терасе ако се на њој може наћи човек.

Са прецизно дефинисаном позицијом и вредностим параметара антенског система и радио-опреме, прорачунава се ниво електромагнетне емисије (јачина електричног поља и фактор изложености) са циљем да се анализира утицај сваког радио-система предметне РБС понаособ и збирни утицај свих радио-система када раде максималним капацитетом.

У конкретном случају, непосредно окружење је урбано грађевинско подручје, у централном делу Књажевца, које није заштићено. У околном простору су углавном приватне стамбене куће ниже спратности, као и велики број административних институција и трговинских објеката. Нема објекта од посебне важности. Извршена је замена антенског система је на постојећем антенском стубном носачу висине 9 m, који је постављен на равном крову зграде Поште Србије и својом висином доминира околином. Антене су са укупним механичким и електричним тилтовима од 2 ° до 5 °. У кругу полупречника 100 m од координата РБС, терен се благо уздиже у правцу сектора 1 и 2, а благо се спушта у правцу сектора 3.

На основу техничких података, топографије терена и распореда објекта, процењено је да у конкретном случају треба урадити прорачун јачине електричног поља у областима:

1. Отворен простор (тло површине 200 x 200 m);
2. Затворен простор (унутрашњост најизложенијих спратова објекта);

Област за прорачун је круг полупречника 50 m од координата РБС и до 100 m у правцима зрачења антена.

Приликом прорачуна нивоа електромагнетне емисије симулира се најгори могући случај: максимална конфигурација и максимална излазна снага примопредајника и модел простирања ЕМТ у слободном простору (оптичка видљивост антена из сваке тачке) са минималним слабљењем

	И07Ф001	СТРУЧНА ОЦЕНА ОПТЕРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗОНИ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 40 од 89
--	----------------	--	-----------------

од 7 dB унутар објекта. Имајући у виду да РБС ради само снагом потребном да задовољи тренутни саобраћај, те да у стварности простор није слободан већ са препрекама које доводе до расејања, преламања и осталих деформација простирања ЕМТ, прорачунате вредности у областима на тлу и нижим спратовима објекта који су иза виших објекта су у највећој мери веће него у реалности.



У циљу добијања високе потпуне резолуције, интензитет електричног поља прорачунава се за сваку елементарну површину димензија 1 x 1 m.

Нивои прорачуна подразумевају просечну висину човека од 1,5 m.

Резултати прорачуна нивоа електромагнетне емисије и анализа резултата приказани су у графичком облику и у пратећим табелама у наредним поглављима. Посебно су означене највеће вредности.



5.11.2.1. Резултати прорачуна на јавном подручју

Environmental slice
E total [V/m]

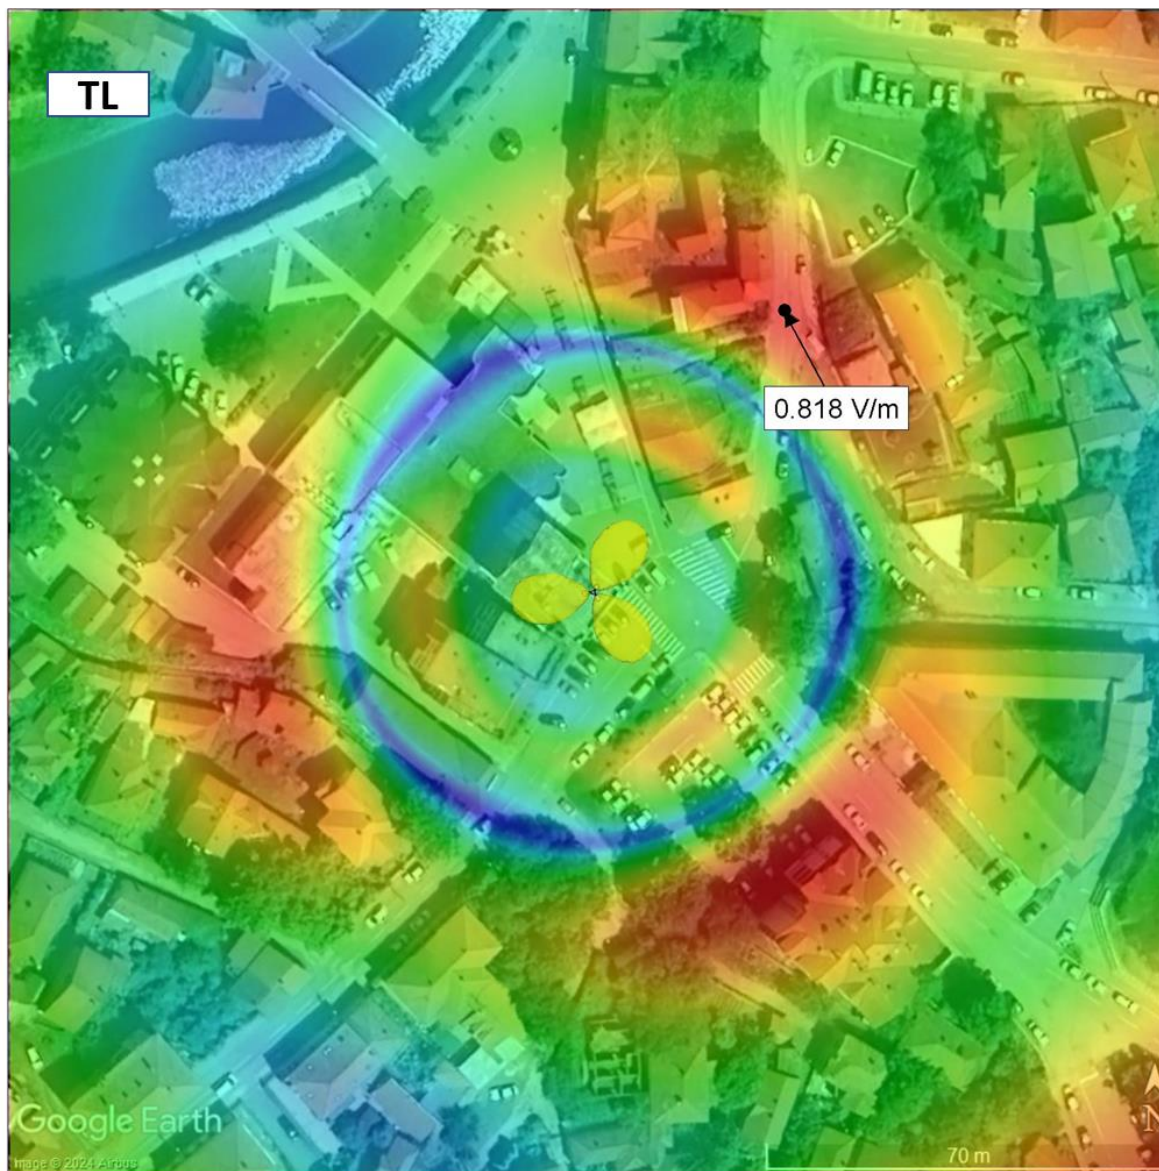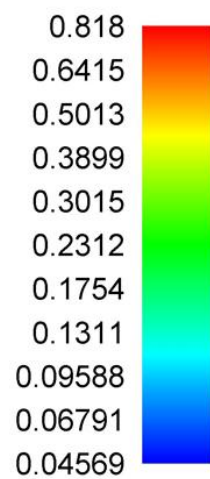



Слика 5.2. Јачина електричног поља на тлу, на јавном подручју, када радио-систем GSM900 оператора Telekom Srbija ради макс. капацитетом

Environmental slice
E total [V/m]

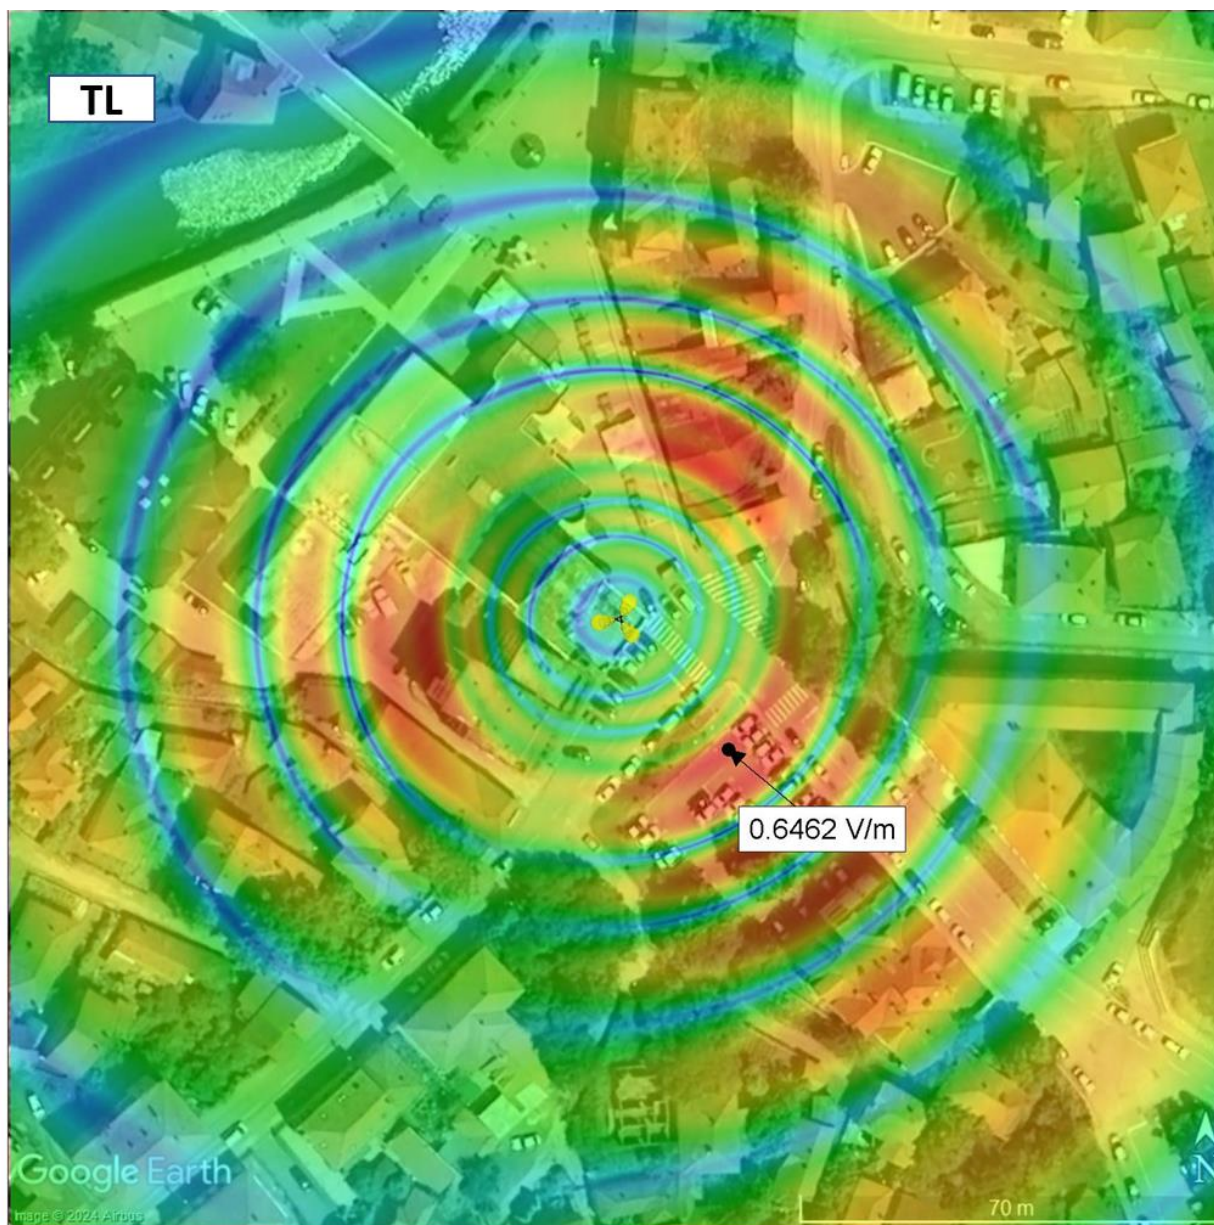



Слика 5.3. Јачина електричног поља на тлу, на јавном подручју, када радио-систем UMTS2100 оператора Telekom Srbija ради макс. капацитетом

Environmental slice
E total [V/m]

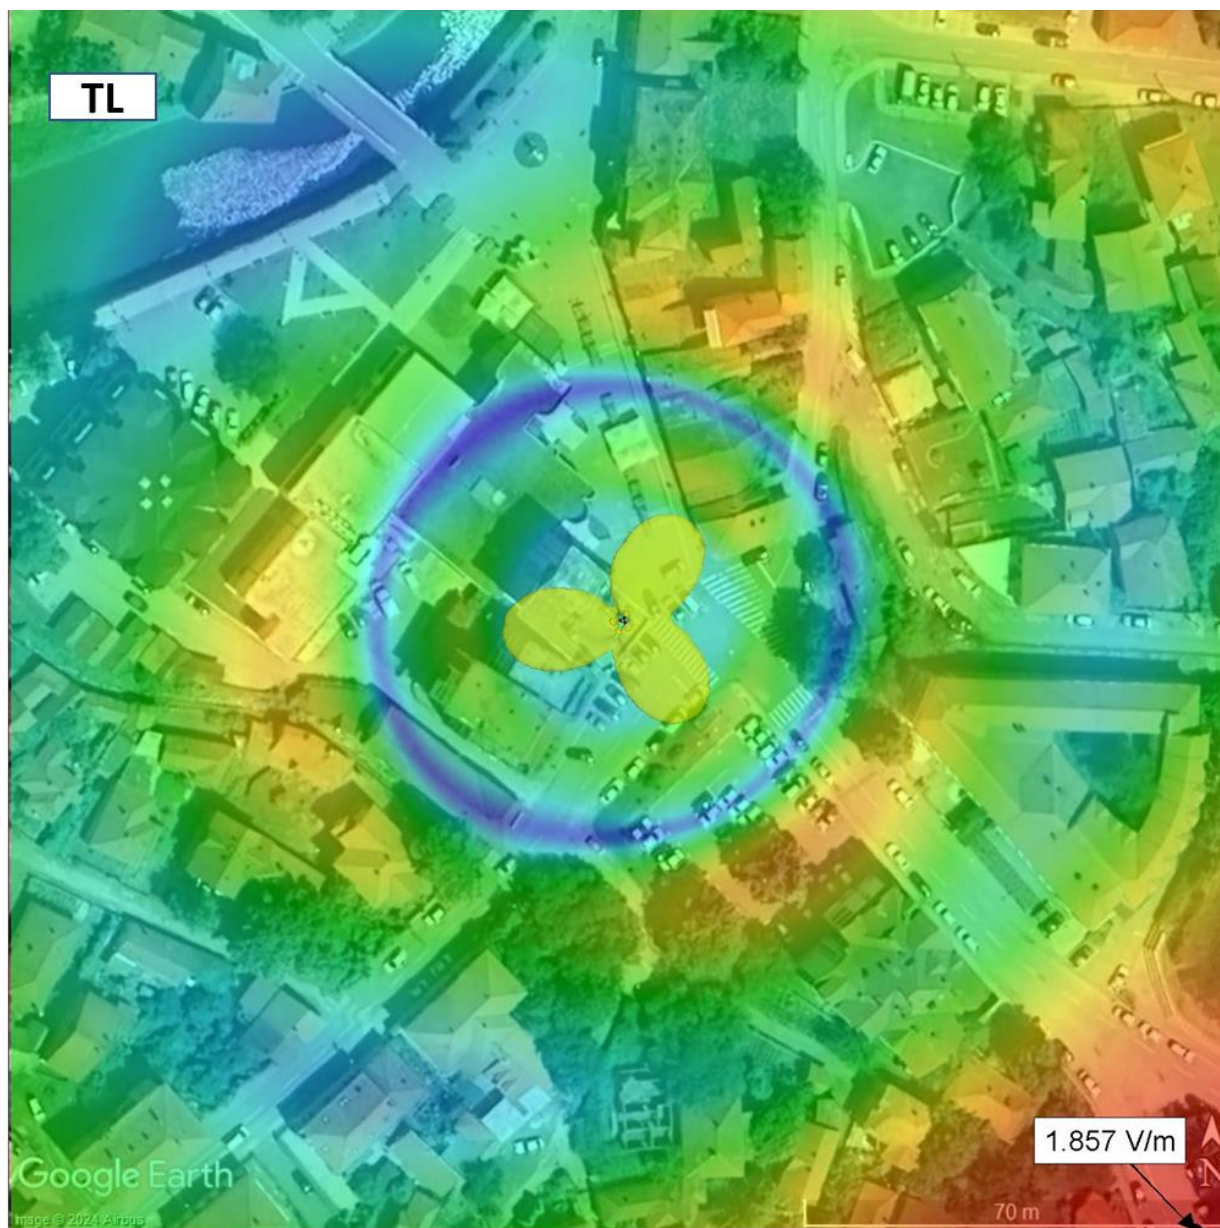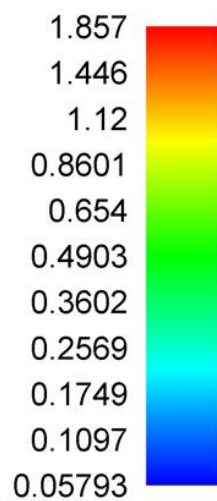



Слика 5.4. Јачина електричног поља на тлу, на јавном подручју, када радио-систем LTE800 оператора Telekom Srbija ради макс. капацитетом

Environmental slice
E total [V/m]

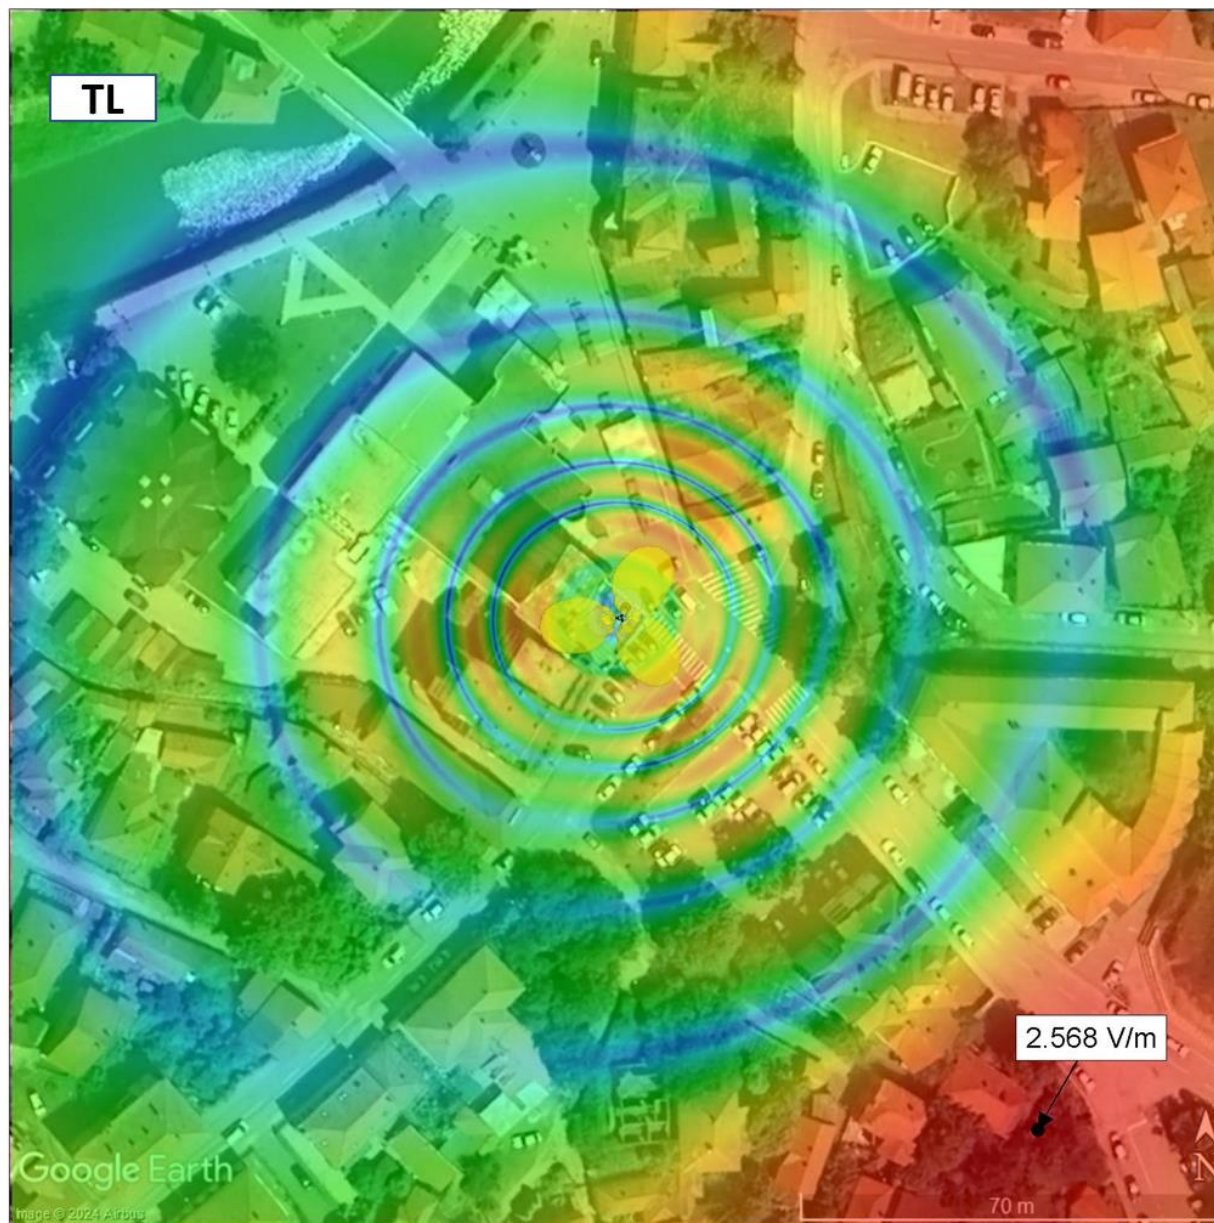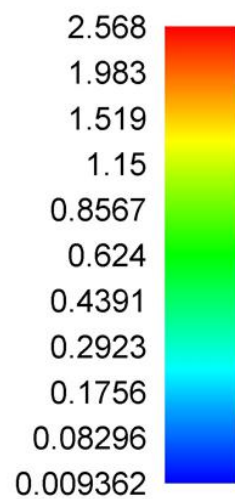



Слика 5.5. Јачина електричног поља на тлу, на јавном подручју, када радио-систем LTE1800 оператора Telekom Srbija ради макс. капацитетом

Environmental slice
E total [V/m]

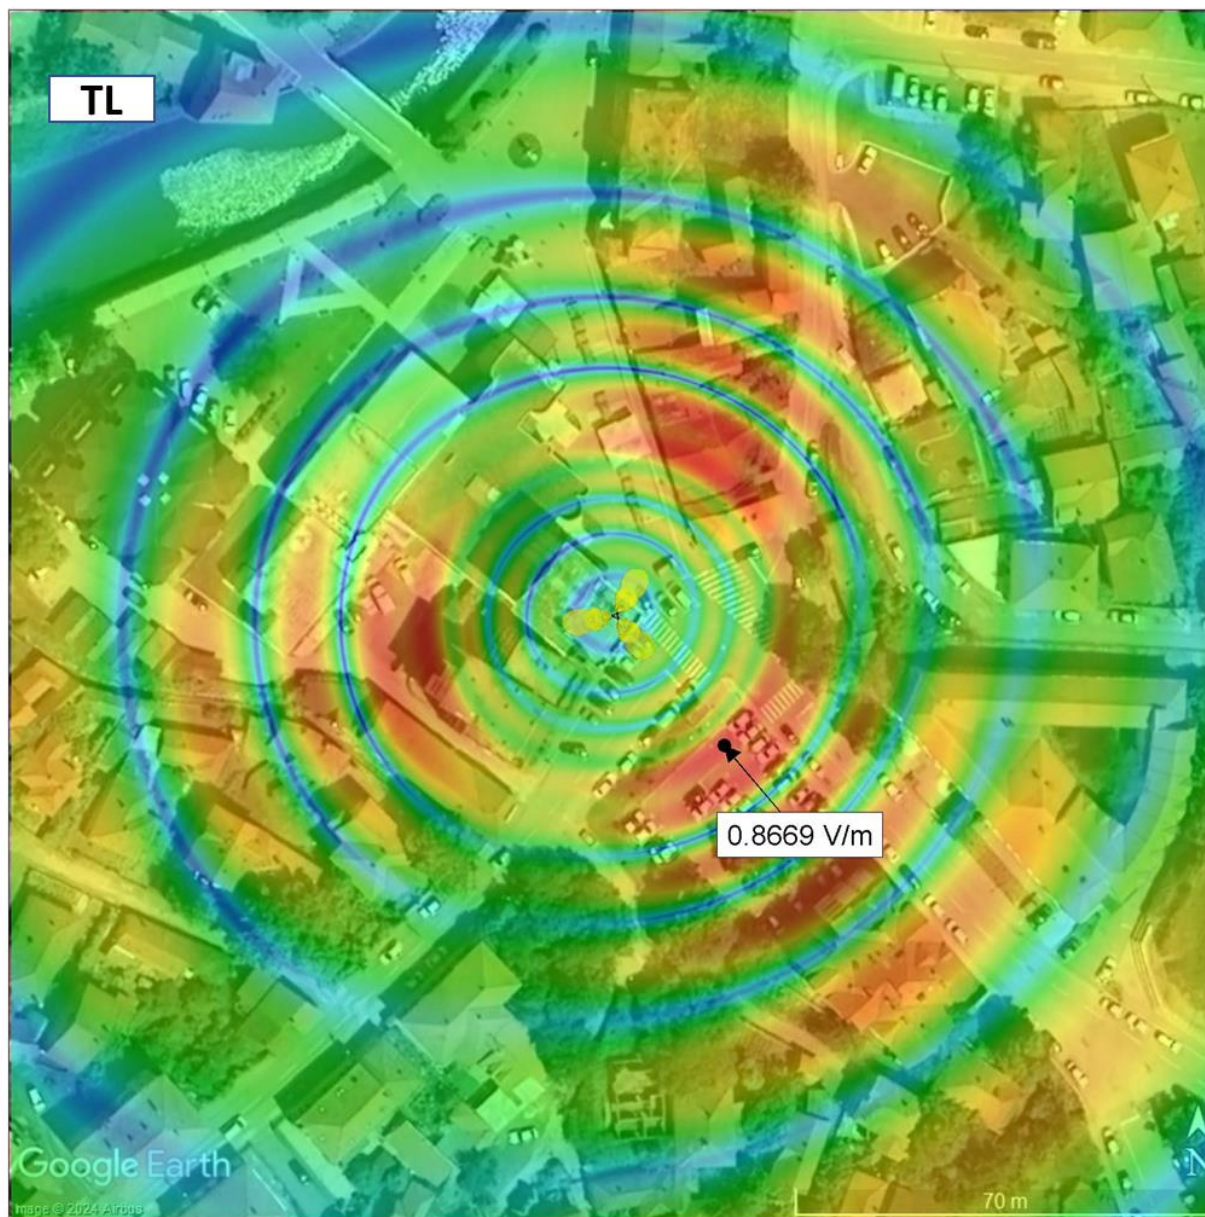

Слика 5.6. Јачина електричног поља на тлу, на јавном подручју, када радио-систем LTE2100 оператора Telekom Србија ради макс. капацитетом



Environmental slice
% of „Službeni grasník RS”

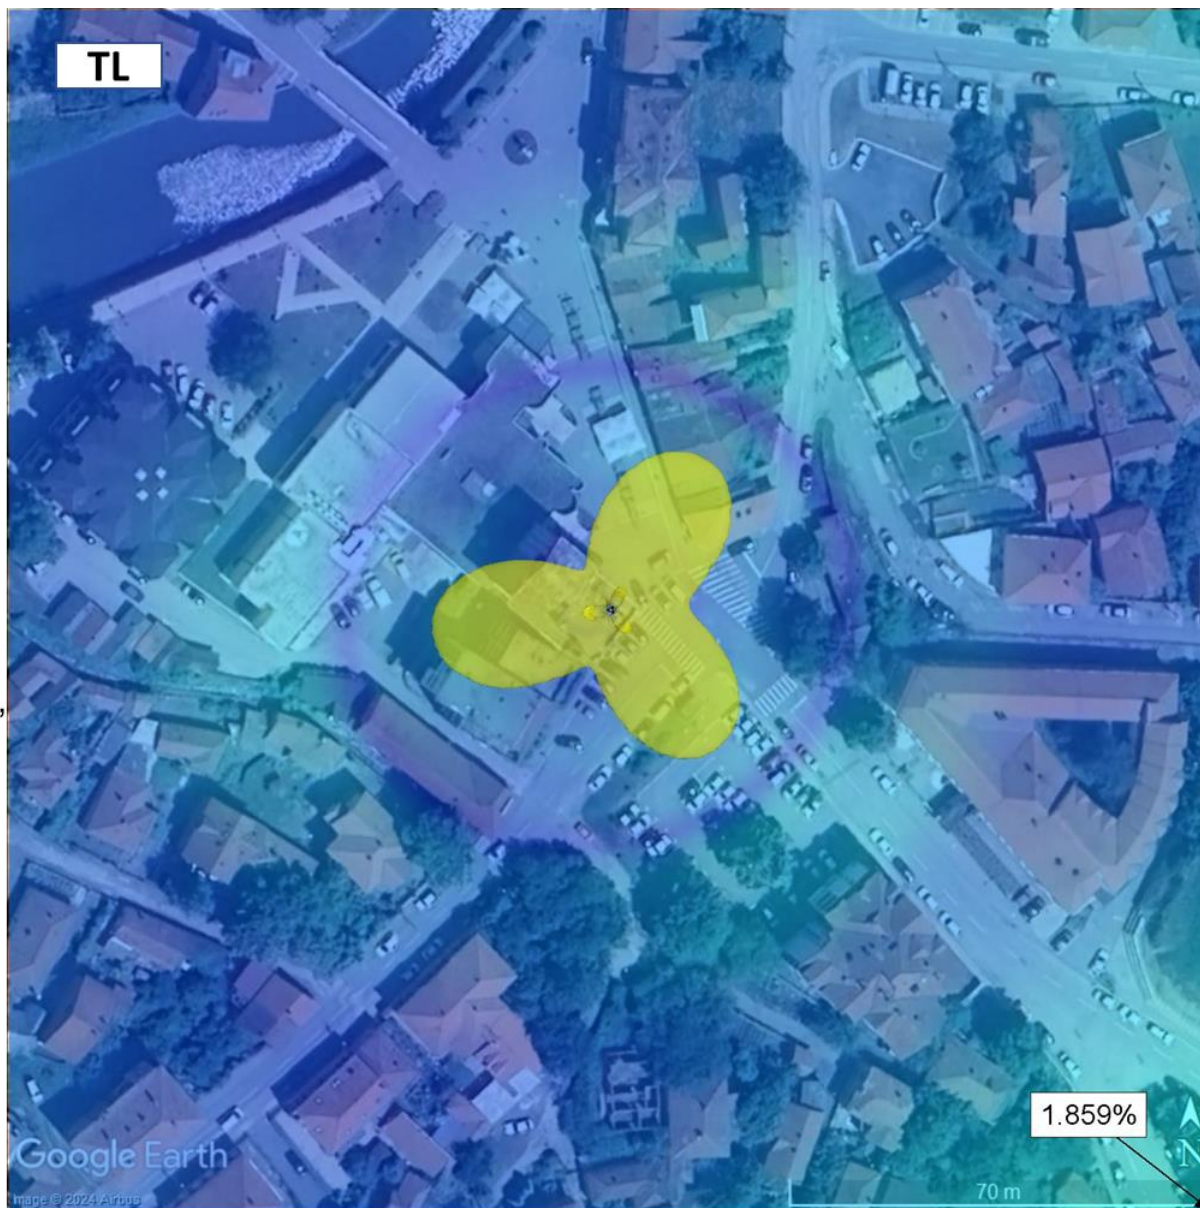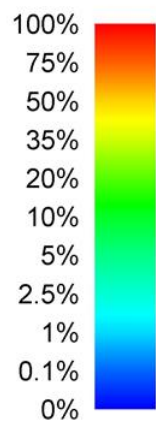

Слика 5.7. Фактор изложености на тлу, на јавном подручју, када сви радио-системи оператора Telekom Србија раде максималним капацитетом



5.11.2.2. Резултати прорачуна у зони повећане осетљивости (унутрашњост најизложенијих спратова објеката)

Environmental slice
E total [V/m]

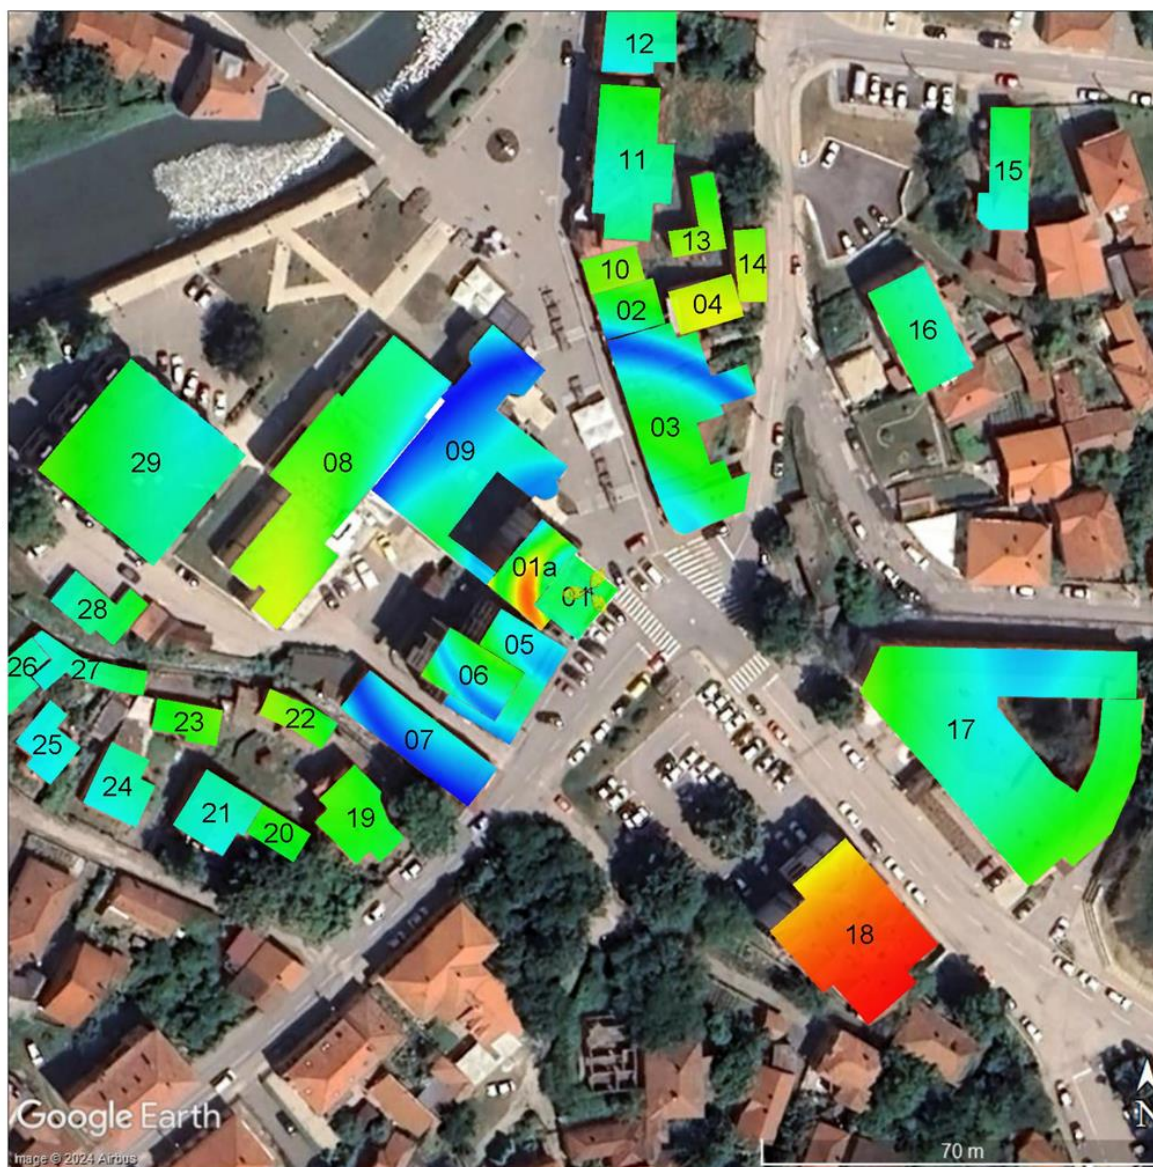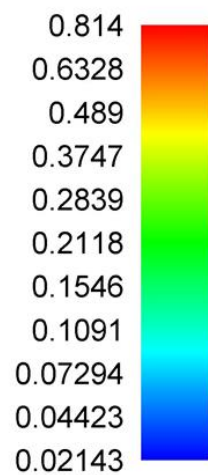


Слика 5.8. Јачина електричног поља унутар објеката када радио-систем GSM900 оператора Telekom Srbija ради максималним капацитетом

Environmental slice
E total [V/m]

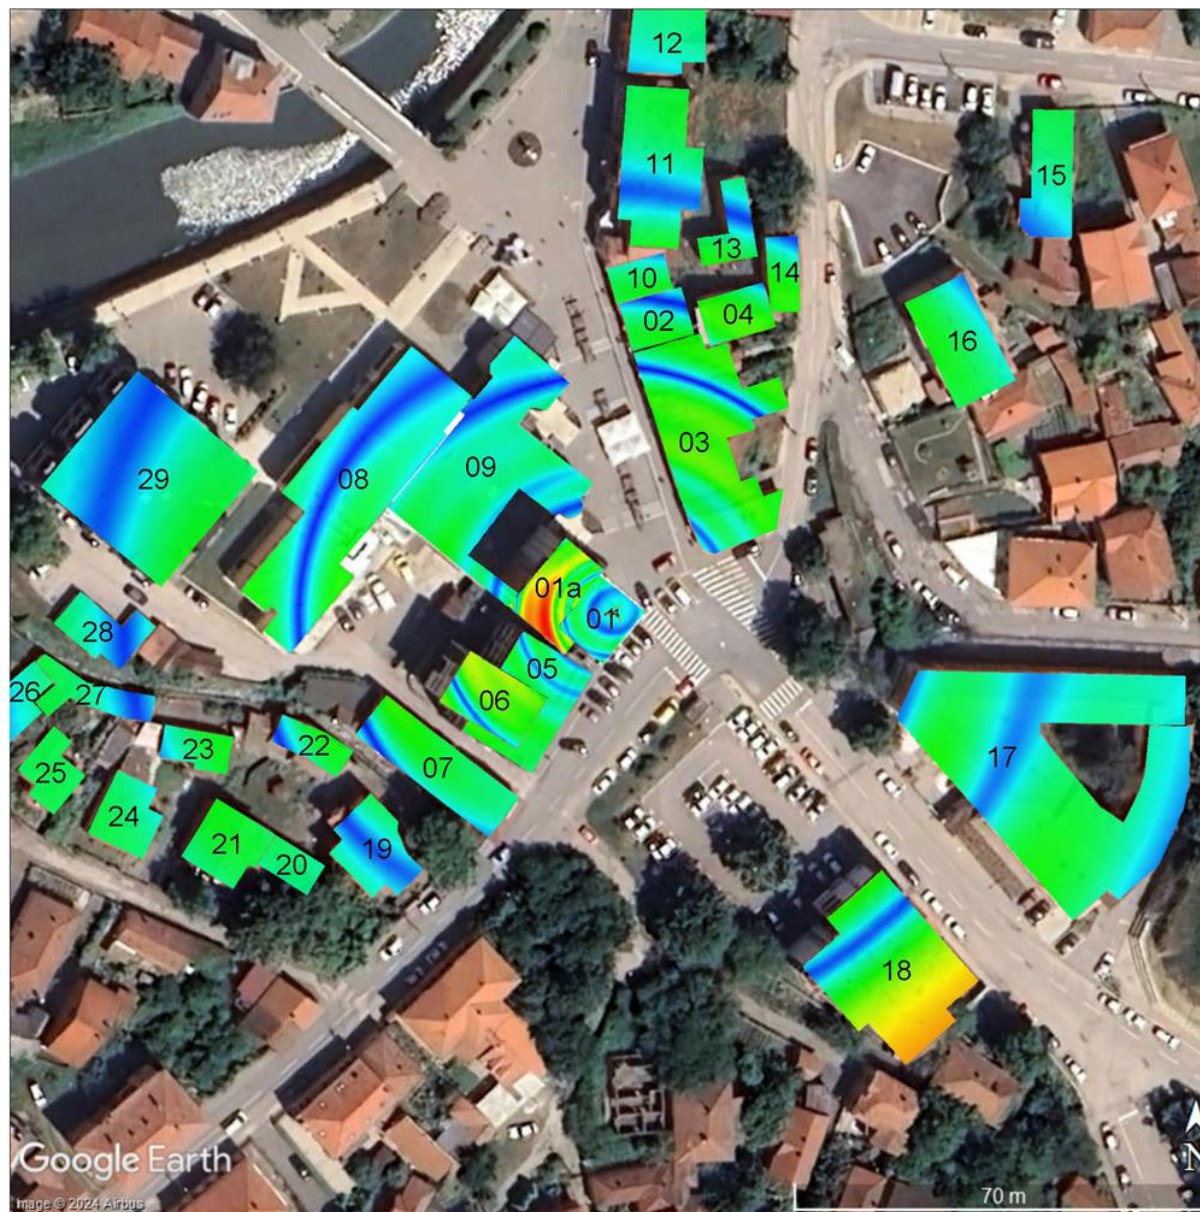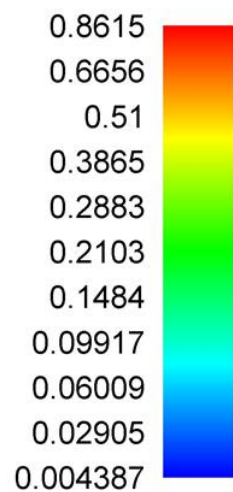



Слика 5.9. Јачина електричног поља унутар објекта када радио-систем UMTS2100 оператора Telekom Srbija ради максималним капацитетом

Environmental slice
E total [V/m]





Слика 5.10. Јачина електричног поља унутар објекта када радио-систем LTE800 оператора Telekom Srbija ради максималним капацитетом

Environmental slice
E total [V/m]

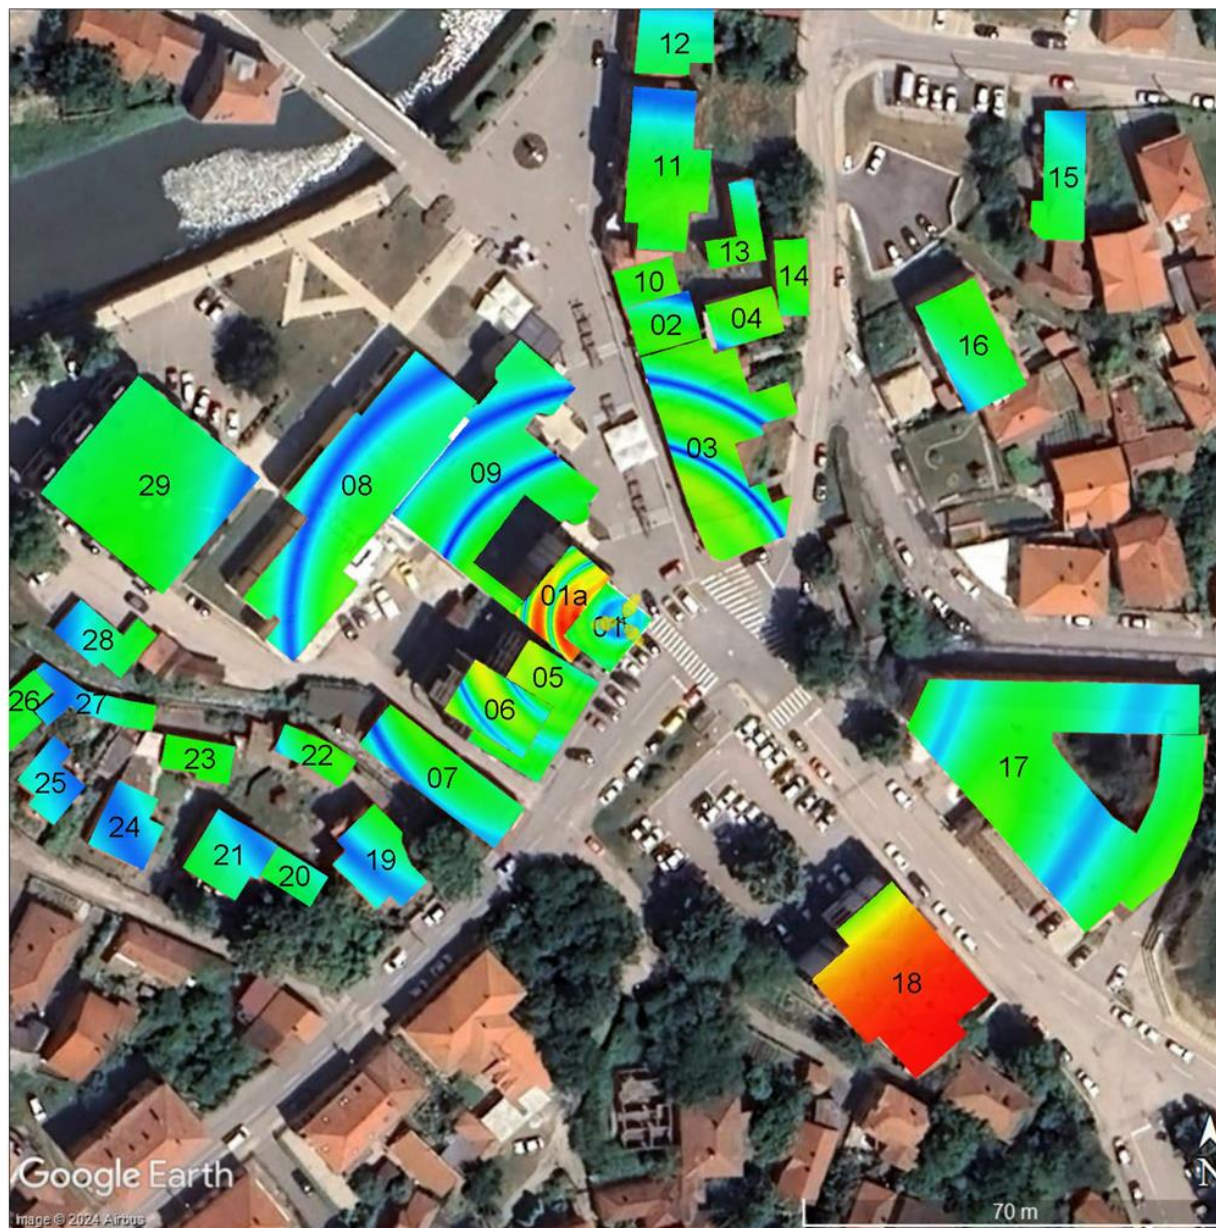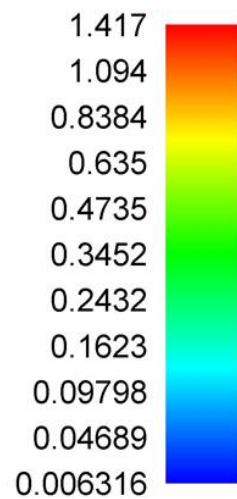


Слика 5.11. Јачина електричног поља унутар објекта када радио-систем LTE1800 оператора Telekom Srbija ради максималним капацитетом

Environmental slice
E total [V/m]

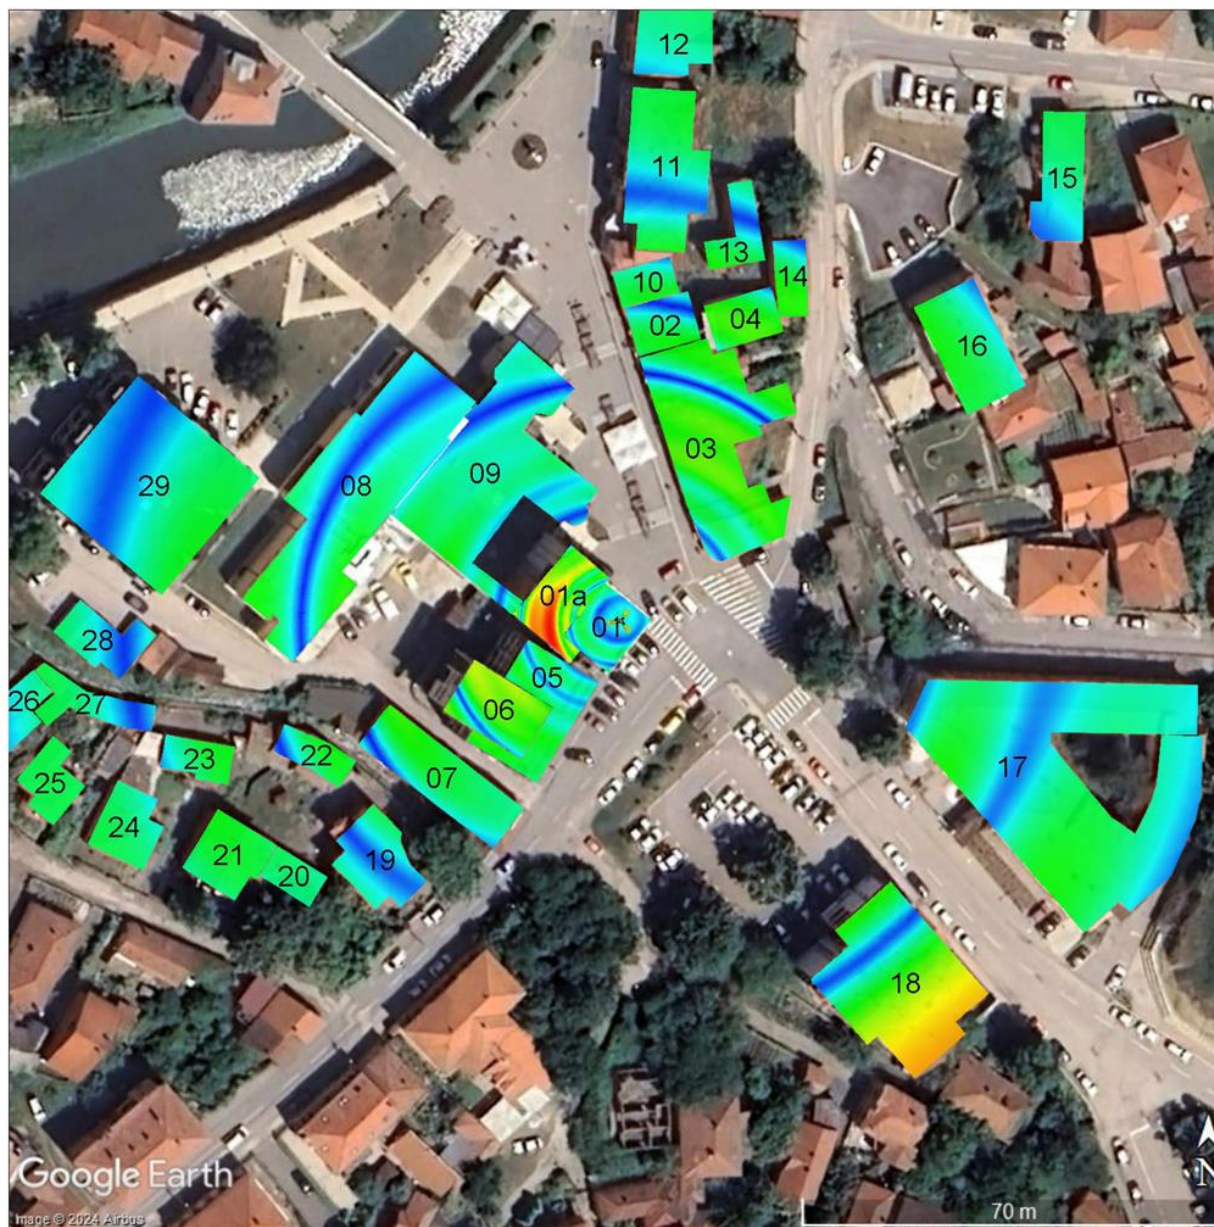

Слика 5.12. Јачина електричног поља унутар објекта када радио-систем LTE2100 оператора Telekom Srbija ради максималним капацитетом

Environmental slice
% of „Službeni grasknik RS”

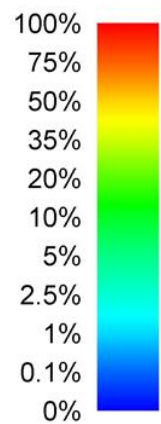

Слика 5.13. Фактор изложености унутар објекта када сви радио-системи оператора Telekom Srbija раде максималним капацитетом

5.12. Анализа резултата прорачуна

Табела 5.5 садржи максималне прорачунате вредности фактора изложености оператора Telekom Srbija ($ER=TER$) за јавно подручје (тло) и зону повећане осетљивости (унутрашњост најизложенијих спратова објекта) у локалној зони предметне РБС када сви радио-системи раде максималним капацитетом.

Табела 5.5. Максималне прорачунате вредности фактора изложености

Област	Ниво [m]	Telekom Srbija
		$ER = TER$
TL	1,5	0,0186
01	12,5	0,0010
01a	17,5	0,0080
02	1,5	0,0013
03	1,5	0,0015
04	4,5	0,0022
05	7,5	0,0015
06	10,5	0,0027
07	1,5	0,0006
08	4,5	0,0019
09	2,5	0,0008
10	4,5	0,0015
11	8,5	0,0015
12	4,5	0,0008
13	1,5	0,0015
14	1,5	0,0017
15	2,5	0,0011
16	5,5	0,0005
17	7,5	0,0036
18	13,5	0,0168
19	2,5	0,0011
20	1,5	0,0008
21	7,5	0,0004
22	1,5	0,0014
23	1,5	0,0011
24	2,5	0,0003
25	1,5	0,0003
26	4,5	0,0005
27	1,5	0,0006
28	1,5	0,0007
29	8,5	0,0012

Табела 5.6 приказује максималне прорачунате вредности јачине електричног поља оператора Telekom Srbija (E_{op}) и однос са одговарајућом референтном граничном вредношћу (E_L) изражен у процентима (E_{op}/E_L) за јавно подручје (тло) у локалној зони предметне РБС за сваки радио-систем посебно када ради максималним капацитетом.

Табела 5.6. Максималне прорачунате јачине електричног поља оператора, јавно подручје

Област	GSM900		UMTS2100		LTE800		LTE1800		LTE2100	
	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]
TL	0,82	4,84	0,65	2,65	1,86	11,98	2,57	10,93	0,87	3,55

Табела 5.7 приказује максималне прорачунате вредности јачине електричног поља оператора Telekom Srbija (E_{op}) и однос са одговарајућом референтном граничном вредношћу (E_L) изражен у процентима (E_{op}/E_L) за зону повећане осетљивости (унутрашњост најизложенијих спратова објекта) у локалној зони предметне РБС за сваки радио-систем када ради максималним капацитетом.

Табела 5.7. Максималне прорачунате јачине електричног поља оператора, затворен простор

Област	GSM900		UMTS2100		LTE800		LTE1800		LTE2100	
	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]
01	0,21	1,22	0,23	0,96	0,27	1,76	0,56	2,37	0,31	1,28
01a	0,65	3,87	0,86	3,53	0,97	6,23	1,40	5,98	1,16	4,74
02	0,30	1,77	0,21	0,88	0,48	3,07	0,43	1,82	0,29	1,18
03	0,23	1,39	0,28	1,17	0,47	3,05	0,55	2,35	0,38	1,56
04	0,41	2,42	0,26	1,06	0,57	3,71	0,48	2,06	0,35	1,42
05	0,25	1,47	0,25	1,04	0,38	2,44	0,63	2,69	0,34	1,39
06	0,31	1,83	0,38	1,58	0,58	3,75	0,71	3,01	0,52	2,11
07	0,12	0,70	0,24	0,99	0,29	1,86	0,43	1,81	0,32	1,33
08	0,38	2,26	0,23	0,96	0,54	3,50	0,45	1,93	0,31	1,28
09	0,18	1,06	0,21	0,87	0,27	1,75	0,45	1,92	0,28	1,17
10	0,34	1,99	0,20	0,83	0,41	2,63	0,42	1,79	0,27	1,12
11	0,25	1,45	0,21	0,84	0,55	3,55	0,44	1,88	0,28	1,13
12	0,16	0,96	0,15	0,62	0,39	2,53	0,29	1,22	0,20	0,84
13	0,33	1,98	0,21	0,85	0,41	2,67	0,42	1,78	0,28	1,14
14	0,36	2,16	0,23	0,93	0,50	3,24	0,43	1,81	0,31	1,25
15	0,20	1,19	0,16	0,67	0,46	2,96	0,34	1,43	0,22	0,89
16	0,17	1,03	0,21	0,86	0,23	1,50	0,39	1,68	0,28	1,15
17	0,30	1,79	0,21	0,88	0,89	5,77	0,47	1,99	0,29	1,17
18	0,81	4,82	0,57	2,35	1,64	10,58	1,42	6,03	0,77	3,16
19	0,26	1,53	0,17	0,68	0,39	2,52	0,35	1,50	0,22	0,91
20	0,24	1,41	0,16	0,64	0,30	1,94	0,30	1,29	0,21	0,86
21	0,13	0,78	0,20	0,82	0,20	1,27	0,31	1,32	0,27	1,11
22	0,32	1,90	0,21	0,85	0,47	3,03	0,40	1,71	0,28	1,14
23	0,30	1,75	0,20	0,80	0,37	2,39	0,37	1,57	0,26	1,08
24	0,14	0,85	0,17	0,68	0,17	1,10	0,21	0,88	0,22	0,91
25	0,11	0,64	0,17	0,68	0,13	0,85	0,19	0,80	0,22	0,91
26	0,14	0,84	0,15	0,60	0,25	1,58	0,32	1,38	0,20	0,80
27	0,20	1,17	0,17	0,69	0,23	1,48	0,35	1,47	0,23	0,92
28	0,21	1,26	0,15	0,62	0,25	1,61	0,36	1,51	0,20	0,84
29	0,28	1,66	0,20	0,82	0,44	2,85	0,37	1,56	0,27	1,11

Резиме резултата прорачуна у локалној зони РБС

Максималне прорачунате вредности јачине електричног поља оператера Telekom Srbija за сваки радио-систем посебно (E_{op}), поређење са граничном вредношћу (E_L), фактора изложености оператера Telekom Srbija ($ER=TER$) за јавно подручје (тло) и зону повећане осетљивости (унутрашњост најизложенијих спратова објеката) у локалној зони предметне РБС приказује табела 5.8.


Табела 5.8. Резиме резултата прорачуна

Радио-систем	Јавно подручје			Зона повећане осетљивости		
	Област	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]	Област	E_{op} [V/m]	E_{op}/E_L [%]
GSM900	тло TL	0,82	4,84	објекат 18	0,81	4,82
UMTS2100	тло TL	0,65	2,65	објекат 01a	0,86	3,53
LTE800	тло TL	1,86	11,98	објекат 18	1,64	10,58
LTE1800	тло TL	2,57	10,93	објекат 18	1,42	6,03
LTE2100	тло TL	0,87	3,55	објекат 01a	1,16	4,74
ER=TER	тло TL	0,0186 < 1		објекат 18	0,0168 < 1	

6. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ И У БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ

6.1. Макролокација

Радио-базна станица ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT, изграђена је на равном крову зграде ЈП „Поште Србије“, спратности П+3, на адреси Димитрија Туцовића 1, К.П. 930, К.О. Књажевац, Општина Књажевац. Извршена је замена антенског система је на постојећем антенском стубном носачу висине 9 m. Географске координате су 43°33'55.17"N 22°15'17.15"E, надморска висина је 224 m, слика 6.1.

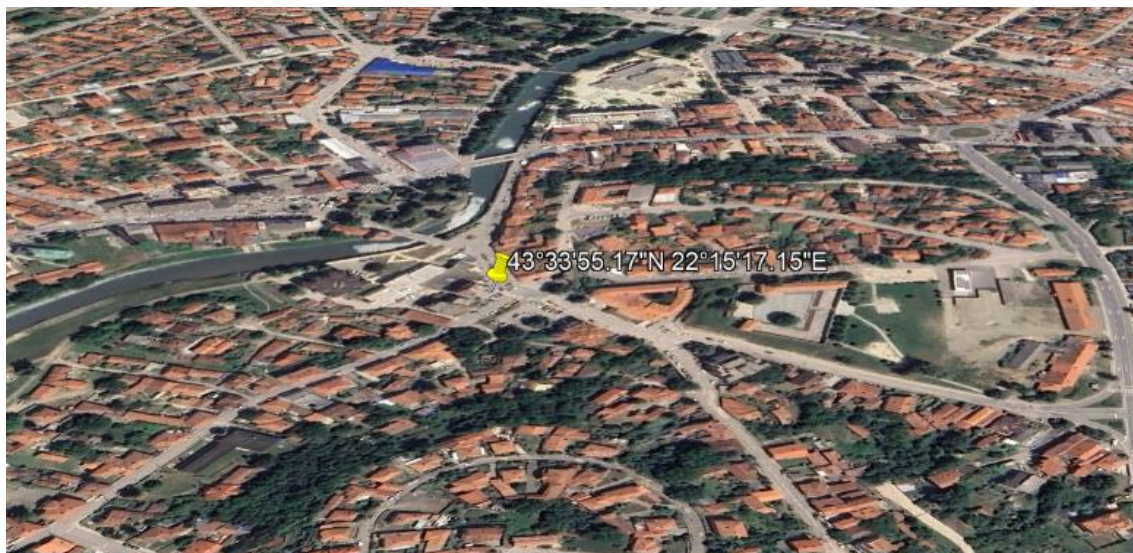

Слика 6.1. Макро локација извора из перспективе са јужне стране (са Google Earth)

6.2. Микролокација

Локација не припада заштићеном подручју. Локација је урбана, и налази се у централном делу Књажевца. У околном простору су углавном приватне стамбене куће ниже спратности, као и велики број административних институција и трговинских објеката. У кругу полупречника 100 m од координата РБС, терен се уздиже у правцу сектора 1 и 2, а спушта се у правцу сектора 3.



Слика 6.2. Поглед на предметну локацију – микролокација и антенски систем предметне РБС


6.2.1 Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини.

На основу контролног мерења од 21.08.2025. документованог у Извештају о испитивању нејонизујућег електромагнетног зрачења број 072401221H (у прилогу Студије) утврђено је следеће:

- Предметна РБС је инсталирана и активна;
- У локалној зони нису регистровани други извори високофреквентног електромагнетног зрачења;
- У локалној зони, максимално измерен фактор изложености које потиче од предметне РБС Telekom Srbija (ER) је 0,0107, а максимално измерен укупни фактор изложености (TER) је 0,0117;
- Постојеће оптерећење је узето у обзир приликом анализе резултата прорачуна у околини предметне РБС;

6.2.2. Смерови зрачења антенског система предметне РБС

Азимути предметне базне станице су 30 ° (T-S1), 140 ° (T-S2) и 260 ° (T-S3), слика 6.3.

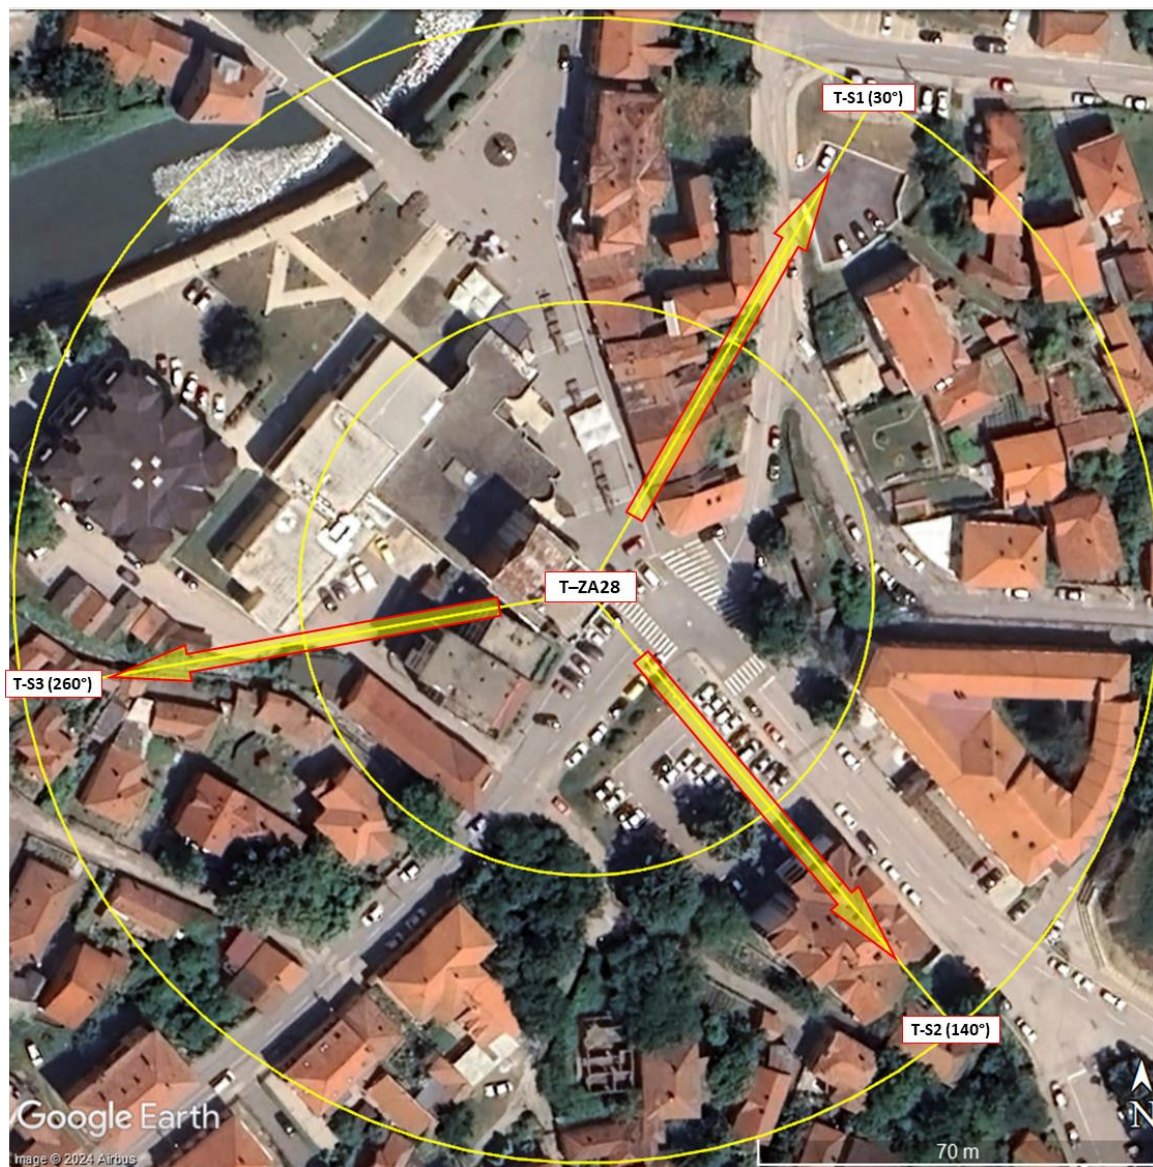

Слика 6.3. Смерови зрачења антенског система предметне РБС (са Google Earth)

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 58 од 89
--	----------------	---	-----------------

7. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА БУДУ ИЗЛОЖЕНЕ РИЗИКУ УСЛЕД ИЗВОЂЕЊА/РАДА ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА

7.1. Становништво

РБС „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ се налази на адреси Димитрија Туцовића 1, К.П. 930, К.О. Књажевац, Општина Књажевац.

Општина Књажевац се састоји од 86 насељених места, при чему је градско насеље Књажевац седиште општине. Укупан број становника у општини износи 25.341, према попису из 2022. године. Просечна старост становништва у градском насељу Књажевац је 46,4 године (44,8 код мушкараца и 47,8 код жена). Густина насељености је 21,1 становника/km².

У непосредној близини предметне локације се налазе стамбени објекти. Најближи стамбени објекат је на растојању од око 30 m, од средине антенског панела, у смеру 1. сектора. У прорачуну су разматрани објекти који се налазе у зони величине 200 x 200 m, са центром у позицији антенског стубног носача, нарочито објекти који се налазе у смеровима зрачења антена и који представљају потенцијално најизложеније објекте у којима бораве људи у окружењу РБС.

Извесно је да у окружењу постоје објекти и површине у/на којима бораве људи (становништво), али према резултатима мерења, као и према урађеним прорачунима, добијене вредности јачине електричног поља и фактора изложености не прелазе граничне вредности дефинисане Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 16/25).

7.2. Фауна и флора

Као што је наведено и приказано у опису микролокације, околина предметне локације припада урбаној зони, тј. зони у којој станују људи, са стамбеним објектима углавном мале спратности (највећа спратност у локалној зони је П+З+Пк).

Флора и фауна неће бити изложене ризику услед рада РБС, односно електромагнетном емисијом на предметној локацији.

Обрађивач Студије је обавио процену без документације Завода за заштиту природе Србије, а на основу анализе предметне локације и доступног регистра заштићених добара на територији Републике Србије.

7.3. Вода

Рад базних станица не ствара никакав отпад и не подразумева потрошњу воде нити емисију отпадних вода. Имајући у виду позицију и начин рада базне станице и антена, закључује се да вода као природни ресурс неће бити деградирана изградњом/радом предметног објекта.

7.4. Ваздух

Током рада базне станице не врши се сагоревање енергената или било којих других материја, нити долази до испуштања аеросоли, тако да не долази до загађења ваздуха. Имајући у виду позицију и начин рада базне станице и антена, закључује се да ваздух као природни ресурс неће бити деградиран изградњом/радом предметног објекта.

7.5. Климатски чиниоци

Током рада базне станице не врши се сагоревање енергената или било којих других материја, нема хемијских нити топлотних ефеката на околину. С обзиром на карактер, конструкцију и принцип рада

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 59 од 89
--	----------------	---	-----------------

базне станице закључује се да изградња/рад предметног објекта неће утицати на климатске чиниоце.

7.6. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне целине

Према Информационом систему непокретних културних добара (<https://nasledje.gov.rs>), у Општини Књажевац постоји више непокретних културних добара од значаја и од великог значаја. На удаљености од 200 m до 300 m од предметне локације су 4 непокретна културна добра од значаја. Југозападно су „Кућа на Тргу ослобођења 41“, „Црква Св.Ђорђа“ и „Две куће у Карађорђевој 15“, док је јужно „Кућа Аце Станојевића“.

Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне целине, као чиниоци животне средине, неће бити изложени ризику изградњом/радом предметног објекта.

7.7. Пејзаж

На пејзажне вредности простора утичу изградња нових насеља (урбаних, руралних, туристичких, викенд или индустријских) као и изградња инфраструктурних система за људска насеља (друмских, шинских, далековода, аеродрома, саобраћајних петљи и слично).

На предметној локацији, пејзаж неће претрпети никакве промене.

7.8. Међусобни односи наведених чинилаца

Међусобни односи живе и неживе природе представљају један аспект екологије као науке. Изградња и рад РБС неће довести до поремећаја еколошких фактора, тј. неће пореметити еколошку равнотежу, уколико се буду примениле све пројектоване мере заштите животне средине.

8. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

Све РБС се обавезно везују у систем даљинског управљања. Кроз овај систем, центар управљања се готово тренутно обавештава о свим неправилностима у раду и инцидентним ситуацијама везаним за РБС. У центру управљања налази се стална људска посада (24 часа дневно, 365 дана годишње) са основним задатком надгледања исправности рада система. Неки од аларма који се преносе до центра управљања су, на пример, пожар у објекту, прекид у напајању и насилно обијање објекта. На тај начин се остварује потпуна контрола над РБС што омогућава брзо интервенисање у случају било каквих проблема.

Применом законских прописа и прописаних мера заштите вероватноћа удеса своди се на најмању могућу меру. Додатно, опрема која се инсталира на локацији објекта задовољава све међународне нормативе, а технолошки је реализована на највишем светском нивоу. Ипак, у циљу спречавања евентуалних инцидентних ситуација, прописују се следеће мере заштите:

- У случају нерегуларности у раду РБС, на основу аларма генерисаних у оквиру центра за надгледање и управљање носилац пројекта је дужан да организује стручну екипу која ће обићи локацију;
- Ако се РБС налази у урбаној средини, екипе носиоца пројекта су дужне да у року од 6 сати од појаве аларма изађу на локацију објекта и констатују узроке аларма; За руралну средину рок је 24 сата.
- Ако је генерисани аларм критичан са становишта заштите животне средине (пожар у објекту, проблеми у раду антенских система и сл.) носилац пројекта је дужан да даљински искључи РБС из оперативног рада.

У случају настанка механичких оштећења на кабинету РБС, када приликом оштећења дође до деформације врата кабинета, прекида уводних каблова или промене температуре у унутрашњости самог кабинета, такође се генеришу аларми који сигнализирају контролном центру да је дошло до нерегуларности у раду РБС. Након пријема аларма, техничка екипа носиоца пројекта дужна је да изврши интервенцију на санирању насталих оштећења.

До пожара може доћи због непажње људи (цигарета, шибица и сл) и услед неисправности, преоптерећености и неадекватног одржавања електричних уређаја и инсталација.

Приликом настанка пожара долази до емисије штетних гасова у локалној зони РБС, што може штетно утицати на локални ваздух и земљиште. Мере које треба предузети у циљу спречавања и евентуалног отклањања насталих пожара дате су у оквиру наредног поглавља.

Систем громобранске заштите на локацији пројектује се тако да издржи сва термичка напрезања и да најкраћим путем спроведе струју до уземљења у случају евентуалног удара грома.

Приликом израде пројектне документације која претходи изградњи, односно монтажи опреме на предметној локацији, екипа одговорних техничких лица именованих од стране носиоца пројекта дужна је да обезбеди усклађеност са локацијским условима, важећим прописима, стандардима и нормативима. До удеса у коме долази до рушења антенског стуба, антенских носача или других челичних елемената и радио опреме на локацији долази у случајевима пропуста насталих при пројектовању или монтажи опреме. У случајевима удеса насталих рушењем носећих челичних елемената (носача антена, кабинета, и сл) може доћи до физичких повреда лица у близини самих конструкција и евентуалног нарушавања земљишта.

Свакако, РБС треба инсталирати у складу са важећим нормама и стандардима за ту врсту објеката.

У случају причињене штете трећим лицима, трошкове штете сноси носилац пројекта, Телеком Србија а.д., Таковска 2, Београд.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 61 од 89
--	----------------	---	-----------------

9. ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

Инвеститор је при изградњи и експлоатацији објекта обавезан да примени прописане мере заштите. Поред заштите на раду потребно је водити рачуна и о заштити животне средине, како током изградње објекта и експлоатације, тако и дефинисањем мера и услова у фази пројектовања које обезбеђују заштиту животне средине. Ове мере обухватају:

- Мере предвиђене законском регулативом;
- Мере у току редовног рада;
- Мере по престанку рада РБС;
- Опште обавезе

9.1. Мере предвиђене законском регулативом

Приликом монтаже РБС станица морају се примењивати законски нормативи дефинисани у 15. поглављу студије. Обзиром на чињеницу да предметни објект припада групи електротехничких објеката, у наставку текста посебно су наведене опасности при постављању и коришћењу електричних инсталација као и предвиђене мере заштите.

9.1.1. Класификација опасности при постављању и коришћењу ел. инсталација

Опасности и штетности које се могу јавити при коришћењу електроинсталација и опреме су:

- Опасности од директног додира делова који су стално под напоном већим од 50 V;
- Опасности од директног додира проводљивих делова који не припадају струјном колу а могу се наћи под напоном у случају квара. (индиректни додир);
- Опасност од пожара или експлозије;
- Опасности од појаве статичког електрицитета услед рада уређаја;
- Опасност од утицаја берилијум оксида;
- Опасност од пражњења атмосферског електрицитета;
- Опасност од нестанка напона у мрежи;
- Опасности и штетности од недовољне осветљености просторија;
- Опасност од неопрезног руковања;
- Опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским стубовима и носачима);
- Опасности од механичких оштедења;
- Опасност од продора прашине, влаге и воде.

9.1.2. Предвиђене мере заштите

Према законској регулативи предвиђене су следеће мере за отклањање наведених опасности:

Заштита од електричног удара обезбеђује се у складу са стандардом СРПС ХД 60364-4-41:2017 Електричне инсталације ниског напона - Део 4-41: Заштита ради остваривања безбедности:

- Правилним избором степена механичке заштите електроенергетске опреме, инсталационог материјала каблова и проводника, правилно одабраним и правилно постављеним осигурачима струјних кола, као и аутоматских струјних прекидача. Постављањем изолационих газашта испред исправљачког постројења;
- На локацији где ће бити инсталиране РБС неизоловани делови електричне инсталације, који могу доћи под напон смештају у прописане разводне ормане и прикључне кутије, тако да у нормалним условима рада не буду доступни;

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 62 од 89
---	----------------	---	-----------------

- Сви делови мрежних исправљача који долазе под напон инсталирају се у затворена кућишта, заштићена преко уземљења. У нормалним условима рада ови делови неће бити доступни лицима која рукују уређајима.

Према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88, 28/95) заштита од индиректног додира решава се:

- Аутоматским искључењем напајања, допунским изједначењем потенцијала;
- Применом уређаја класе II или одговарајућом изолацијом;
- Постављањем у непроводне просторије;
- Локалним изједначењем потенцијала и електричним одвајањем.

Заштита од опасности пожара или експлозије узрокованих прегревањем батерија решава се према Правилнику о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СФРЈ“, бр. 41/93) адекватним проветравањем и заштитом од ватре батеријског простора (јер батерије могу произвести експлозивне гасове). Упозорење да рад РБС није дозвољен у условима експлозивне атмосфере мора бити истакнут на локацији РБС.

Према Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) заштита од опасности пожара у простору где се инсталира опрема врши се постављањем детектора за рано откривање и дојаву пожара; на тај начин ће свака инцидентна ситуација која може да доведе до пожара, бити на време откривена и индицирана, тако да се могу благовремено предузимати мере за отклањање узрока.

Према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88, 28/95) заштита од опасности пожара или експлозије узрокованих прегревањем водова, преоптерећења или хаварије исправљачких уређаја решава се ограничавањем интензитета и трајања струје кратког споја, заштитним прекидачима, као и прегледним означавањем свих елемената у разводним уређајима; предвиђају се каблови (проводници) који не горе нити подржавају горење; изједначава се потенцијал у просторији; уграђују се херметичке акумулаторске батерије; делови опреме и инсталациони материјали који могу бити узрочник пожара удаљени су или заклоњени од извора топлоте материјалима отпорним на топлотна дејства; правилним избором, инсталацијом и одржавањем у току експлоатације електричних уређаја и инсталационог материјала предупредиће се опасности од избијања пожара.

Заштита од штетног дејства статичког електрицитета решава се повезивањем на правилно изведено громобранско уземљење објекта свих металних маса уређаја и опреме, а посебно антена, антенских носача и антенских каблова који могу доћи под утицај статичког електрицитета, као и применом антистатик пода.

Заштита од штетног утицаја берилијум оксида: Кабинети РБС на овој локацији не садрже берилијум оксид.

Заштита од штетног дејства насталог услед пражњења атмосферског електрицитета решава се прописаном инсталацијом громобрана и применом одговарајућег стандардног материјала у свему, према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, бр. 11/96).

Заштита од опасности нестанка напона у мрежи решава се напајањем из АКУ батерија потребног капацитета. По истеку животног века АКУ батерија, Носиоц пројекта је дужан да обезбеди одношење и складиштење АКУ батерија на начин дефинисан Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, бр. 86/10).

Опасности и штетности од последица недовољне осветљености отклањају се решеном инсталацијом општег осветљења, која обезбеђује ниво осветљења у складу са стандардима СРПС ЕН 12464-1:2012, СРПС ЕН 12464-2:2014 односно, препорукама СКО (Српски комитет за осветљење).

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 63 од 89
--	----------------	---	-----------------

Према Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 35/23) **заштита од неопрезног руковања** решава се избором елемената за одређену намену, као и обучавањем и периодичном провером знања сервисера о предвиђеним мерама заштите на раду при руковању, у временским размацима прописаним законом. Према Правилнику о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима („Службени гласник СРС“, бр. 21/89) **заштита од неопрезног руковања** решава се:

- Прегледним означавањем свих елемената у разводним уређајима;
- Избором елемената за одређену намену;
- Обучавањем и периодичном провером знања сервисера о предвиђеним мерама заштите на раду при руковању, у временским размацима прописаним законом.

Приликом монтаже антена на антенском носачу постоји повећан ризик од повређивања радника и ризик од повређивања других лица. Зато је неопходно предузети одговарајуће заштитне мере:

- За рад на монтажи антена распоређује се техничко особље односно радници који су оспособљени за рад на висинама и за које је претходним и периодичним лекарским прегледима утврђена здравствена способност за **безбедан рад на висинама** према Правилнику о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком („Службени гласник РС“, бр. 120/07, 93/08, 53/17);
- Радна локација где се антене монтирају претходно се обезбеђује јасним обавештењима о опасностима, а око радног простора се постављају заштитне мреже или траке према Правилнику о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС“, бр. 53/97);
- Техничко особље и радници који врше монтажу антена, опремају се одговарајућим заштитним средствима за личну сигурност: одговарајућа ужад и везници, заштитни појасеви, одговарајућа одећа и обућа итд. према Правилнику о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС“, број 108/2017) и Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 и 101/2018);
- Одговарајућа заштитна одећа је битна за време хладноће према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 и 101/2018);
- Сви уређаји за дизање терета морају бити испитани и одобрени према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени гласник РС“, бр. 1/2019) и Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном месту у радној околини („Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 84/2006 - испр, 30/2010 и 102/2015);
- За време рада на антенском стубу/носачима антена, лица у области радова морају носити шлемове према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 и 101/2018).

Заштита од механичких оштећења решава се правилним избором конструкција и материјала за инсталационе елементе, каблове и опрему, као и применом правилних начина полагања каблова и инсталационог материјала и правилним лоцирањем разводних ормана према Правилнику о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС“, бр. 53/97).

Заштита од опасности продора прашине, влаге и воде у електричне инсталације и уређаје обезбеђује се добрим заптивањем прозора и отвора просторије са уређајима и Правилно одабраном механичком заштитом према стандарду ЕН 60529:1991/АЦ1993 - Степени заштите електричне опреме остварени помоћу заштитних кућишта. Све предвиђене мере заштите морају бити испоштоване у целости од стране Носиоца пројекта.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 64 од 89
--	----------------	---	-----------------

9.2. Мере у току редовног рада

Полазећи од законских норматива и специфичности објекта који се гради, у току редовног рада морају се примењивати следеће мере заштите:

- Забрањују се било какве активности на антенском систему РБС (усмеравање антене, причвршћивање итд.) све док се не радио-опрема не искључи;
- Утицај електромагнетне емисије на животну средину обавезно је утврдити мерењима карактеристика ЕМП на самој локацији у складу са прописаним стандардима и нормама, а у циљу максималне заштите људи и техничких уређаја;
- У складу са Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 16/25), обавезно је извршити прво мерење електромагнетне емисије у подручју од интереса, као и периодично, по потреби. Извештај о извршеном периодичном мерењу доставити надлежном органу у року од 15 дана од дана испитивања;
- Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину;
- Носилац пројекта се обавезује да РБС укључи у систем даљинског надгледања и одржавања у оквиру кога треба да се надгледају све критичне функције рада РБС са становишта заштите животне средине као што су обијање, пожар и проблеми у антенским водовима и антенским системима. Носилац пројекта се обавезује да организује службу непрекидног надгледања рада РБС 24 часа дневно 365 дана годишње;
- Право приступа антенском систему и радио-опреми могу имати само лица овлашћена од стране оператора за послове одржавања, која су упозната са чињеницом да се никакве активности не могу обављати на антенском систему пре искључења РБС;
- Контролисана (надзирана) зона је ограда или обележени простор око извора нејонизујућег зрачења у коме је највећи интензитет ЕМП и који је доступан само запосленим лицима или лицима која надгледају његово коришћење. Ова зона мора бити оградена и са јасно видљивим обавештењем о ризику излагања ЕМП.

9.3. Мере по престанку рада РБС

По престанку рада РБС носилац пројекта је дужан да демонтира и уклони опрему (кабинете и припадајуће антенске системе) и да локацију на којој је била инсталирана РБС као и окружење око те локације остави у првобитном стању, какво је било пре инсталације РБС.

Покварена, замењена или истрошена опрема РБС се складишти ван простора објекта где је монтирана, што је поверено овлашћеним организацијама, према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23) и подзаконским актима, Правилнику о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, бр. 86/2010) и Правилнику о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом електричних и електронских производа („Службени гласник РС“, бр. 99/2010). На тај начин се обезбеђује правилно уклањање свих потенцијално опасних елемената РБС и у потпуности елиминише негативан утицај на околину.

Обавештава се инспектор за заштиту животне средине Општине Књажевац о престанку рада пројекта.

9.4. Опште обавезе

Опште обавезе извођача радова:

- Да уради посебан елаборат о уређењу градилишта, раду на градилишту и раду на висини;

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 65 од 89
--	----------------	---	-----------------

- Да пре почетка радова обавести надлежну инспекцију рада, најмање 8 дана пре почетка, о почетку извођења радова;
- Да направи следеће писмене инструкције о мерама заштите на раду:
 - Правилник о заштити на раду,
 - Програм обуке из области заштите на раду и
 - Правилник о провери, испитивању, мерењу и одржавању алата.

Опште обавезе носиоца пројекта:

- Обучавање сервисера из области заштите на раду;
- Упознавање сервисера са опасностима на раду везаним за све предметне инсталације;
- Провера знања сервисера и способности за самосталан и безбедан рад у временским размацима прописним законом.

10. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Приказ стања животне средине за време функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину:

- 1) Постојеће оптерећење животне средине утврђено је мерењем нивоа нејонизирајућег зрачења у јавном подручју и зони повећане осетљивости – активне РБС, а резултати су приказани у Извештају о испитивању нејонизујућег електромагнетног зрачења број 072401221H (у прилогу Студије):

У локалној зони, у јавном подручју, максимално измерен фактор изложености који потиче од предметне РБС Telekom Srbija (ER), измерен је на мерним позицијама 2 и 7 и износи 0,0004. (табеле 3.2 и 3.7. у Извештају о испитивању).

У локалној зони, у зони повећане осетљивости, максимално измерен фактор изложености који потиче од предметне РБС Telekom Srbija (ER), измерен је у мерној позицији 3 и износи 0,0107. (табела 3.3 у Извештају о испитивању).

Максимално измерене вредности фактора изложености који потиче од предметне РБС Telekom Srbija (ER) су **испод** референтних вредности које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима за фреквенције на којима ради оператор Telekom Srbija, а **не достижу 10%** референтних вредности.

У локалној зони, максимално измерен укупни фактор изложености (TER), регистрован је у зони повећане осетљивости, у мерној позицији 3 и износи 0,0117. (табела 3.3 у Извештају о испитивању). Ова вредност је мања од 1 што је у складу са референтним граничним нивоом који прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима.

- 2) Параметри на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину:

У Републици Србији, на снази је Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС”, бр.16/25). Овим Правилником су установљена базична ограничења и референтни гранични нивои излагања становништва нејонизујућем зрачењу. Усвојена базична ограничења и референтни гранични нивои су строжији од оних које препоручују ICNIRP смернице у зонама повећане осетљивости. На основу Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС”, бр.16/25) дефинисане су **зоне повећане осетљивости** као затворени простор стамбених зграда, породичних кућа, стамбено-пословних зграда, пословних зграда (зграде које се употребљавају у пословне сврхе, административне и управне сврхе, зграда правосудних органа и парламента), зграда за трговину, туристичко угоститељских зграда, спортско-рекреативних зграда, школских зграда (зграда дечјих вртића, зграда јаслица, зграда основних школа, зграда средњих школа, зграда факултета и зграда за научноистраживачку делатност), зграда за смештај студената и ученика, зграда за здравствену и социјалну заштиту (болнице, клинике, поликлинике, породилишта, домови здравља, здравствене станице, установе за старије особе и хендикепирана лица), затворени простор објекта где је трансформаторска станица уграђена у склопу стамбене зграде и објекта. Док су за јавна подручја референтни гранични нивои једнаки оним које препоручују ICNIRP смернице. Под **јавним подручјима** дефинисане су подручја у насељеним срединама (урбана и рурална изграђена насеља) на којима није ограничен приступ становништву, а нису зоне повећане осетљивости.

Базична ограничења излагања становништва електричним, магнетским и електромагнетским пољима (0 Hz до 300 GHz) јесу ограничења у излагању временски променљивим изворима електромагнетских поља, која су заснована непосредно на утврђеним здравственим ефектима и биолошким показатељима. Физичке величине којима се ова ограничења одређују, у зависности од

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 67 од 89
--	----------------	---	-----------------

фреквенције поља, јесу: густина магнетског флуksа или интензитет магнетске индукције (B), густина струје (J), специфична брзина апсорбоване енергије (SAR), и густина снаге (S).

Референтни гранични нивои служе за практичну процену изложености, како би се одредило да ли постоји вероватноћа да базична ограничења буду прекорачена. Искузују се зависно од висине фреквенције поља према следећим параметрима:

- јачина електричног поља E [V/m];
- јачина магнетног поља H [A/m];
- густина магнетског флуksа B [μ T];
- густина снаге (еквивалентног равног таласа) S_{ekv} [W/m²];

Референтни гранични нивои и граничне вредности за становништво дати су у табелама 5.1.-5.4.

У складу са Правилником о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 16/25), након изградње, односно постављања објекта који садржи извор нејонизујућих зрачења и његовог пуштања у пробни рад или реконструкције, корисник о свом трошку ангажује овлашћену организацију да изврши прво испитивање, односно мерење нивоа нејонизујућих зрачења у зони повећане осетљивости и на јавном подручју.

За потребе првог испитивања, корисник може пустити у пробни рад извор нејонизујућих зрачења и спроводити све друге обавезе и провере које су прописане посебним законима, а у периоду који не може бити дужи од 30 дана од почетка пробног рада доставља, електронским путем, Извештај о првом испитивању извора нејонизујућих зрачења надлежном органу за заштиту животне средине.

На основу члана 2, Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 16/25), прво испитивање јесте мерење, а по потреби и прорачун нејонизујућих зрачења око извора у току започињања рада извора, пре коришћења или после реконструкције извора нејонизујућих зрачења, док се периодично испитивање нејонизујућих зрачења односи на мерење, а по потреби и прорачун нејонизујућих зрачења око извора које се спроводи у прописаном периоду;

На основу члана 3, Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 16/25), ако се у току првог или периодичног испитивања извора утврди да фактор изложености у зони повећане осетљивости не прелази 10% за појединачну фреквенцију за високофреквенцијско (VF) зрачење, предметни извор ниј извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса и корисник неће вршити периодична испитивања.

3) Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара

У складу са **Законом о заштити животне средине** („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон, 95/18-др.закон и 94/24 – др. закон) и посебним законима, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине - мониторинг. Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине. Мониторинг може да обавља овлашћена организација ако испуњава услове у погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС-ИСО стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом. Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података, на основу посебних закона.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 68 од 89
--	----------------	---	-----------------

Влада доноси Програм систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од две године.

На основу члана 3, Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 16/25), ако се у току првог или периодичног испитивања извора утврди да фактор изложености у зони повећане осетљивости прелази 10% за појединачну фреквенцију за високофреквенцијско (VF) зрачење, корисник извора обезбеђује периодична испитивања једном сваке друге године. Извештај о периодичном испитивању, корисник доставља електронским путем надлежном органу за заштиту животне средине, односно:

- Одељењу за послове заштите животне средине надлежне градске управе;
- Агенцији за заштиту животне средине.

Ако се периодичним испитивањем, систематским испитивањем или мерењем извршеним по налогу инспектора за заштиту животне средине, утврди да је у околини једног или више извора измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних граничних вредности, надлежни орган може кориснику наложити ограничење у погледу употребе, реконструкцију или затварање објекта до задовољавања прописаних граничних вредности. Реконструкција се обавља технички и оперативно изведивим мерама у року од највише годину дана од дана када је наложена реконструкција извора (Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 16/25)).

У оквиру периодичног одржавања базне станице (на сваких 6 месеци) треба обавити проверу комплетне инсталације базне станице и припадајућег антенског система.

Приликом избора тачака у којима ће се вршити мерења, потребно је пратити резултате ове Студије, односно, потребно је извршити мерења јачине електричног поља у тачкама у којима су прорачунате највеће вредности овог поља. Мерење је потребно извршити унутар објекта, у смеру антена сектора S1, S2 и S3.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 69 од 89
--	----------------	---	-----------------

11. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ

На основу захтева Носиоца пројекта оператора Telekom Srbija и решења 000106599 2025 од 11.04.2025. Одељења за привреду и друштвене делатности, Општине Књажевац спроведена је детаљна процена утицаја на животну средину пројекта замене опреме радио-базне станице „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“.

РБС „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ припада систему јавне мобилне телефоније носиоца пројекта оператора Telekom Srbija на подручју Општине Књажевац. Налази се на адреси Кеј Димитрија Туцовића 1, К.П. 930, К.О. Књажевац. Географске координате су 43°33'55.17"N 22°15'17.15"E, надморска висина 224 m.

Извршена је замена антенског система на постојећем антенском стубном носачу висине 9 m, који је постављен на равном крову зграде Поште Србије, на датој адреси. Предметни објекат је у урбаном окружењу, у центру Књажевца. У околном простору су углавном приватне стамбене куће ниже спратности, као и велики број административних институција и трговинских објеката. У кругу полупречника 100 m од координата РБС, терен се уздиже у правцу сектора 1 и 2, а спушта се у правцу сектора 3.

РБС својим радом не загађује животно и техничко окружење. Ни на какав начин се не загађују вода, ваздух и земљиште. Рад РБС не производи никакву буку и вибрације и нема ни топлотна ни хемијска дејства. У мањој мери и у ограниченом простору долази до појаве електромагнетне емисије од базне станице. У непосредној околини нема заштићених културних добара као ни ретких и угрожених биљних и животињских врста на које би РБС утицала. Педолошке, геоморфолошке и хидрогеолошке као и климатске карактеристике и метеоролошки показатељи терена нису од интереса при анализи утицаја електромагнетне емисије РБС на животну средину. Сеизмичност Општине Књажевац окарактерисана је степеном интензитета сеизмичности 7-8 ° MCS (модификована Меркалијева скала), са учесталашћу потреса овог интензитета сваких 475 година.

Предметна РБС је активна са радио-системима GSM900, UMTS2100, LTE800, LTE1800 и LTE2100. Антенски систем је тросекторски, са азимутима 30 °, 140 ° и 260 °.

У локалној зони (круг полупречника 100 m од координата РБС) нису регистровани други извори високофреквентног електромагнетног зрачења.

Локација је у урбаном грађевинском подручју које није заштићено. Нема објеката од посебне важности. Антене су са укупним механичким и електричним нагибима од 2 ° до 5 °.

На основу техничких података, топографије терена и распореда објеката, процењено је да у конкретном случају треба урадити прорачун јачине електричног поља у областима:

1. Отворен простор (тло површине 200 x 200 m);
2. Затворен простор (унутрашњост најизложенијих спратова објеката);

Област за прорачун је круг полупречника 50 m од координата РБС и до 100 m у правцима зрачења антена.

Нивои прорачуна подразумевају просечну висину човека од 1,5 m.

Контролно мерење од 21.08.2025. документовано у Извештају о испитивању нејонизујућег електромагнетног зрачења број 072401221H (у прилогу Студије) показује да је у локалној зони, максимално измерен фактор изложености које потиче од предметне РБС Telekom Srbija (ER) 0,0107, а максимално измерен укупни фактор изложености (TER) је 0,0117;

Прорачун у локалној зони показује да је ниво електромагнетне емисије која потиче од предметне РБС на местима на којима се може наћи човек у јавном подручју (тло, табела 5.6.), и у зони повећане осетљивости, (унутар најизложенијих спратова објеката од интереса, табела 5.7.) **испод** референтних нивоа које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима за фреквенције на којима ради оператор Telekom Srbija (зона повећане осетљивости: 15,5 V/m за

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 70 од 89
--	----------------	---	-----------------

LTE800, 16,9 V/m за GSM/UMTS900, 23,5 V/m за LTE1800 и 24,4 V/m за LTE2100 радио-систем; јавно подручје: 38,8 V/m за LTE800, 42,3 V/m за GSM/UMTS900, 58,9 V/m за LTE1800 и 61 V/m за LTE2100 радио-систем).

Максималне вредности резултата прорачуна фактора изложености (ER) која потиче од предметне РБС не достижу 10 % референтних вредности прописаних Правилником за све радио-системе, како у **јавном подручју** (тло) тако ни у **зони повећане осетљивости** (унутар најизложенијих спратова) анализираних објеката у локалној зони. (табела 5.5.) Максималне вредности фактор изложености (ER) која потиче од предметне РБС у свим областима прорачуна су мање од 1 што је такође у сагласности са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима. (табела 5.5)

На основу резултата прорачуна може се закључити да испитивани извор није извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса у зони повећане осетљивости.

Апроксимације које су коришћене у оквиру ове анализе дају веће вредности јачине електричног поља од стварних у зонама унутар и иза објеката, тако да се може очекивати да су стварне вредности поља у овим зонама мање од израчунатих и приказаних у овој анализи.

На основу резултата прорачуна електромагнетне емисије која потиче од предметне РБС може се закључити да је укупни фактор изложености (TER) у свим областима у којима је извршен прорачун мањи од 1 (табела 5.8), те се радио-базна станице „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ оператора Telekom Srbija може користити на наведеној локацији.

У току реализације пројекта у оквиру GSM/UMTS/LTE мреже мобилног оператора морају се примењивати одговарајуће мере заштите животне средине. Списак конкретних мера дат је у посебном поглављу „МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“. Применом законских прописа и прописаних мера заштите, вероватноћа удеса и значајнији штетни утицаји на животну средину се спречавају и свде на најмању могућу меру. Опрема која се инсталира на локацији задовољава све међународне нормативе, а технолошки је реализована на највишем светском нивоу. Све базне станице се обавезно укључују у систем даљинског управљања. Кроз овај систем, центар управљања се готово тренутно обавештава о свим неправилностима у раду и инцидентним ситуацијама везаним за базну станицу. На овај начин се остварује потпуна контрола над базним станицама што омогућава брзо интервенисање у случају било каквих проблема.

Антенски стуб носач на коме је постављен антенски систем предметне РБС представља **контролисану зону** и приступ (пењање на њега) могу имати само техничка лица, овлашћена од стране оператора, која су обучена за послове одржавања и упозната са чињеницом да се никакве активности не могу обављати на антенском систему пре искључење предајника РБС.

У склопу програма праћења утицаја на животну средину, најкасније 30 дана након инсталирања или реконструкције РБС потребно је извршити прво мерење нивоа електромагнетне емисије на локацији од стране лица акредитованог за послове испитивања. Периодична мерења нивоа електромагнетне емисије на локацији РБС врше се једанпут сваке друге календарске године, односно у складу са Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 16/25).

Резултати мерења достављају се:

- Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општине Књажевац;
- Агенцији за заштиту животне средине.

Добијени резултати подразумевају чињеницу да се РБС коректно и квалитетно инсталира, чиме се омогућује квалитетан рад GSM/UMTS/LTE радио-система и минималан утицај РБС на животну окружење.

12. ОПИС МЕТОДА ПРЕДВИЂАЊА ИЛИ ДОКАЗА КОРИШЋЕНИХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Студија о процени утицаја на животну средину је израђена у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС” број 94/2024). Основни методолошки приступ и садржај Студије о процени утицаја на животну средину одређен је Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС” број 69/05).

Процена утицаја која је анализиране приликом израде Студије извршена је на основу стручно-техничких знања, расположивих података, као и резултата мерења на терену. Процена утицаја на животну средину спроводи се применом верификованих и стандардизованих метода које обухватају квалитативне и квантитативне анализе, теренска истраживања, моделовање, поређење са сличним објектима и консултовање релевантних извора и база података. У овом поступку, фокус је стављен на идентификацију потенцијалних утицаја пројекта на компоненте животне средине, њихову просторну и временску распрострањеност, интензитет и могућност настанка.

Методе које су коришћене у оквиру ове процене обухватају:

- **Преглед просторних и планских докумената:** Анализирани су подаци из важећих просторних и урбанистичких планова, како би се утврдило усклађивање пројекта са регулативом и просторном наменом.
- **Теренски увиди и визуелна инспекција:** Извршена је посета терену ради увида у стање постојећег екосистема, инфраструктуре и најближег окружења, укључујући присуство постојећих објеката, природних вредности, површинских вода, ...
- **Компаративна анализа.** Упоредивани су резултати и искуства са сличних пројеката у земљи, како би се предвиделе реалне последице и ефикасност мера ублажавања.
- **Консултације са релевантним институцијама и стручњацима:** Кроз комуникацију са јавним здравственим установама, институцијама за заштиту природе и локалним органима управе обезбеђене су додатне информације и потврда валидности података.
- **Оцењивање осетљивости локације:** Процењена је просторна удаљеност од насељених места, заштићених природних добара, водотока и рекреативних зона.

Овим методолошким приступом обезбеђена је темељна и мултидисциплинарна процена која омогућава доношење одлука у вези са реализацијом пројекта, мерењем ризика и дефинисањем мера заштите и мониторинга.

Студија је израђена на основу општих и техничких података, пројектне документације, који су израђивачу презентовани од стране Носиоца пројекта и пројектаната, као и увида у тренутни начин рада предметне РБС. Поред наведеног, Студија је израђена уз коришћење важећих планских докумената, закона, прописа, стандарда, норматива и стручне литературе за РБС овог типа.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 72 од 89
--	----------------	---	-----------------

13. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ

Обрађивачи Студије о процени утицаја на животну средину предметне РБС прикупили су и ажурирали све релевантне податке за њену израду. Није било техничких проблема или непостојања одговарајућих стручних знања и вештина да се ова Студија уради по свим законским одредбама, стручно и квалитетно.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 73 од 89
--	----------------	---	-----------------

14. ЗАКЉУЧАК

Прорачун нивоа електромагнетне емисије у локалној зони радио-базне станице „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ оператора Telekom Srbija која се налази на постојећем антенском стубном носачу, висине 9 m, који је постављен на равном крову зграде Поште Србије, на адреси Кеј Димитрија Туцовића 1, К.П. 930, К.О. Књажевац, Општина Књажевац, показује да она својим радом не угрожава животно окружење у локалној зони (круг полупречника 50 m од координата РБС и у пројектованим правцима зрачења антена на удаљености до 100 m).

У локалној зони (круг полупречника 100 m од координата РБС) нису регистровани други извори високофреквентног електромагнетног зрачења.

Контролно мерење од 21.08.2025. документовано у Извештају о испитивању нејонизујућег електромагнетног зрачења број 072401221H (у прилогу Студије) показује да је у локалној зони, максимално измерен фактор изложености које потиче од предметне РБС Telekom Srbija (ER) 0,0107, а максимално измерен укупни фактор изложености (TER) је 0,0117;

Прорачун у локалној зони показује да је ниво електромагнетне емисије која потиче од предметне РБС на местима на којима се може наћи човек у јавном подручју (тло, табела 5.6.), и у зони повећане осетљивости, (унутар најизложенијих спратова објекта од интереса, табела 5.7.) **испод** референтних нивоа које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима за фреквенције на којима ради оператор Telekom Srbija (зона повећане осетљивости: 15,5 V/m за LTE800, 16,9 V/m за GSM/UMTS900, 23,5 V/m за LTE1800 и 24,4 V/m за LTE2100 радио-систем; јавно подручје: 38,8 V/m за LTE800, 42,3 V/m за GSM/UMTS900, 58,9 V/m за LTE1800 и 61 V/m за LTE2100 радио-систем).

Максималне вредности резултата прорачуна фактора изложености (ER) која потиче од предметне РБС не достижу 10 % референтних вредности прописаних Правилником за све радио-системе, како у јавном подручју (тло) тако ни у зони повећане осетљивости (унутар најизложенијих спратова) анализираних објекта у локалној зони. (табела 5.5.) Максималне вредности фактор изложености (ER) која потиче од предметне РБС у свим областима прорачуна су мање од 1 што је такође у сагласности са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима. (табела 5.5)

На основу резултата прорачуна може се закључити да испитивани извор није извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса у зони повећане осетљивости.

Апроксимације које су коришћене у оквиру ове анализе дају веће вредности јачине електричног поља од стварних у зонама унутар и иза објекта, тако да се може очекивати да су стварне вредности поља у овим зонама мање од израчунатих и приказаних у овој анализи.

На основу резултата прорачуна електромагнетне емисије која потиче од предметне РБС може се закључити да је укупни фактор изложености (TER) у свим областима у којима је извршен прорачун мањи од 1 (табела 5.8), те се радио-базна станице „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ оператора Telekom Srbija може користити на наведеној локацији.

У току реализације пројекта у оквиру GSM/UMTS/LTE мреже мобилног оператора морају се примењивати одговарајуће мере заштите животне средине. Списак конкретних мера дат је у посебном поглављу „МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“. Применом законских прописа и прописаних мера заштите, вероватноћа удеса и значајнији штетни утицаји на животну средину се спречавају и свде на најмању могућу меру. Опрема која се инсталира на локацији задовољава све међународне нормативе, а технолошки је реализована на највишем светском нивоу. Све базне станице се обавезно укључују у систем даљинског управљања. Кроз овај систем, центар управљања се готово тренутно обавештава о свим неправилностима у раду и инцидентним ситуацијама везаним за базну станицу. На овај начин се остварује потпуна контрола над базним станицама што омогућава брзо интервенисање у случају било каквих проблема.


	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 74 од 89
--	----------------	---	-----------------

Антенски стубни носач на коме је постављен антенски систем предметне РБС представља **контролисану зону** и приступ (пењање на њега) могу имати само техничка лица, овлашћена од стране оператора, која су обучена за послове одржавања и упозната са чињеницом да се никакве активности не могу обављати на антенском систему пре искључење предајника РБС.

Добијени резултати подразумевају чињеницу да се РБС коректно и квалитетно инсталирају. Правилним пројектовањем и изведбом истовремено се задовољавају два битна захтева: квалитетан рад **GSM/UMTS/LTE** радио-система и минималан утицај РБС на животно окружење.

У Нишу,
25.09.2025.

Студију израдио:



Братислав Трајковић, дипл. инж. ел.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КНЈАЖЕВАС РТТ 072401221Н	Страна 75 од 89
--	---------	---	-----------------

15. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ЛИТЕРАТУРА

15.1. Национални прописи и литература

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/09);
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23);
- Закона о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС бр. 44/10, 60/13 - одлука УС, 62/14, 95/18 - др. Закон и 35/23 - др. закон);
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон, 95/18 – др. закон и 94/24 – др. закон);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/24);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/24);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 25/2015 и 109/2021);
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08);
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 16/25);
- Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 16/25);
- Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 104/09-157, 89/2024-37);
- Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 104/09-183, 89/2024-37);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 35/23);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони);
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр.36/09, 88/10, 91/10-испр.,14/16, 95/18-др.закон и 71/2021);
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закони, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон, 35/21 – др. закон, 129/21 – др. закон и 76/23 – др. закон);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23);
- План намене радио-фреквенцијских опсега („Сл. гласник РС“, бр. 9/24-3);
- Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05-5);
- СРПС ЕН 50413:2020 Основни стандард за процедуре мерења и прорачуна изложености људи електричним, магнетским и електромагнетским пољима (од 0 Hz до 300 GHz);
- СРПС ЕН 50420:2008 Основни стандард за процену излагања људи електромагнетским пољима из самосталног радио предајника (од 30 MHz до 40 GHz);
- СРПС ЕН 62232:2022 Одређивање јачине РФ поља, густине снаге и SAR у близини радиокомуникационих базних станица ради процене изложености људи;

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КНЈАЖЕВАС РТТ 072401221Н	Страна 76 од 89
--	----------------	---	-----------------

- Правилник о техничким мерама за изградњу, постављање и одржавање антенских постројења („Сл. лист СФРЈ“ бр. 1/69);
- Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о системском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 104/09);
- Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса („Сл. гласник РС“, бр. 104/09).

15.2. Међународни прописи и литература

- ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100kHz to 300GHz), 2020., www.ICNIRP.org;
- International Commission on Nonionizing Radiation Protection, <http://www.icnirp.de>;
- WHO, International EMF Project: www.who.int/initiatives/the-international-emf-project;
- ETSI EG 202 373 V1.1.1 (2005-08), „Electromagnetic compability and Radio spectrum Matters (ERM); Guide to methods of measurements of Radio Frequency (RF) fields“;
- D. Plets, W. Joseph, L. Verloock, E. Tanghe, L. Martens, E. Deventer, H. Gauderis, „Evaluation of Building Penetration Loss for 100 Buildings in Belgium“, NAB Broadcast Engineering Conference, April 12-17, 2008.;
- A. F. De Toledo, A. M. D. Turkmani, „Propagation into and within buildings at 900, 1800 and 2300MHz“, IEEE Veh. Teh. Conf. 1993;
- A. M. D. Turkmani, J. D. Parson, D. G. Lewis, „Radio Propagation Into Buildings at 441, 900 and 1400MHz“, Proc 4th Intl. Conf. On land and mobile radio, 1987.;
- A.F.De Toledo, A. M. D. Turkmani, D. Parsons „Estimating Coverage of Radio Transmission into and within Buildings at 900, 1800 and 2300 MHz“, IEEE Personal Communications, april 1998.

15.3. Пројектна документација

- Идејно решење за изградњу локације „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac РТТ“ који је израдило предузеће Kodar doo.

	ИО7ФО01	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 77 од 89
--	---------	---	-----------------

16. ПРИЛОЗИ

16.1. Решење о потреби процене утицаја на животну средину



Република Србија
 ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Одељење за привреду
 и друштвене делатности
 Број: 000106599 2025
 Књажевац, 11.04.2025. године

На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/2016 и 98/2018-аутентично тумачење и 2/23 одлука УС), члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр.94/2024), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ која се налази на катастарској парцели број 930, КО Књажевац, на адреси Кеј Димитрија Туцовића 1, спроведеном по захтеву носиоца пројекта, Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције, Служба за мрежне операције Ниш-1, Војска Карађорђевића 11, Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе Општине Књажевац доноси

РЕШЕЊЕ

- Утврђује се да је** за пројекат радио базне станице „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ која се налази на катастарској парцели број 930, КО Књажевац, на адреси Кеј Димитрија Туцовића 1, носиоца пројекта, Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, **потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.**
- Одређује се обим и садржај** студије о процени утицаја на животну средину предметног пројекта и **обавезује се** носилац пројекта, Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 22. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 94/2024) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/2005).
- Обавезује се** носилац пројекта да уз Студију о процени утицаја приложи прибављене услове и сагласности других надлежних органа и организација за предметни пројекат у складу са посебним законима. Сходно Члану 21. Став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 94/2024) **обавезује се** носилац пројекта да најкасније у року од годину дана од дана пријема овог Решења поднесе захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја из тачке 1. овог Решења.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 78 од 89
--	---------	---	-----------------

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2, Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције, Служба за мрежне операције Ниш – I, Војда Карађорђа 11, поднео је захтев овом органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта радио - базне станице „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“, која се налази на крову зграде Пошта Србије, на адреси Кеј Димитрија Туцовића 1, на катастарској парцели број 930, КО Књажевац. Захтев је заведен на писарници Општинске управе Књажевац под бр. 000106599 2025 дана 16.01.2025. године.

Уз захтев је приложена следећа документација: Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони радио-базне станице мобилне телефоније „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ број 072401220H од августа 2024. године, израђена од стране акредитоване лабораторије Акционарско друштво за испитивање квалитета Квалитет А.Д. Ниш, Бул. Светог цара Константина 82-86, Ниш; Уговор о закупу број 343/1 од 04.01.2011. године закључен између Јавног предузећа ПТТ Саобраћаја „Србија“, Таковска 2, Београд, ког заступа генерални директор Горан Ђирић и закупца Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2, које заступа генерални директор Бранко Радујко; Спецификација телекомуникационе опреме број 1857/1 предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. на локацијама ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија“, од 31.03.2010. године; Анекс I Уговора о закупу непокретности за постављање телекомуникационе опреме, број 1857/1 од 03.01.2013. године, закључен између Јавног предузећа ПТТ Саобраћаја „Србија“, Таковска 2, Београд, ког заступа генерални директор Милан Кркобабић и Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2, које заступа в.д. генералног директора Предраг Ђулибрк, Попуњен Прилог 1 и Кратак опис пројекта; Техничко решење за локацију „ZA_Knjaževac PTT“ – ZA28, Кодар, Пројектант Зорица Илић од јануара 2024. године; Извештај о испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“ број 072401220H од 16. августа 2024. године; Табела ЕРП, Доказ о уплати републичке административне таксе.

Након разматрања достављене документације, надлежни орган за послове заштите животне средине, Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе Општине Књажевац, упутио је захтев носиоцу пројекта за допуну документације број 000106599 2025 од 06.02.2025. године. Носиоцу пројекта је наложено да допуни захтев и достави следећу документацију:

1. Доставити издату грађевинску дозволу или одобрење за изведене радове сходно Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), а у случају извођења радова доставити информацију о врсти планираних радова у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023 и 16/2024), наводећи тачку из члана 2. или члана 4. напред наведеног Правилника.

2. Уколико је постојећи објекат изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, потребно је, на основу члана 37. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024) поднети Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 79 од 89
---	---------	---	-----------------

Носиоцу пројекта је наложено да у року од 15 дана од дана пријема захтева достави тражену документацију.

Носилац пројекта је упутио молбу за продужење рока за доставу допуне документације захтева за предметну базну станицу број D204-85610/1-2025, веза предмета број 000106599 2025 која је заведена на писарници дана 28.02.2025. године. Узимајући у обзир обим и врсту документације, након разматрања поднете молбе, овај орган одобрио је продужење рока за додатних 60 дана.

Носилац пројекта је дана 10.03.2025. године доставио тражену допуну документације и приложио следећу документацију:

- Информација о локацији коју је издало Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове број 000522195 2025 05261 004 005 353 018 од 27.02.2025. године;
- Копија катастарског плана број 953-153-5315/2025 од 18.02.2025. године, Служба за катастар непокретности Књажевац
- Лист непокретности 18301, Републички геодетски завод, Геодетско-катастарски информациони систем;

На основу члана 144. Закона о планирању и изградњи, за посебну врсту објекта, односно радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова су, између осталог и носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима.

Увидом у документацију приложену уз захтев, а у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), утврђено је да се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 12. – Инфраструктурни пројекти, подтачка 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) за које се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину а за које је критеријум за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ефективна израчена снага виша од 250 W.

Поступајући сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 94/2024), овај орган, обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У прописаном року од стране заинтересованих органа, организација и јавности није вршен увид у поднети захтев и нису достављене примедбе и мишљења овом органу.

На основу приложене документације, података из Техничког решења, поглавље 2. Новопроектовано стање, наводи се да је предвиђена замена постојеће опреме новом опремом произвођача Huawei а у поглављу 1. Постојеће стање Техничког решења наводи се који делови опреме ће бити демонтирани и замењени новим.

Локација базне станице „ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 Knjaževac PTT“, Књажевац, оператера „Телеком Србија“ налази се на адреси Кеј Димитрија Туцовића 1, на катастарској парцели бр. 930, КО Књажевац. Антенски систем је постављен на стубу висине 9 m, на равном крову зграде Пошта Србије. Предметна локација је урбана и налази се у централном делу Књажевца. У околини су углавном приватне стамбене куће ниже спратности као и велики број административних институција и трговинских објеката.

На предметној локацији предвиђена је замена постојеће опреме новом опремом произвођача Huawei. Нови антенски систем чиниће три нове антене ASI4518R10v18 у азимутима

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 80 од 89
--	---------	---	-----------------

30°, 140° и 260° и девет нових радио модула који ће на нове антене бити повезани новим прелазним кабловима. Антенски систем GSM900, UMTS2100, LTE800, LTE1800 и LTE2100 је тросекторски и састоји се од по једне панел антене, типа Huawei ASI4518R10v18, за све системе, у сваком сектору. Конфигурација примопредајника је 2+2+2 за GSM900, 1+1+1 за UMTS2100 и 1+1+1 за LTE800, LTE1800 и LTE2100, редом по секторима. Висина базе антена од тла је 24,78 m за све секторе.

Увидом у Стручну оцену оптерећења орган је утврдио да је предметна радио базна станица активна са радио-системима GSM900, UMTS2100, LTE800, LTE1800 и LTE2100. Прорачун ефективне израчене снаге радио-система GSM900 износи 1052 W по сектору (од укупно 3), за UMTS2100 500 W по сектору (од укупно 3), за LTE800 1705 W по сектору (од укупно 3), за LTE1800 1681 W по сектору (од укупно 3) и LTE2100 909 W по сектору (од укупно 3).

На основу Члана 2., Став 1., Тачка 5) Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009), дефинисане су зоне повећане осетљивости и то: подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 часа дневно, школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечја игралишта. На основу карактеристика извора и конфигурације терена, иницијалним прорачуном је ова зона, за предметну радио базну станицу, одређена као круг полупречника 50 m и 100 m у правцу зрачења антена. Област за прорачун су тло димензија 200x200 m и унутрашњост најизложенијих спратова објеката у којима бораве људи.

Сходно Члану 3. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса сматрају се извори електромагнетног зрачења који могу да буду штетни по здравље људи, а одређени су као стационарни и мобилни извори чије електромагнетно поље у зони повећане осетљивости, достиже најмање 10% износа референтне, граничне вредности прописане за ту фреквенцију. У Закључку достављене Стручне оцене се наводи да максималне вредности резултата прорачуна нивоа електромагнетне емисије која потиче од предметне радио базне станице на отвореном простору минимално прелазе 10% референтних вредности прописаних Правилником за радио системе LTE800 и LTE1800. У затвореном простору, унутар најизложенијих спратова, максималне вредности резултата прорачуна нивоа електромагнетне емисије минимално прелазе 10% референтних вредности прописаних Правилником унутар објекта 18 (стамбено-пословни објекат), за радио систем LTE800. Резултати постојећег мерења нивоа електромагнетне емисије показују да максималне вредности електричног поља минимално прелазе 10% одговарајуће референтне вредности прописане Правилником само у мерној позицији 4 за радио системе LTE800 и LTE1800 и у мерној позицији 6 за радио системе LTE800, LTE1800 и LTE2100.

Приликом доношења одлуке орган је узео у обзир напред наведене законске прописе и резултате прорачуна и мерења из Стручне оцене. Критеријум за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину је, за предметну радио-базну станицу, по Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/2008), за инфраструктурне пројекте – телекомуникационе објекте мобилне телефоније, ефективна израчена снага виша од 250W.

Орган је приликом доношења одлуке узео у обзир и да ће пројекат имати утицаја на животну средину у виду емитовања електромагнетног зрачења, обзиром да је предметна локација у зони повећане осетљивости, што подразумева подручја стамбене зоне, тј. у близини се налазе стамбени објекти у којим се људи могу задржавати и 24 часа дневно. Такође Орган је узео у обзир резултате прорачуна и мерења нивоа електромагнетне емисије у затвореном простору у зони повећане осетљивости за сваки појединачни радио-систем.

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КЊАЗЕВАЦ РТТ 072401221H	Страна 81 од 89
---	----------------	--	-----------------

На основу напред наведеног, а у вези Члана 3. Став 1. Тачке 1) начела забране Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009) да излагање нејонизујућим зрачењима изнад прописане границе и свако непотребно излагање није дозвољено као и Тачке 2) начела сразмерности истог Става, да се услови и дозвољеност коришћења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса одређују и цене према користи коју њихово коришћење пружа друштву у односу на потенцијалне ризике наступања штетног дејства услед њиховог коришћења, узимајући у обзир ниво и трајање изложености становништва у конкретном случају, старосну и здравствену структуру потенцијално изложеног становништва, начин, време и место коришћења извора, као и друге релевантне околности конкретног случаја, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Чланом 14. Став 5. Закона о процени утицаја на животну средину прописано је да одлуком којом се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину, надлежни орган може одредити обим и садржај студије о процени утицаја, што је у овом случају и учињено.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине Републике Србије, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје у три примерка преко овог Одељења са плаћеном републичком административном таксом у износу од 590,00 динара, по Тар. бр. 6. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн., 63/2024 - измена и допуна усклађених дин. изн. и 94/2024).

Доставити:

- Носиоцу пројекта, предузећу за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд Таковска 2,
- Подносиоцу захтева Дирекцији за технику, Сектор за мрежне операције, Служба за мрежне операције Ниш -1, Војда Карађорђа 11, Ниш
- Инспектору за заштиту животне средине Општине Књажевац
- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене делатности и имовинско - правне послове
- Писарници

Руководилац одељења
 дипл. економиста Марија Јеленковић



Електронски потписано

Марија Јеленковић 211161582549
 14.04.2025 07:58:00

16.2. Копија катастарског плана



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности Књажевац

Јове Курсуле 1

Број: 953-153-5315/2025

КО: Књажевац

Dusan Stojkovic

Dusan Stojkovic

САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА

"ГЕОМАП"

Стојковић Душан предузетник

БЕОГРАД, Милана Ракића 116Б

Тел: 011/ 380-88-30



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Републички геодетски завод

Булевар војводе Мишића бр. 39

11 000 Београд

Датум: 2/18/2025 2:52:25 PM

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

Катастарска парцела број:

930

Размера штампе: 1:500



	ИО7Ф001	Студија о процени утицаја на животну средину радио-базне станице мобилне телефоније ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 KNJAŽEVAC PTT 072401221H	Страна 83 од 89
---	---------	---	-----------------

16.3. Информација о локацији

Република Србија
 ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Одељење за урбанизам, грађевинарство,
 комунално-стамбене и
 имовинско-правне послове
 Број: 000522195 2025 05261 004 005 353 018
 27.02.2025. године
 К њ а ж е в а ц
 Ул. М.Обилића бр.1
 Тел. бр. 019 731- 623

BG INVEST d.o.o.
 Ул. Небојшина бр. 20
 БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Информација о локацији

У вези Вашег захтева за издавање Информације о локацији за постављање антене на антенски стуб к.п. бр. 930 К.О. Књажевац у Књажевцу, у односу на важећи урбанистички, односно просторни план, обавештавамо Вас следеће:

На основу Плана генералне регулације Књажевца («Сл. лист општине Књажевац» бр. 9/1/2011 и 33/2016), наведена кат. парцела се налази у оквиру граница наведеног плана.

У одељку **Телекомуникације** Плана генералне регулације Књажевца, обухваћена је област која обрађује телекомуникације, док је у одељку 10.3.2. обухваћена **Мрежа комуналне инфраструктуре и услови прикључивања нових објеката**.

Телекомуникације

Мобилна телефонија

Мобилна телефонија се последњих година интензивно развија. Завршетком већ планираних нових базних станица на територији, добиће се не само квалитетно покривање већине територије основним телефонским сигналом, него што је посебно значајно, обезбедити могућност коришћења свих савремених услуга преко GSM мреже.

10.3.2. Мреже комуналне инфраструктуре и услови прикључивања нових објеката

Мрежа телекомуникационих инсталација

Квалитетна телекомуникациона мрежа је један од предуслова развоја и подизања општег стандарда живљења у граду. Концептом плана представљени су следећи циљеви:

- технички осавременити постојећу телекомуникациону мрежу у граду;
- изградити технички квалитетну и поуздану телекомуникациону мрежу, засновану на децентрализованом организацији, којом ће се постићи густина од 50 класичних телефона на 100 становника до 2015. године, као и приступ интернету у свим деловима мреже (процена 15/100 становника); и
- у приступној мрежи значајно повећати заступљеност оптичких каблова.

Да би се извршила реорганизација и доградња мреже за највећи део града и омогућила модернизација постојећих инсталираних капацитета и изградња нових, Планом генералне регулације решавају се два основна питања везана за развој фиксне телекомуникационе инфраструктуре:

- број и локације нових мултисервисних чворова (МСАН) у граду и
- изградња нове и доградња постојеће телекомуникације (ТК канализација).

Планом развоја "Телеком Србија" а.д. До 2015.године, предвиђена је потпуна децентрализација градске телекомуникационе мреже, односно изградња нових мултисервисних чворова (МСАН),на локацијама "Војне баште", "Ластавичко поље", "Саставак" и "Трговиште".

Нова чворишта телекомуникационе мреже у оквиру I МЗ су предвиђена на подручју МСАН "Ластавичко поље" и МСАН "Саставак".

Основни критеријум који треба задовољити код избора локација приступних чворишта савремене телекомуникационе мреже је да дужина приступног (претплатничког вода) за резиденцијалне кориснике (домаћинства) буде што краћа, не дужа од 1,50км.Овај критеријум мора да буде задовољен због тога да би 32 конвенционални (бакарни) приступни вод могао да задовољи коришћење савремених телекомуникационих услуга (пренос података и интернет великих брзина, видео и остале широкопојасне услуге). Привредни субјекти (индустријске зоне и друго) не потпадају под ово ограничење јер се широкопојасни приступ за ове кориснике решава оптичким кабловима, па телефонски саобраћај може да се преноси на знатно дужим приступним водовима.

Додатни критеријуми за избор локација приступног чворишта су: најмања средња дужина претплатничког вода, близина и капацитет постојеће ТК канализације, погодност услова за изградњу нове ТК канализације, могућност повезивања оптичким каблом из два правца (радни и резервни пут), природне и

вештачке препреке у градском ткиву и друго. Посебан критеријум постоји када се ради о реконструкцији постојеће месне мреже, као што је овде случај. Тада је важан критеријум конфигурација постојеће бакарне кабловске мреже и могућност њеног економичног преусмеравања на коришћење нових и постојећих локација.

Оријентациона подручја која ће опслуживати нова чворишта су:

-ново чвориште "Ластавичко поље"- напајаће делове I Месне заједнице северно и јужно од пута за Сокобању и ближе делове уз тај пут; 90% приступних водова је краће од 1500м, а најдужи су краћи од 2,00км;

-ново чвориште "Саставак"- напајаће удаљене делове I Месне заједнице уз регионални пут 121, према Сокобањи; дужине приступних водова су мање од 1500м;

-постојеће чвориште "Центар"- напајао би део II Месне заједнице и део I Месне заједнице оивичен током Сврљишког Тимока и трасом железничке пруге; подручје је овако дефинисано због тога што се ово подручје сада напаја са ове локације, па се сви постојећи каблови могу користити, а напајање овог дела са новог чворишта "Ластавичко поље" из I Месне заједнице, било би отежано због трасе железничке пруге; 95% приступних водова је краће од 1500м а најдужи су краћи од 2,00км;

Децентрализација градске месне (приступне) телекомуникационе мреже и уградња нових телекомуникационих чворишта у градском ткиву, захтева изградњу нових праваца ТК канализације. Да би ТК мрежа могла да функционисае и да би могла касније да се успешно модернизује и прилагођава новим типовима услуга, мора постојати могућност да се на главним правцима полажу оптички и други каблови без поновног раскопавања.

У конкретном случају то значи да мора постојати ТК канализација која повезује локације свих телекомуникационих чворишта у граду. Од предвиђених 6 локација ТК чворишта само се два налазе на траси ТК канализације. То су "Центар" и "Ластавичко поље". Постојеће чвориште "Дубрава" је у непосредној близини постојеће ТК канализације. Према томе, минимално је потребно изградити нову ТК канализацију до локација нових чворишта "Саставак", "Војне баште", "Дубрава" и "Трговиште".

Оптимално решење би било да се ТК канализација изгради поред свих важнијих саобраћајница и да сваки стамбени блок има барем једно окно ТК канализације на својој површини.

Планом генералне регулације утврђују се трасе на којима се мора извршити изградња нових оптичких каблова, без којих не би могла да се реализује децентрализација ТК приступне мреже. То су такозвани примарни каблови, односно спојни каблови који повезују ТК чворишта међусобно.

Примарни или спојни оптички каблови чије су трасе утврђене овим планом су: "Центар"- "Војне баште", "Центар"- МСАН "Ластавичко поље", МСАН "Ластавичко поље"- МСАН "Саставак" и МСАН "Дубрава"- МСАН "Трговиште".

У складу са напред наведеним обавештавамо Вас да на к.п. 930 К.О. Књажевац, општина Књажевац, а сходно члану 144, Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), прописано је да се посебна врста објеката може градити, односно одређени радови изводити и без прибављања акта надлежног органа, у складу са посебним прописом из члана 201. став 7. тачка 13а) овог закона.

Према Правилнику о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023 и 16/2024) чланом 2. дефинисане су посебне врсте објеката и посебне врсте радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа.

У оквиру овог Правилника, чланом 2, став 1, тачка 10) обухваћени су носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типови кабинети базних станица на одговарајућим носачима.

Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/2008) утврђује се Листа I Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листа II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, које су одштампане уз ову уредбу и чине њен саставни део. На Листи II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину налазе се Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) ефективне израчене снаге више од 250 W.

За телекомуникациони објекат мобилне телефоније (базне радио станице), ефективне израчене снаге више од 250 W, носилац пројекта обавезан је да поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, Општинској управи, Општина Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности.

Обрадила,
Струк.маст.инж.грађ. Јелена Милојевић



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Дипл. инж. грађ. Зоран Ђорђевић



16.4. Лист непокретности



Одељак I

* Број листа непокретности: 18301

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	
Матични број општине:	70602
Општина:	КЊАЖЕВАЦ
Матични број катастарске општине:	718327
Катастарска општина:	КЊАЖЕВАЦ
Датум ажурности:	13.02.2025 01:23:00
Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	КЕЈ Д.ТУЦОВИЋА
Број парцеле:	930
Површина м ² :	738
Број листа непокретности:	18301
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Површина дела:	738
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ"
Адреса:	БЕОГРАД, ПАЛИТУЛА, ТАКОВСКА 2/
Матични број лица:	0000007461429
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	
Напомена (терет парцела):	
*** Нема напомена ***	
Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист	
Број објекта:	1
Назив улице:	КЕЈ Д.ТУЦОВИЋА
Кућни број:	1
Кућни подброј:	
Површина м ² :	738
Начин коришћења:	ЗГРАДА ПТТ УСЛУГА - ПОШТА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ
Опис објекта:	ПОШТА
Корисна површина м ² :	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина м ² :	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Број приземних етажа:	1
Број надземних етажа:	4

Број поткровних етажа:	1
Имаоци права на објекту	
Назив:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ"
Адреса:	БЕОГРАД, ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 2/
Матични број лица:	0000007461429
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на објекту - Г лист	
*** Нема терета ***	
Напомена (терет објекта):	
*** Нема напомена ***	

Одељак II


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
ПРАВОСУДНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Подаци достављени електронским путем, извор података је Републички геодетски завод, сврха уписа: Управни поступак – јавни бележник, у предмету: УОП I 105-2025, 14.02.2025.г. у 14:07, од стране корисника: Милица Митровић, на основу: чл. 53 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018, 95/2018, 31/2019 и 15/2020) и чл 3. Уредбе о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација ("Службени гласник РС", број 91/20).

Датум и време прибављања података: 14.02.2025 14:05:12

Датум ажурирања података: 13.02.2025 01:23:00

Напомена: Приказани подаци у оквиру Одељка I односе се само на непокретности које су означене у оквиру Одељка II.

ПАРЦЕЛЕ

Општина: КЊАЗЕВАЦ

Катастарска општина: КЊАЗЕВАЦ

☒ 930, Површина м²: 738, Улица / Потес: КЕЈ Д.ТУЦОВИЋА

☒ Бр.дела парцеле: 1, Површина м²: 738, Начин коришћења земљишта: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ, Врста земљишта: ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПОДАЦИ О ЗГРАДАМА И ДРУГИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА (ОБЈЕКТИ НА ИЗАБРАНОМ ДЕЛУ ПАРЦЕЛЕ)

Улица:	Кућни број:	Кућни подброј:	Површина м ² :	Начин коришћења објекта:	Статус објекта:
☒ КЕЈ Д.ТУЦОВИЋА	1		738	ЗГРАДА ПТТ УСЛУГА	ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ

ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ИЗАБРАНОГ ОБЈЕКТА

	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КНЈАЖЕВАС РТТ 072401221Н	Страна 87 од 89
---	----------------	---	-----------------

Одабрано посебних делова објекта 0 од 1



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Владимир Баћовић

БЕОГРАД - РАКОВИЦА

Мишка Крањца бр. 26

УОП-I:106-2025

Страна 1 (један)

Потврђује се да подаци у овом изводу представљају одштампани истовестан визуелни приказ података из базе података Геодетског катастарског информационог система Републичког геодетског завода.

Трошкови за издавање једног примерка наплаћени су у укупном износу од 540,00 динара са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 14. став 3. Јавнобележничке тарифе.

БЕОГРАД - РАКОВИЦА, 14.02.2025. (четрнаестог фебруара двехиљадедвасетпете године), у 14:05 часова.

УОП-I:106-2025

Јавни бележник
Владимир Баћовић
БЕОГРАД - РАКОВИЦА
Мишка Крањца бр. 26

За јавног бележника
јавнобележнички
приправник
Марија Кнежевић По
Решењу
Јавнобележничке коморе
Србије број 3605-2-IV-
6/2022 од 06.10.2022.
године

(потпис)

(печат)



	И07Ф001	СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ZA28 ZAU28 ZAL28 ZAO28 ZAJ28 КНЈАЖЕВАС РТТ 072401221Н	Страна 89 од 89
---	----------------	---	-----------------

16.5. Извештај о испитивању електромагнетног зрачења на локацији

КРАЈ ДОКУМЕНТА